

AC800

BESONDERHEITEN:

BESCHICHTUNG: Mikroporöser Nitrilschaum

TRÄGERGEWEBE: Nahtlos gestrickt mit leitfähigem, antistatischem UHMWPE-Garn, Stärke 18.

ZERTIFIZIERUNG: OEKO-TEX® Standard 100

GRIFF: S-förmige Handfläche

GRÖSSEN: S-XXL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

SCHNITTSCHUTZ & ANTISTATISCH KATEGORIE

Mikroporöse Nitril-Handflächenbeschichtung in S-Form auf 18-Gauge-UHMWPE- / Nylon- / Polyester-Trägergewebe; ESD- und Touchscreen-kompatibel, ohne Silikon und hinterlassen keine Fingerabdrücke.

VORTEILE:


- ANSI SCHNITTSCHUTZKLASSE A4/TDM-D
- Atmungsaktiv
- Antistatisches Trägergewebe
- Leicht
- Abriebfest
- Perfekte Ergonomie dank der dünnen 18-Gauge-Hülle
- Frei von Naturkautschuk
- Touchscreen-kompatibel
- Hinterlassen keine Fingerabdrücke
- Ohne Silikon

ANWENDUNGEN:

- Automobilindustrie und Dienstleistungen
- Handhabung komplizierter Teile
- Montage von ölbeschichteten Teilen
- Mechanik und Maschinenbau
- Handhabung von Glas und Fenstern
- Chemikalienankreinigung
- Wartungsarbeiten und Reparaturen in ATEX-Zonen

VERPACKUNG:

12 Paare pro Papierbündel.
6 Dutzend pro Karton.

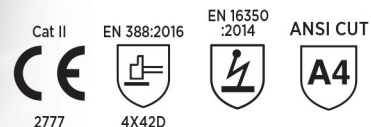

STANDARD
100

N-KEN 17032
Nissenken

www.oeko-tex.com



Aktionspreis
€ 9,50

Gültig bis 31.12.2026
zzgl.ges.MwSt.