HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE



Besuchen Sie uns im




Coenen Neuss GmbH & Co. KG • Moselstraße 22 • DE 41464 Neuss Tel.: +49 2131 4009-0 • eMail: info@coenen.de • www.coenen.de

ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIETECHNIK

22. Juli – 31. August 2<u>021</u>

Aktions-Nummer 217807

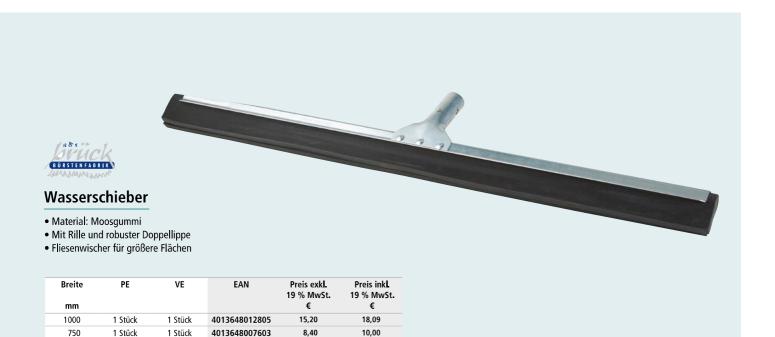



- Zwei Geräte in einem Wechsel von Abziehen zu Scheuern einfach im Handumdrehen
- Angeschweißte PP-Borsten sind problemlos unter fließendem Wasser zu reinigen, da kein Stanzdraht verwendet wurde und somit kein Rost entsteht
- Alle gängigen Reinigungsmittel können verwendet werden
- Der Abzieher ist aus Moosgummi-Doppelstreifen gefertigt
- Mit Gewinde

Breite	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
mm				€	€
430	1 Stück	6 Stück	4250560516015	9,42	11,21

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1


22. Juli – 31. August 2021


Aktions-Nummer 217807

Wischset, mit Aufrechtfunktion



• Teleskop-Aluminiumstiel, von 80 bis 145 cm einstellbar











Breite	Höhenverstellbar	VE	EAN	Preis exk l 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt.	
	kg				€	€
500	800-1450	1 Stück	1 Stück	4260206871309	59,82	71,19

Baumwollmopp Classic pro

- Sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal für starke Verschmutzungen
- Gleichmäßige Verteilung der Schlingen auf der Innenfläche

Baumwolle

1 Stück

- Dicht angeordnete Seitenfasern binden auch Staub
- Taschen sind mehrfach genäht
- Waschbar bis 90 Grad

Länge

mm 500





10 Stück

4260206870388

2,80

3,33

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Allesschieber S600H

- Aluminium-Basisprofil
- Auswechselbare PVC-Schiebeblätter in zwei Härten
- Eschenstiel

Blattbreite	Stiellänge	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	mm				€	€
600	1500	1 Stück	1 Stück	4270000148132	68,80	81,87



Industriebesen, Arenga

- Besonders lange Lebensdauer, für groben Schmutz
- Sattelholz, mit Stielloch
- Nassfest







Breite	für Stiel-Ø	Material	PE	VE	EAN	Preis exk l 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
mm	mm					€	€
600	24	Arenga, natur	1 Stück	1/10 Stück	4250560509185	11,06	13,16



Industriebesen, Arenga-Elaston, Südharzer Bauernbesen

- Für groben und feinen Schmutz
- Ideal für hohe Beanspruchungen
- Flachholz, mit Power-Stick-Kunststoffhalter (bruchsicher)
- Nassfest, kräftig



Breite	für Stiel-Ø	Material	Borstenfarbe	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	mm						€	€
600	24	Arenga/Elaston	schwarz-rot	1 Stück	1/10 Stück	4250560509666	14,67	17,46

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807




Besenstiel


- Rundkopf
- Sauber geschliffen

Länge	Stiel-Ø	Material	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	mm					€	€
1400	24	Holz	1 Stück	10 Stück	4250560505712	3,32	3,95



• Mit Aufhängekappe








Industrie-Handfeger, Arenga

- Für groben Schmutz
- Holz, unlackiert
- Kräftig, nassfest



langer Stiel
















HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Metall-Kehrschaufel, weiß

- Weiß lackiert
- Mit Düllgriff

Schaufelbreite ca.	Schaufellänge ca.	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	mm				€	€
240	390	1 Stück	10 Stück	4250560507693	3,96	4,71



Metall-Kehrschaufel, verzinkt

- Stabile Ausführung
- Oberfläche metallverzinkt
- Holzgriff



Schaufelbreite ca.	Schaufellänge ca.	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	mm				€	€
220	440	1 Stück	10 Stück	4250560507662	4,34	5,16

Holsteiner Schaufel, Import

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet



Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	mm	mm			€	€
2	250	270	Holz-Langstiel	4332163902157	9,90	11,78



HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet
- Nach DIN 20121







Hallenser Leichtmetall-Randschaufel DIAMANT-PIONIER

• Mit verzinkter Schutzkante





NEU



Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
		mm	mm			€	€
mit Dülle und Schutzkante	9	380	380	ohne	4005827560047	18,30	21,78



- Gebogene Form
- Esche
- Nach DIN 20151

Ausfüh- rung	Stiellän- ge mm	Ø mm	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl 19 % MwSt. €
A-Qua- lität	1300	41	4010162011116	6,60	7,85



Schaufelstiel

- Feingeschliffen
- Gerade Form
- Esche
- Nach DIN 20151

Hinweis: Aktionsware!

Stiellänge	Ø	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis ink l 19 % MwSt.
mm	mm		€	€
1300	41	4010162013158	4,56	5,43



HOCHWASSER SORTIMENT 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Portis

Axt

- Rheinische Form
- Geschliffener und lackierter Kopf
- Schneide poliert
- 3-fach sicherheitsverkeilt
- DIN 7294 B
- Hickory-Kuhfußstiel



Kopfgewicht	Stiellänge	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
g	mm				€	€
1600	800	1 Stück	1 Stück	4317784780728	24,68	29,37

1 Stück

Portis

Vorschlaghammer

• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen

Kopfgewicht

kg

800

1 Stück

- Pinne und Bahn geschliffen
- Kanten gebrochen
- Hammerkopf nach DIN 1042
- Hickorystiel

		Portis min	Water Const			
Stiellänge	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.	
mm				€	€	

4317784779104

30,69

36,52

Fortis Relanschneide

Bolzenschneider

- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
- Kopf aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet
- Messer induktiv gehärtet
- Exzenterschraube zum Nachstellen der Messer
- Messerkopf austauschbar

Gesamtlänge	Schneid-Ø 40 HRC	Schneid-Ø 48 HRC PE		VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	mm	mm				€	€
900	10	9	1 Stück	1 Stück	4317784727648	111,00	132,09



Nageleisen

- Blau pulverbeschichtet
- 6-kant-Schaft





Brechstange

- Stahlgeschmiedet, schwarz lackiert
- Mit gebogener Schneide und Spitze



Länge	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm		€	€
1500	4005827652896	32,62	38,82

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung SORTIMENT UPDATE 1


22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



- Mit Bindeband
- Füllmenge: ca. 25 kg
- Geeignet z. B. als Hochwasserschutz für Gebäude und als Deichschutz







Automatischer Drillapparat PROFI

- Mit durchgehendem schwarzen Gummigriff und gefräster Spindel, Bronzeführung und Rückstoßfeder
- Zum Verdrillen von Verschlussdrähten

PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl 19 % MwSt. €
1 Stück	1 Stück	4028368005037	24,90	29,63



Bindedraht 1,6 x 140 mm

- Grün, kunststoffummantelt, 1,6 x 140 mm
- 1000 Stück (1 Pack)

Länge	PE	VE	EAN	Preis exkl.	Preis inkl
				19 % MwSt.	19 % MwSt.
mm				€	€
130	1 Pack	1 Pack	4260383630201	25,20	29,99



22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Big Bag für Schüttgüter

- Unbeschichtet
- Oben offen
- Boden geschlossen
- Aufhängung: 4 Hebeschlaufen
- Füllgut: Bauschutt, Steine, Erde, Sand, Kies, Splitt

Ausführung	hrung Maße L x B x H Tragkraft		PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt	
	mm	kg				€	€	
unbedruckt	900 x 900 x 900	1500	1 Stück	1 Stück	4053569188593	10,32	12,28	





Metall-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Feuerverzinktes Stahlbech mit spezieller Schutzisolierung
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Handgriff
- Stoßdämpfendes, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Schwere Gummischlauchleitung, Ø 320 mm
- Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen (entspricht BGI 608 für Baustelleneinsatz)
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2, CE
- Schutzklasse IP44

Kabeltyp	Kabel- länge m	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
H07RN-F3G2,5	40	1 Stück	1 Stück	4011160233203	172,90	205,75



IP44



CEE-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter 2-Kompenenten-Handgriff
- CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig, max. 10000 W
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
- 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608
- Geprüft von CE, K2
- Schutzklasse IP44

Kabeltyp	Trommel- körper-Ø mm	Kabel- länge m	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
H07RN- F5G2,5	320	25	1 Stück	1 Stück	4011160239991	204,80	243,71



P44

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Kabeltrommel

- Aktions-Kabeltrommel
- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse
- Schutzkontaktstecker
- 4 Schutzkontakt-Dosen
- Thermoschutzschalter
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Geeignet für den Innenbereich
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- CE-geprüft, Schutzart IP 20

Kabe l - typ	Trom- melkör- per	Kabel- länge	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis ink l . 19 % MwSt.	Beste ll menge
		m		€	€	
H05VV- F3G1,5	230 mm	25	4011160111044	45,66	54,34	





Kabeltrommel IRON COAT

- Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Geprüft von CE, K2, Schutzart IP44

Kabel- typ	Trom- melkör- per	Kabel- länge	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt.	Beste ll menge
		m		€	€	
H07RN- F3G1.5	320 mm	50	4011160203251	122,80	146,13	





IP44

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Stromerzeuger PX 4000

- Mobile Stromquelle
- Motor: PRAMAC SR170F, 208 cm3 Hubraum
- Anlass System: Handstarter
- Kraftstoff: Benzin
- Steckdosen: 2 Schutzkontakte 230V 16A IP 54
- Elektrischer Spannungsregler
- Thermoschutz
- Ölüberwachung
- Für den Betrieb von leichten Elektrowerkzeugen

Lieferung: Inklusive Transportset.



Span- nung	Fre- quenz	Nenn- drehzahl	Dauer- leistung 1-phasig	Not- leistung (LTP)	Dauer- leistung (COP)	Schall- pegel LWA	Schall- pegel bei 7 m	Tank- inha l t	Laufzeit bei 3/4- Last	Abmes- sungen	Leer- gewicht	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
V	Hz	U/min				dB(A)	dB(A)	ı	h	mm	kg				€	€
230	50	3000	2,5 kVA- 230 V	3,0 kVA / 2,7 kW	2,5 kVA / 2,3 kW	93	68	18,5	19,27	600 x 439 x 588	53	1 Stück	1 Stück	8018539084653	645,20	767,79



Stromerzeuger PX 8000 T, Drehstrom

- Mobile Stromquelle
- Motor: PRAMAC SR190F, 420 cm3 Hubraum
- Anlass System: elektrisch
- Kraftstoff: Benzin
- Steckdosen: 1 x Schutzkontakt 230V 16A IP 54, 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP 44, 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP 44
- Elektrischer Spannungsregler
- Thermoschutz
- Ölüberwachung
- Leistungsstarkes Stromaggregat mit Dreh- und Lichtstrom

Lieferung: Inklusive Transportset.



Span- nung		Nenn- drehzahl	Notleis- tung (LTP)		Schallpe- gel LWA	Scha ll pe- gel bei 7 m	Tank- inhalt	Laufzeit bei 3/4- Last	Abmes- sungen	Leer- gewicht	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
٧	Hz	U/min			dB(A)	dB(A)	l	h	mm	kg		€	€
400	50	3000	6,0 kVa / 5,4 kW	5,0 kVA / 4,5 kW	97	69	27	13,50	727 x 515 x 670	94	8018539084721	1478,00	1758,82



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



LED-Chip-Stativ-Strahler, 30 W

- Für den mobilen oder stationären Einsatz
- Strahler mit speziell entwickelten Original-SAMSUNG-SMD-LED
- Mit Schutzgitter
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse, mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt
- Brenndauer über 50000 h
- 5-m-Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

Leistung	Lichtstrom	Netzspannung	Farbtemperatur	Stativhöhe	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt
W	lm	V	K	cm		€	€
30	2550	230	4000	160	4011160464034	96,14	114,41





LED-Chip-Stativ-Strahler, 2 x 30 W

- Für den mobilen oder stationären Einsatz
- Strahler mit speziell entwickelten Original-SAMSUNG-SMD-LED
- Mit Schutzgitter
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt
- Brenndauer über 50000 h
- 5-m-Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker





Lichtstrom	Leistung	Netzspannung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Stativhöhe	EAN	Preis exk L 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
lm	w	V		K	cm		€	€
2 x 2550	2 x 30	230	neutral weiß	4000	180	4011160464096	155,60	185,16



Akkuline Pro CHIP-LED-Akku-Strahler

- Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit Sicherheitsglas, klappbar, mehrfach verstellbar
- Rahmen: gummiert, rutschfest
- Standfuß: mehrfach verstellbar, mit Bohrungen zur Montage auf Stativen und starken Magneten für Halt auf metallischen Untergründen
- Spritzwassergeschützter Ein- und Ausschalter
- Li-Ion-Akku: werkzeuglos ausbaubar, mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5 V, 1 A)
- Ladezeit: ca. 4 h
- Als USB-Powerbank nutzbar
- Leuchtdauer: ca. 4 h Volllast
- Lebensdauer > 50000 hFarbtemperatur: 4000 K
- Geprüft nach EN 60598-1
- Mit Netzteil (230 V/16 A/50 Hz) und Autoladekabel (12 V)
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen





20 W

Leistungs- aufnahme	Lichtfarbe	Lichtstrom	Akku	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.	
W		lm			€	€	
20	neutral-weiß	ca. 1700	7,4 V (8800 mAh)	4011160464928	140,80	167,55	

22. Juli - 31. August 2021



Akku-Arbeitsleuchte COB-LED EVO 4

- Lichtleistung: ca. 125 Lumen
- Farbtemperatur: 6000 K
- Leistungsaufnahme: 1,5 W
- Leuchtkapazität: ca. 5 h
- Mit Zweistufenschalter: Stufe 1 = 100 %, Stufe 2 = 50 % Lichtleistung
- Um 180° schwenkbarer Standfuß mit integriertem Magnet
- Gürtelclip an der Rückseite
- Haken um 360° dreh- und klappbar
- Li-Ion-Akku 3,7 V (1000 mAh)
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Inklusive Netzladegerät 100-240 V/50-60 Hz



Aktions-Nummer 217807

IP65

PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis ink l 19 % MwSt. €
1 Stück	1 Stück	4011160428227	50,80	60,45

VARTA

VARTA Handscheinwerfer BL30R

- Wiederaufladbarer Handscheinwerfer
- 3 Lichtmodi: Spotlicht, Fläschenlicht und ein kombiniertes Licht mit bis zu 550 Lumen
- Li-Ionen Akku, bis zu 500 Aufladungen
- Mit Selbstentladeschutz
- Verstellbares Flächenlicht
- Hochleistungs-LED
- Multi-LEDs
- Integrierter USB-IN, funktioniert mit allen Micro-USB Kabel
- Ladeanzeige
- Optisches Signal bei leeren Akku
- UL zertifizierte Batterie
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Stoßfest
- Schmutzresistente Oberfläche



IP X4







Leistung	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt
w				19 % MW3L.	19 % MW3t.
3	1 Stück	1 Stück	4008496978014	42,01	49,99



VARTA INDUSTRIAL Box

- Großgebinde für einfache Abwicklungsprozesse
- Anwendungsbereiche

AAA/AA: Ferndedienungen, Wanduhren, Radios etc. 9V: Rauchmelder, Mikrofone etc.









Ausführung	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
AAA Karton à 700 Stück	1 Karton	1 Karton	4008496999637	334,42	397,96
AA Karton à 400 Stück	1 Karton	1 Karton	4008496020669	191,10	227,41
Industrial Pro C Box à 20 Stück			4008496356522	21,00	24,99
Industrial Pro D Box à 20 Stück			4008496356454	31,08	6,99

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



VARTA INDUSTRIAL Box

- Großgebinde für einfache Abwicklungsprozesse
- Anwendungsbereiche

AAA/AA: Ferndedienungen, Wanduhren, Radios etc. 9V: Rauchmelder, Mikrofone etc.



Ausführung	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
9V Karton à 272 Stück	1	1 Karton	4008496609543	283,43	337,28

Öl-Notfallset-Koffer

- Öl-Notfallset im ziehbaren Kunststoffkoffer
- Aufnahme von Kohlenwasserstoffen, Öl, Kraftstoffen etc.
- Für die Öl-Wasser-Trennung
- Vorsorge für den Notfall bei ausgelaufenen Gefahrstoffen

Inhalt: PP-Bindevliese, Entsorgungssäcke und Handschuhe.

Flüssigkeits- aufnahme l	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
75	1 Stück	1 Stück	4260589111368	347,55	413,58



Öl-Bindevlies, dreilagig

- Polypropylen(PP-)Bindevlies, weiß
- Beidseitig fusselfrei
- Mehrfach perforiert
- Hohe Aufnahmekapazität
- Aufnahme von Öl und Kraftstoffen, nimmt keine wässrigen Lösungen auf

Hinweis: Durch Faltung und Perforation ist diese Rolle vielseitig einsetzbar – als Tuch, Matte, Schlange, Kissen, um Ecken etc.

Breite	Länge	Flüssigkeits- aufnahme	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	m	I				€	€
400	15	24	1 Stück	1 Stück	4260589112570	64,10	76,28





3M[™]-Ölbindevlies-Tuch

- Erste Hilfe bei kleineren Ölverschmutzungen an Land oder auf dem Wasser
- Unterverpackt à 20 Tücher

Länge	Breite	Werks- nummer	PE	VE	EAN	Preis exkl 19 % MwSt.	Preis ink l 19 % MwSt.
cm	cm					€	€
53	39	T151GA	1 Stück	200 Stück	4332163191889	1,55	1,84



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Ölbindetuch

- Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten
- Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen
- Auffangen von Tropfölen an Maschinen
- Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen
- Ölaufsaugend und wasserabstoßend



Länge	Breite	Grammatur	Farbe	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
cm	cm	g/m²					€	€
50	40	360	weiß	1 Stück	10 Stück	4332163766636	2,26	2,69
50	40	180	weiß	1 Stück	20 Stück	4332163766643	1,44	1,71

Absperrbarriere

- Zur schnellen Absperrung von verschütteten chemischen Produkten und Schutz von Entlüftungsgittern und Kanalschächten, hohes Haft- und Dichtungsvermögen
- Aus Polyurethan, Unterseite stark klebend, Oberseite mit Polyester-Silikonschicht (zur Verbesserung von Schutz und mechanischer Widerstandsfähigkeit)
- Ohne Weichmacher, wärmebeständig und langlebig
- Hohes Haft- und Dichtungsvermögen
- Öl- und chemikalienbeständig
- Beide Enden sind koppelbar

Hinweis: Kann mit Wasser und Spülmittel gereinigt und wiederverwendet werden.



Höhe	Breite	Länge	PE	VE	EAN	Preis exk l 19 % MwSt	Preis ink l. 19 % MwSt.
mm	mm	mm				€	€
70	100	3000	1 Stück	1 Stück	4260589110255	381,29	453,74

Aluminium-Schaufel

- Extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm
- Stoßkante verzinkt
- Mit Holz-Langstiel

Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiellänge	PE	VE	EAN	Preis exkl 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	mm	mm	mm				€	€
9	380	380	1350	1 Stück	1 Stück	4018653296912	17,89	21,29



22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Kanalschutzmatte

- Mehrweg-Abdichtmatte
- Material Polyurethan
- Schützt Kanalschächte vor Gefahrstoffen, die ins Wasser einlaufen können
- Mit Waschmittel leicht zu reinigen





Ölbindemittel, Typ III/R, grob

Eigenschaften:

- Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft
- Sackinhalt bindet ca. 11 Liter Heizöl EL
- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
- Nicht schwimmfähig
- Körnung: 1 bis 4 mm

Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
1					€	€
30	Sack	1 Stück	1 Stück	4317784612272	15,46	18,40





Ölbindemittel, Typ III/R, fein

- Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft
- Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe
- Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit
- Sackinhalt bindet ca. 13 Liter Heizöl EL
- Körnung: 0,125–1 mm
- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden



Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	EAN	Preis exkl.	Preis inkL
						19 % MwSt.	19 % MwSt.
I						€	€
30	Sack	weiß	1 Stück	1 Stück	4317784301497	15.33	18.24

Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung

gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.



22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

E-COLL

Universalbinder

- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Körnung: 0,125-1 mm
- Inhalt bindet ca. 9 Liter Heizöl EL
- Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit

Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen. Das Produkt ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten. Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt	Preis inkl 19 % MwSt.
ı					€	€
18	Eimer	1 Stück	1 Stück	4317784618540	17.69	21.05



E-COLL

Ölbindemittel, wasserabweisend, Typ I, II und III/R

- PU-Schaumgranulat, wasserabweisend
- Stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend
- Idealer Ölbinder für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
- Für Gewässer geeignet, da wasserabweisend
- Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten
- 1 | Ölbinder bindet 0,6 | Öl
- Körnung: 0,5 bis 4 mm
- Durch weniger Eigengewicht des Produktes wird eine Senkung der Entsorgungskosten erreicht

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
1						€	€
50	Sack	beige	1 Stück	1 Stück	4317784301473	22,61	26,91





PP-Warnschild, Achtung Rutschgefahr

- Robustes Warnschild aus schlagzähem Kunststoff
- In signalgelb, zusammenklappbar
- Symbol und Schriftzug "Achtung Rutschgefahr"
- Sicherheitssymbole und Farbe nach ASR A 1.3.-2013, Verordnung DIN EN ISO 7010





HOCHWASSER Baustelleneinrichtung SORTIMENT UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Einfachfahreimer Chrom

- Metallrahmen verchromt
- Mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb
- Mit Doppelbacken-Mopppresse
- Metall-Lenkrollen mit gummierten Rädern und Stoßfangscheiben

Eimer-Volumen	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
27	1 Stück	1 Stück	4260206870203	117,90	140,30

Doppelfahreimer Chrom

- Metallrahmen verchromt
- Mit Schubbügel
- Mit Doppelbacken-Mopppresse
- Metall-Lenkrollen mit gummierten Rädern und Stoßfangscheiben

Eimer-Volumen	PE	VE	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt.
I I				€	€
2 x 27	1 Stück	1 Stück	4260206871248	152,08	180,98



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Hæmmerlin®

Schubkarre AKTIV SOFT 90

- Patentiertes, einteiliges CP2i® Rohrgestell
- 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Universalkarre für alle leichten Arbeiten
- Mulde mit Verstärkungssicken
- Viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Metallfelge, Ø 380 mm
- Gewicht: 11,5 kg

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.



Ī	Fassungsver- mögen I	Traglast max. kg	Gewicht ca. kg	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
_	90	120	11,5	3155030443017	61,74	73,47



Profi-Schubkarre PRAKTICA Luftrad

- Muldentragender Stahlrohrrahmen
- Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage
- Blechstärke 1,00 mm
- Stahlrohr 34 mm Ø
- Wandstärke 1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße
- Verzinkte Mulde
- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager
- TÜV-/GS-geprüft

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.



Hæmmerlin®

Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM 120

- Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung
- Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, türgängig
- 2-Komponenten-Softgriff
- Pannensicheres Rad, Ø 400 mm, Metallfelge
- Für Renovierungen

Lieferung: Erfolgt vormontiert.

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.



Maße	Fassungs- vermögen	Traglast max	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkL 19 % MwSt.
mm	l	kg		€	€
1450 x 590 x 640	120	200	3155030820313	127,00	151,13

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Hæmmerlin®

Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM, verzinkt

- Schubkarre mit verstärktem Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriffe
- Luftrad mit Metallfelge, D 400 mm
- Für Heimwerker-, Hoch- und Tiefbau-Arbeiten

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Тур	Traglast	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
1	kg		€	€
100	200	3155030802036	92,89	110,54
120	200	3155030801695	116,20	138,28





Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase

- Polyethylen (HD-PE)
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
- Lebensmittelbeständig
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C

Fassungsver- mögen	Höhe	Ø	Temperatur- beständigkeit	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
I	mm	mm			€	€
10,5	283	286	−20 °C bis +70 °C	4007228701241	9,70	11,54
17	315	330	−20 °C bis +70 °C	4007228701258	9.00	10.71





Industrieeimer, eckig

- Polyethylen (HD-PE)
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
- Lebensmittelbeständig
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C





Fassungsver- mögen	Höhe	Breite	Tiefe	Temperaturbestän- digkeit	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
I	mm	mm	mm			€	€
14	292	292	292	–20 °C bis +70 °C	4007228705683	13,95	16,60

22. Juli - 31. August 2021



Baueimer

- Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar
- Verstärkter Boden
- Verzinkter Bügel
- Liter-Skala

Inhalt	Bügel	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
J	mm		€	€
12	4	8713331007052	1,18	1,40
20	6	8713331250304	2,43	2,89





Mörtel-Kübel, rund



Inhalt I	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis ink l 19 % MwSt, €
90	8713331003320	7,37	8,77
65	8713331003306	5,60	6,66



Mörtel-Kasten, rechteckig



 Inhalt
 EAN
 Preis exkl. 19 % MwSt. 19 % MwSt. 19 % MwSt. 19 % MwSt. €

 I
 €
 €

 90
 8713331003351
 7,34
 8,73

 65
 8713331003375
 6,48
 7,71

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

hedue®

Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036

- 2 Betriebsarten
- Nadelmodus (Leitfähigkeitsmessung)
- Zerstörungsfreier Suchermodus (kapazitive Messung)
- · Materialfeuchte wird in Prozent angezeigt
- LED-Anzeige mit Ampelfarben (grün = trocken; gelb = Grenzwertbereich; rot = Grenzwert überschritten)
- Grenzwerte der Farben sind materialgerecht frei einstellbar
- HOLD-Funktion ermöglicht das Festhalten des maximalen Messwertes
- Eignet sich durch den Suchermodus zur Kontrolle von großen Flächen (z. B. Estriche)
- Für sekundenschnelle Feuchtigkeitsmessungen in Holz und Baustoffen

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Einstechnadeln und 4 Micro-Batterien AAA/LR03.

Holzfeuchte	Messbereich	Messtiefe	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
%	kg/m²	mm				€	€
0–80	200-3000	50	1 Stück	1 Stück	4012589670365	211,37	251,53





Universal-Leckmengenmessgerät UM-800

- Universelles und erweiterbares Messgerät für alle Leitungsprüfungen im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik und der Industrie
- 3,5"-Farb-LCD-Bildschirm 320 x 240 Pixel mit Touch-Funktion
- Druckmessungen von 0,1 mbar bis 5 bar (interne Sensoren)
- Druckmessungen 0–25 bar/100 bar/600 bar (externer Sensor), optional
- Leckmengenmessung mit Gas bei montiertem Gaszähler mit Hilfe der GV-100
- Leckmengenmessungen an Gasleitungen 0–10 l/h
- Lecksuche (Erdgas, Flüssiggas, Spürgas H2, Kältemittel), optional
- Universalschnittstelle für weitere Sensoren
- Belastungsprüfungen und Dichtheitsprüfungen
- Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfungen
- Flüssiggasleitungsprüfung LPG
- Regler SAV-Prüfung
- Trinkwasserleitungsprüfungen
- Abwasserleitungsprüfungen
- · Schachtprüfung mit Pegelsonde
- Es können alle Prüfungen mit Gas nach DVGW TRGI 2018, mit Flüssiggas TRF 2012 oder auch Trinkwasserleitungen mit Luft nach DIN EN 806-4 und Merkblatt ZVSHK geprüft werden

- Voll kompatibel mit allen ULISCH-Leckmengenmessgeräten GasTest oder MultiTest
- Mit Anschluss zusätzlicher Sensoren kann das Gerät auch für die Leckortung an Erdgasleitungen, Flüssiggasleitungen, Wasserleitungen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Brennstoffzellen eingesetzt werden
- Für Wasserstoff H2 geeignet, sodass mit Hilfe von Formiergas 95/5 (Tracergas) eine präzise Leckortung an Leitungen, die normalerweise nicht mit Gas befüllt sind, wie Wasserleitungen, Fußbodenheizungen etc. durchgeführt werden kann
- Bei der Leckmengenmessung wird die Gasdurchfluss-Methode benutzt, da diese sekundenschnell ist und live die strömenden Werte zeigt
- Gemäß DVGW-Richtlinien werden bei der Datenspeicherung die Anpassungszeiten und die Messzeiten berücksichtigt
- Das Gerät entspricht den Zertifizierungs-Anforderungen nach DVGW G-5952 (Leckmengenmessung Klasse L)

Lieferung: Mit eingebautem Li-Ionen Hochleitungs-Akku und Bedienungsanleitung. Ohne Ladegerät.



Messbereich	Prüfdruck bar	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
0,1–10 l/h; 0,1–5 bar	0–25	1 Stück	1 Stück	4251058703061	1.470,00	1.749,30

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haffung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Universal-Leckmengenmessgeräte-Set UM-800

- Universelles und erweiterbares Messgerät für alle Leitungsprüfungen im Bereich Sanitärund Heizungstechnik und der Industrie
- 3,5"-Farb-LCD-Bildschirm 320 x 240 Pixel mit Touch-Funktion
- Druckmessungen von 0,1 mbar bis 5 bar (interne Sensoren)
- Druckmessungen 0–25 bar/100 bar/600 bar (externer Sensor), optional
- Leckmengenmessung mit Gas bei montiertem Gaszähler
- Leckmengenmessungen an Gasleitungen 0–10 l/h
- Lecksuche (Erdgas, Flüssiggas, Spürgas H2, Kältemittel), optional
- Universalschnittstelle für weitere Sensoren
- Belastungsprüfungen und Dichtheitsprüfungen
- Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfungen
- Flüssiggasleitungsprüfung LPG
- Regler SAV-Prüfung
- Trinkwasserleitungsprüfungen
- Abwasserleitungsprüfungen
- Schachtprüfung mit Pegelsonde
- Es können alle Prüfungen mit Gas nach DVGW TRGI 2008, mit Flüssiggas TRF 2012 oder auch Trinkwasserleitungen mit Luft nach DIN EN 806-4 und Merkblatt ZVSHK geprüft werden
- Voll kompatibel mit allen ULISCH-Leckmengenmessgeräten GasTest oder MultiTest

- Mit Anschluss zusätzlicher Sensoren kann das Gerät auch für die Leckortung an Erdgasleitungen, Flüssiggasleitungen, Wasserleitungen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Brennstoffzellen eingesetzt werden
- Für Wasserstoff H2 geeignet, sodass mit Hilfe von Formiergas 95/5 (Tracergas) eine präzise Leckortung an Leitungen, die normalerweise nicht mit Gas befüllt sind,

wie Wasserleitungen, Fußbodenheizungen etc. durchgeführt werden kann

- Bei der Leckmengenmessung wird die Gasdurchfluss-Methode benutzt, da diese sekundenschnell ist und live die strömenden Werte zeigt
- Gemäß DVGW-Richtlinien werden bei der Datenspeicherung die Anpassungszeiten und die Messzeiten berücksichtigt
- Das Gerät entspricht den Zertifizierungs-Anforderungen nach DVGW G-5952 (Leckmengenmessung Klasse L)

Lieferung: Mit Tragegurt, Bedienungsanleitung, eingebauter Li-Ionen Akku, Li-Ionen Ladegerät, Eingangsschlauch, Ausgangsschlauch, Handpumpe 150 mbar/1 bar, Anschluss-T-Stück, steckbarem Kugelhahn, Pumpenschlauch 0,3 m, Hochdruckschlauch 1,5 m, Prüfanschluss 1/2" + 3/4", in L-BOXX.



Messbereich	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
0.1-10 l/h: 0.1-5 bar	1 Stück	1 Stück	4251058703078	1,912,00	2,275,28



Feuchtigkeitsmessgerät FLIR MR77

- Einfach austauschbare Temperatur- und Feuchtemessfühler
- Integriertes IR-Thermometer ermöglicht schnelle, berührungsfreie Messungen
- Externer Stiftmessfühler für invasive Feuchtemessung
- Großer LCD-Bildschirm zeigt Feuchtigkeit, Luftfeuchte und Lufttemperaturbereiche an
- FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR MR77 mit Ihrem kompatiblen Smartphone und Tablet über Bluetooth
- METERLINK®-Technologie integriert Feuchtemesswerte drahtlos in Ihre Infrarotbilder
- Integrierter nicht invasiver Messfühler für Feuchte, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, IR-Thermometer und externer Feuchtemessstift

Lieferung: Mit E-Block-Batterie 9V, Bedienungshandbuch/CD, Temperatur-/Feuchtemessfühler, kabelgebundenem Stiftmessfühler.

PE	VE	EAN	Preis exkl.	Preis ink
			19 % MwSt.	19 % MwSt.
			€	€
1 Stück	1 Stück	7332558007372	706,00	840,14



22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Materialfeuchtemessgerät TV 341

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ohne separate Messleitungen oder -spitzen
- Mit integrierter Selbsttesteinheit
- Auto-Power-Off
- Messen des Feuchtigkeitsgehalts in Baumaterialien, z. B. Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz

Lieferung: Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03 und Bereitschaftstasche.

Messbereich	Ablesung	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
%	°C				€	€
0–55	0,1	1 Stück	1 Stück	4028532203412	63,00	74,97



Vielzweckleiter

- Leichte, handliche Aluminium-Leiter
- Stabi
- Platzsparende Lagerung
- Einfacher Wechsel der Leiter in verschiedene Positionen
- Belastbar bis max. 150 kg
- 2-Komponenten-Anti-Rutsch-Traversenfüße

Sprossenanzahl		4 x 3	4 x 4
Länge Anlegeleiter	m	3,52	4,66
Länge Stehleiter	m	1,72	2,26
Maße zusammengelegt	m	0,95 x 0,28 x 0,38	1,24 x 0,28 x 0,38
Gewicht ca.	kg	11,2	15,7
EAN		4053569806800	4053569806817
Preis exkl 19 % MwSt.	€	159,00	225,50
Preis inkl. 19 % MwSt.	€	189,21	268,35



Teleskopleiter

- Handliche, leichte und kompakte Aluminium-Leiter
- Gedämpfter Einschub (Soft-Close) Finger können nicht eingeklemmt werden
- Sehr mobil nur 75 cm im zusammengeschobenen Zustand
- Belastbar bis max. 150 kg
- Sprossen mit Anti-Rutsch-Profil





Anzah i Sprossen	Leiterlänge ausgefah- ren	Leiterlänge eingefah- ren	Arbeits- höhe	Stufen- tiefe	Breite	Gewicht ca.	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	m	m	m	mm	mm	kg		€	€
1 x 10	2,91	0,75	3,80	40	500	8,7	4053569800600	159,00	189,21



22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Vielzweck-Teleskopleiter

- 90°-Einstellung ermöglicht ein sicheres Arbeiten an senkrechten Flächen
- Leiter ist verlängerbar, um sicher große Höhen zu erreichen
- Belastbar bis max. 150 kg
- Robuste Scharniere halten über 5000 Zyklen
- 2-Komponenten-Anti-Rutsch-Füße sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität







Sprossenanzahl		4 x 4	4 x 5
Länge Anlegeleiter	m	2,38-4,10	2,95-5,24
Länge Stehleiter	m	1,16–1,94	1,42-2,50
Maße zusammengelegt	m	0,95 x 0,28 x 0,38	1,24 x 0,28 x 0,38
Gewicht ca.	kg	11,2	15,7
EAN		4053569806824	4053569806831
Preis exkl 19 % MwSt.	€	215,00	265,00
Preis inkl. 19 % MwSt.	€	255,85	315,35

Portis

Aluminiumbox Serie B

- Robuste Standard-Box
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Korrosions- und witterungsbeständig
- Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung



lyp	B1	40

EU)

Тур	Маве В х Т х Н	Gewicht	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis ink l 19 % MwSt.
	mm	kg		€	€
B140	870 x 460 x 350	7,70	4063726004390	120,00	142,80
B90	750 x 350 x 350	5,10	4063726004345	102,00	121,38
B70	565 x 360 x 350	4,40	4063726004352	87,90	104,60
B184	760 x 530 x 475	8,50	4063726004383	150,00	178,50
B47	550 x 350 x 245	3,70	4063726004369	76,80	91,39
B29	400 x 300 x 245	2,90	4063726004376	62,20	74,02

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Hafrung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung SORTIMENTupdate 1

22. Juli - 31. August 2021

Portis

Aluminiumbox Serie D

- Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- \bullet Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit $-40~^{\circ}\text{C}$ bis $+180~^{\circ}\text{C}$
- Korrosions- und witterungsbeständig
- Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe

Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.





Aktions-Nummer 217807

Тур	Maße B x T x H	Gewicht	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
	mm	kg		€	€
D415	1160 x 755 x 485	17,00	4063726004284	405,79	341,00
D157	750 x 550 x 380	9,00	4063726004314	233,84	196,50
D140	870 x 460 x 350	8,70	4063726004338	217,77	183,00
D47	550 x 350 x 245	4,60	4063726004277	126,14	106,00
D76	550 x 350 x 380	5,30	4063726004260	149,94	126,00
D240	750 x 550 x 590	10,70	4063726004307	268,94	226,00
D163	1150 x 350 x 380	10,50	4063726004321	252,88	212,50
D91	750 x 350 x 350	6,20	4063726004253	185,05	155,50
D29	400 x 300 x 245	3,30	4063726004291	96,63	81,20

Cortis

Aluminiumbox Serie A

- Formbeständig durch umlaufende Sicken
- Korrosions- und witterungsbeständig
- Umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- Stabile Hebelspannverschlüsse, mit Bohrungen für Vorhängeschloss, Plombenverschluss und zur Montage von Zylinderschlössern
- Für den mobilen Einsatz oder die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro





Typ D29

Тур	Маßе B x T x H	Gewicht	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkL 19 % MwSt.
	mm	kg		€	€
A81	750 x 353 x 300	4,40	4063726004406	77,90	92,70
A40	535 x 335 x 220	2.70	4063726004413	50.40	59.98



Aluminiumbox, Serie BASIC

- Leicht und stabil sowie formbeständig
- Mit Stoßsicherung
- Verstärkung durch Aluminiumprofile
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Mit robusten Hebelspannverschlüssen
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung

Тур		BASIC 40	BASIC 80
Maße außen L x B x H	mm	560 x 370 x 245	775 x 385 x 325
Maße innen L x B x H	mm	535 x 340 x 220	750 x 355 x 300
Inhalt	I	40	80
Materialstärke	mm	0,8	0,8
Gewicht ca.	kg	3,0	4,2
EAN		4014688100408	4014688100804
Preis exkl 19 % MwSt.	€	56,50	87,20
Preis inkl. 19 % MwSt.	€	67,24	103,77



Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Duckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

ALUTEC

Aluminiumbox, Serie CLASSIC

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- · Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung





785 x 565 x 482 760 x 530 x 462 186	895 x 495 x 375 870 x 460 x 355 142	775 x 385 x 375 750 x 350 x 355	575 x 385 x 375 550 x 350 x 355	575 x 385 x 270 550 x 350 x 250		mm	Maße außen L x B x H
186				550 x 350 x 250	n 405 y 200 y 250		
	142	02			11 403 X 300 X 230	mm	Maße innen L x B x H
2.2		93	68	48	I 30	ı	Inhalt
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	n 0,8	mm	Materialstärke
6,30	5,86	4,57	3,74	3,31	g 2,55	kg	Gewicht
4014688111862	4014688111428	4014688110933	4014688110681	4014688110483	4014688110308		EAN
213,50	158,00	135,00	118,50	101,00	€ 81,80	€	Preis exkl. 19 % MwSt.
254,07	188.02	160,65	141,02	120,19	€ 97,34	€	Preis inkl. 19 % MwSt.
	4014688111428 158,00	4014688110933 135,00	4014688110681 118,50	4014688110483 101,00	4014688110308 € 81,80	kg €	EAN Preis exkl. 19 % MwSt.



Aluminiumbox, Serie COMFORT

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Extrastarker Deckel aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Ohne Stapelecken





Тур		COMFORT 30	COMFORT 48	COMFORT 73	COMFORT 92	COMFORT 140
Maße außen L x B x H	mm	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Maße innen L x B x H	mm	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	I	30	48	73	92	140
Gewicht	kg	3,01	4,17	4,85	5,96	7,70
EAN		4014688120307	4014688120482	4014688120734	4014688120925	4014688121403
Preis exkl 19 % MwSt	€	93,60	122,50	192,50	209,50	275,00
Preis inkl. 19 % MwSt.	€	111,38	145,78	229,08	249,31	327,25

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung SORTIMENTupdate 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Aluminiumbox, Serie INDUSTRY

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- · Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Mit Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff



Тур		INDUSTRY 30	INDUSTRY 48	INDUSTRY 73	INDUSTRY 92	INDUSTRY 140	INDUSTRY 153	INDUSTRY 157	INDUSTRY 243	INDUSTRY 425
Maße außen L x B x H	mm	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514
Maße innen L x B x H	mm	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	1	30	48	73	92	140	153	157	243	425
Gewicht	kg	3,02	3,98	4,78	5,70	7,20	8,64	7,40	8,86	14,50
EAN		4014688130306	4014688130481	4014688130733	4014688130924	4014688131402	4014688131532	4014688131570	4014688132430	4014688134250
Preis exkl 19 % MwSt	€	109,50	142,00	209,00	226,00	290,50	337,00	347,50	361,50	459,00
Preis inkl. 19 % MwSt.	€	130,31	168,98	248,71	268,94	345,70	401,03	413,53	430,19	546,21



Zylinderschloss

- Gleichschließend
- Mit 2 Schlüsseln
- Geeignet für die CLASSIC-Serie

EAN	Preis exk	Preis ink
	19 % MwSt.	19 % MwSt.
	€	€
4014688310012	11,60	13,80







Trennwand-Set

- Zubehör nachrüstbar
- Bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall
- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen
- Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar

Hinweis: Passend für die Größen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT und INDUSTRY 48, 73, 92.



EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
	€	€
4014688200009	44,10	52,48



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



ZARGES-Box, stabile Leichtmetallbox

- Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
- Sicher, sauber und geschützt verstauen
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Mod. Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- Edelstahlscharniere
- Umlaufende Deckeldichtung
- Abschließbar durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- Deckel selbsthaltend



Maße außen L x B x H	Ausführung	Nr.	Maße innen L x B x H	Inhalt	Gewicht ca.	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
mm			mm	I	kg		€	€
500 x 340 x 200	Mini-Box XS	40860*	450 x 290 x 180	24	3,1	4003866408603	108,00	128,52
600 x 400 x 240	Mini-Box	40861*	550 x 350 x 220	42	4,0	4003866408610	118,50	141,02
600 x 400 x 330	Mini-Box Plus	40877	550 x 350 x 310	60	4,5	4003866408771	158,00	188,02
800 x 400 x 330	Midi-Box	40862	750 x 350 x 310	81	5,5	4003866408627	232,00	276,08
900 x 500 x 370	Maxi-Box	40863	850 x 450 x 350	135	6.9	4003866408634	285.00	339.15

* Mit Koffergriff an der Vorderseite.



Trennwand-Set

- Aus hochwertigen Schaumstoffen
- Individuelles Ordnungssystem für große Güter
- Nr. 40 730

Hinweis: Passend für Mini-Box.



Maße L x B x H	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis ink l 19 % MwSt.
mm		€	€
550 x 350 x 190	4003866407309	74.40	88,54





Würfelschaumset

- Aus Weichschaum für empfindliche Geräte
- Formanpassung ohne Werkzeug
- Nr. 40 735

Hinweis: Passend für Mini-Box und Mini-Box Plus.



	EU)
V.,	

Maße L x B x H	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm		€	€
550 x 350 x 220	4003866407354	43,70	52,00

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung **SORTIMENT** UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Klemmschloss-Zurrgurt

- 1-teilig
- DIN EN 12195-2

Lieferung: 2 Stück im Beutel.





Zurrgurtlänge	Bandbreite	Zugkraft in der Umreifung	Farbe	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt.
m	mm	daN			€	€
2,5	25	250	rot	4332163727620	4,91	5,84

Klemmschloss-Zurrgurt

- 1-teilig
- 25 mm Bandbreite
- 400 daN zul. Zugkraft in der Umreifung





Zurrgurtlänge	Bandbreite	Zugkraft in der Umreifung	Farbe	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt.
m	mm	daN			€	€
2	25	400	rot	4332163884095	3,53	4,20
3	25	400	rot	4332163727637	3,90	4,64
4	25	400	rot	4332163884101	4,34	5,16
5	25	400	rot	4332163727644	4,76	5,66

Ratschen-Zurrgurt, einteilig, Bandbreite 25 mm

- 1-teilig
- farbe: rot
- DIN EN 12195-2





Zurrgurtlänge	Bandbreite	zuL Zugkraft im direkten Zug	zul Zugkraft in der Umreifung	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt.
m	mm	daN	daN		€	€
4	25	250	500	4332163727651	4,25	5,06
5	25	250	500	4332163727668	4,28	5,09
6	25	250	500	4332163727675	4,46	5,31

Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig, Bandbreite 25 mm

- Farbe: blau
- DIN EN 12195-2









mit RP-Haken

Hakenaus- führung	Bandbreite	zul. Zugkraft im direkten Zug	zuL Zugkraft in der Umreifung	Zurrgurtlänge	EAN	Preis exkl 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt
	mm	daN	daN	m		€	€
mit RP-Haken	25	250	500	4	4332163809616	6,75	8,03
mit RP-Haken	25	250	500	6	4332163809623	7,65	9,10
mit Karabiner	25	250	500	4	4332163809630	8,30	9,88
mit Karabiner	25	250	500	6	4332163809647	8,75	10,41


22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Ratschen-Zurrgurt, 35 mm Bandbreite • Farbe: blau • DIN EN 12195-2 zweiteilig, mit RP-Haken zweiteilig, mit Karabiner

einteilig

Ausführung	Hakenausführung	Zurrgurt- länge m	Bandbreite mm	zu L Z ugkraft im direkten Zug daN	zuL Zugkraft in der Umreifung daN	EAN	Preis exk L 19 % MwSt. €	Preis ink L 19 % MwSt. €
einteilig	-	4	35	1000	2000	4332163884118	8,70	10,35
eintei l ig	=	6	35	1000	2000	4332163809654	10,20	12,14
einteilig	-	8	35	1000	2000	4332163809661	11,85	14,10
zweiteilig	mit RP-Haken	4	35	1000	2000	4332163809678	11,85	14,10
zweiteilig	mit RP-Haken	6	35	1000	2000	4332163809685	13,45	16,01
zweiteilig	mit RP-Haken	8	35	1000	2000	4332163809692	15,20	18,09
zweiteilig	mit Karabiner	4	35	1000	2000	4332163884132	13,70	16,30
zweiteilig	mit Karabiner	6	35	1000	2000	4332163809708	16,65	19,81
zweiteilig	mit Karabiner	8	35	1000	2000	4332163809715	18,20	21,66

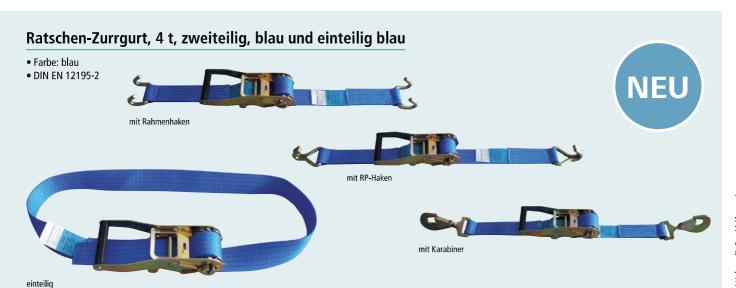

Hakenausführung	Zurrgurtlänge	Bandbreite	zuL Zugkraft im direkten Zug	zuL Zugkraft in der Umreifung	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	m	mm	daN	daN		€	€
Rahmenhaken	6	50	2000	4000	4332163773177	21,00	24,99
Rahmenhaken	8	50	2000	4000	4332163773214	22,80	27,13
Rahmenhaken	10	50	2000	4000	4332163809739	25,20	29,99
RP-Haken	6	50	2000	4000	4332163773191	20,70	24,63
RP-Haken	8	50	2000	4000	4332163773238	23,00	27,37
RP-Haken	10	50	2000	4000	4332163809746	26,20	31,18
Karabiner	6	50	2000	4000	4332163773184	27,10	32,25
Karabiner	8	50	2000	4000	4332163773221	28,10	33,44
Karabiner	10	50	2000	4000	4332163809753	28,00	33,32
ohne	6	50	2000	4000	4332163773160	16,85	20,05
ohne	8	50	2000	4000	4332163773207	19,45	23,15
ohne	10	50	2000	4000	4332163809722	22,40	26,66

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Duckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung SORTIMENT UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche

- Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
- Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- Langer Spannhebel (ca. 325 mm)
- Übersetzung 20 Zähne
- Farbe: blau

Profilhaken

- Scheuer und abriebfest
- Leichte Bedienung
- Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum
- Ausführung mit Vorspannmessgerät: mit Standardhebel, Messbereich 0-999 daN, LCD-Display

Hinweis: Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.















Profilhaken mit Sicherung

Ausführung	Hakenausfüh- rung	Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im geraden Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
mit Langhebel	Profilhaken	6	50	2500	5000	500	4053569220378	17,15	20,41
mit Langhebel	Profilhaken	8	50	2500	5000	500	4053569220385	18,60	22,13
mit Langhebel	Profilhaken	10	50	2500	5000	500	4053569220392	20,70	24,63
mit Langhebel	U-Haken	6	50	2500	5000	500	4053569220408	16,50	19,64
mit Langhebel	U-Haken	8	50	2500	5000	500	4053569220415	18,10	21,54
mit Langhebel	U-Haken	10	50	2500	5000	500	4053569220422	20,10	23,92
mit Langhebel	Karabinerhaken	6	50	2500	5000	500	4053569220439	21,20	25,23
mit Langhebel	Karabinerhaken	8	50	2500	5000	500	4053569220446	22,70	27,01
mit Langhebel	Karabinerhaken	10	50	2500	5000	500	4053569220453	25,00	29,75
mit Langhebel	Profilhaken mit Sicherung	6	50	2500	5000	500	4053569220460	17,85	21,24
mit Langhebel	Profilhaken mit Sicherung	8	50	2500	5000	500	4053569220477	19,95	23,74
mit Langhebel	Profilhaken mit Sicherung	10	50	2500	5000	500	4053569220484	21,40	25,47
ohne Langhebel	Profilhaken mit Vorspannmess- gerät	6	50	2500	5000	500	4053569220507	21,90	26,06
ohne Langhebel	Profilhaken mit Vorspannmess- gerät	8	50	2500	5000	500	4053569220514	23,50	27,97
ohne Langhebel	Profilhaken mit Vorspannmess- gerät	10	50	2500	5000	500	4053569220491	24,80	29,51

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Portis

Sackkarre

- Mit rutschsicherem Griff
- Sackkarre mit 140-kg-Traglast: Zusätzlich mit ergonomischen Handgriffen und TPE-Bereifung



Traglast	kg	125	140
Maße zusammengeklappt H x B x T	mm	770 x 490 x 65	1002 x 595 x 102
Maße ausgeklappt H x B x T	mm	1070 x 500 x 520	1280 x 600 x 128
Schaufel B x T	mm	484 x 363	590 x 402
Gewicht	kg	6,8	9,7
EAN		4063726003454	4063726003461
Preis exkl 19 % MwSt.	€	108,00	178,00
Preis inkl. 19 % MwSt.	€	128,52	211,82





Stahlrohrkarre, 200 kg

- Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion
- Luftbereifung mit Stollenprofil
- Mit Kunststofffelge und Kugellager
- RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet











Modell 4

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Schaufelmaß Modell Traglast Maße Rad-Ø Gewicht EAN Preis exkl. Preis inkl НхВхТ BxT 19 % MwSt. 19 % MwSt. ca. kg mm kg mm mm 200 1125 x 560 x 455 400 x 185 260 x 85 10,7 4053569775892 84,50 100,56 200 1175 x 480 x 460 71,70 85,32 310 x 200 260 x 85 8,9 4053569775885 200 1310 x 540 x 570 200 x 300 260 x 85 11,6 4053569775908 84,50 100,56 200 1185 x 490 x 520 305 x 210 260 x 85 10.4 4053569775878 86.50 102.94

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Stahlrohr-Transportkarre, 250 und 150 kg, mit Klapprahmen

- Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Vielseitig einsetzbar
- Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kartons usw.
- Mit Schutzblechen vor den Lufträdern
- Luftbereifung mit Stollenprofil
- Mit Kunststofffelge und Kugellager





Traglast Klapprahmen	Traglast Schaufel	Maße H x B x T	Schaufelmaß B x T	Klapprahmen B x T	Rad-Ø	Gewicht ca.	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt.
kg	kg	mm	mm	mm	mm	kg		€	€
150	250	1080 x 520 x 500	420 x 180	540 x 320	260 x 85	11.4	4053569775830	103.00	122.57

Stahlrohr-Transportkarre, 200 kg, klapp- und zusammenschiebbar

- Verschweißte, robuste Stahlrohrkonstruktion
- Platzsparend zusammenschiebbar und Schaufel klappbar
- Sicherheitsgriffe und Schutzbleche
- Luftbereifung mit Stollenprofil
- Mit Kunststofffelge und Kugellager





Traglast	Маßе Н х В х Т	Maße zusammen- geklappt H x B x T	Schaufelmaß B x T	Rad-Ø	Gewicht ca.	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt.
kg	mm	mm	mm	mm	kg		€	€
200	1135 x 490 x 530	780 x 490 x 280	290 x 290	260 x 85	9,9	4053569775823	109,00	129,71

Alu-Transportkarre, 150 kg

- Verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Luftbereifung mit Stollenprofil
- Vielseitig einsetzbar
- Mit Kunststofffelge und Kugellager



Traglast	Maße H x B x T	Schaufelmaß B x T	Rad-Ø	Gewicht ca.	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
kg	mm	mm	mm	kg		€	€
150	1170 x 500 x 475	305 x 203	260 x 85	5,2	4053569775861	104,50	124,36



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Alu-Stapelkarre, 150 kg

- Verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion mit Kunststoff-Schrägkufen (Modell 2 zusätzlich mit klappbarer Schaufel)
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons usw.
- Luftbereifung mit Stollenprofil
- Mit Kunststofffelge und Kugellager





Modell	Traglast	Маве н х в х т	Schaufelmaß B x T Rad-Ø		Gewicht ca.	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt	
	kg	mm	mm	mm	kg		€	€	
1	150	1180 x 510 x 490	305 x 203	260 x 85	6,7	4053569775854	152,00	180,88	
2	150	1310 x 500 x 530	305 x 293	260 x 85	8.2	4053569775847	138.50	164.82	

Modell 1







Stahlrohrkarre

- Luftbereifung mit Rillenprofil
- Mit Stahlblechfelge und Kugellager
- RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet





Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell	Ausführung	Traglast kg	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufel L x B	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis exk l 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
1	ohne Kufen	250	1100	620	400 x 150	260 x 85	13,5	4035694002609	113,50	135,07
2	ohne Kufen	200	1100	570	320 x 250	260 x 85	12,5	4035694002616	109,00	129,71
3	mit Kufen	250	1305	570	320 x 250	260 x 85	18,0	4035694002630	149,00	177,31

HOCHWASSER SORTIMENT 1

Schutzausrüstung

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette,

Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien **Sicherheit**: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: gelb

Größe	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
36	1 Paar	1 Paar	8713197301271	19,49	23,19
37	1 Paar	1 Paar	8713197301288	19,49	23,19
38	1 Paar	1 Paar	8713197301295	19,49	23,19
39	1 Paar	1 Paar	8713197301301	19,49	23,19
40	1 Paar	1 Paar	8713197301318	19,49	23,19
41	1 Paar	1 Paar	8713197301325	19,49	23,19
42	1 Paar	1 Paar	8713197301332	19,49	23,19
43	1 Paar	1 Paar	8713197301349	19,49	23,19
44	1 Paar	1 Paar	8713197301356	19,49	23,19
45	1 Paar	1 Paar	8713197301363	19,49	23,19
46	1 Paar	1 Paar	8713197301370	19,49	23,19
47	1 Paar	1 Paar	8713197301387	19,49	23,19
48	1 Paar	1 Paar	8713197301394	19,49	23,19





Stretch-Regenjacke «Voss»

Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Ausführung:

- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen
- Verlängerter Rücken
- Druckknöpfe an den Manschetten **Material**: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²



grün

Größe	Farbe	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
L	gelb	1 Stück	1 Stück	7040051828348	53,90	64,14
М	ge l b	1 Stück	1 Stück	7040051828355	53,90	64,14
S	gelb	1 Stück	1 Stück	7040051828362	53,90	64,14
XL	gelb	1 Stück	1 Stück	7040051828393	53,90	64,14
2XL	gelb	1 Stück	1 Stück	7040051828416	53,90	64,14



racer blue

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischerwerkauf vorbehalten.

HOCHWASSER ESORTIMENT UPDATE 1

Schutzausrüstung

Aktions-Nummer 217807

22. Juli – 31. August 2021



Stretch-Regenhose «Voss»

Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Ausführung

- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Druckknöpfe an den Knöcheln **Material:** 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²



Preis exk

Preis inkL







19 % MwSt. 19 % MwSt. gelb 1 Stück 1 Stück 7040051832277 40.95 48.73 gelb 1 Stück 7040051832284 40,95 48,73 М 1 Stück gelb 1 Stück 1 Stück 7040051832291 40.95 48.73 7040051832321 40,95 48,73 ΧL gelb 1 Stück 1 Stück 1 Stück 7040051832345 40.95 48.73 2XL gelb 1 Stück

EAN

Ansell

Größe

Farbe

PΕ

Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003|EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Ultragrip™
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Silikonfrei
- Großes Rautengriffprofil
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar
- AQL 1,!

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 320 mm Stärke: 0,2 mm Farbe: grün





Größe	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
7	1 Paar	12 Paar	0076490477783	2,09	2,49
8	1 Paar	12 Paar	0076490477790	2,09	2,49
9	1 Paar	12 Paar	0076490477806	2,09	2,49
10	1 Paar	12 Paar	0076490477813	2,09	2,49
11	1 Paar	12 Paar	0076490477820	2,09	2,49

HOCHWASSER SORTIMENT 1

Schutzausrüstung

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Wathose »Acifort HeavyDuty«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 SRA **Ausführung:**

- Hochwertige PVC-Wathose
- Resistent gegen Öle, Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
- Schmutzabweisende und rutschhemmende Außensohle für sicheren Halt

Material: Gummi

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: grün

Preis inkL 19 % MwSt. €
19 % MwSt.
19 % MwSt.
201,11
201,11
201,11
201,11
201,11
201,11
201,11
201,11
201,11



Stiefeleinsatz mit Stulpe

Ausführung:

- Einsatz ist individuell in jedem Stiefel zu tragen
- Hält die Füße schön warm
- Handwaschbar bis 30 °C

Material: Außen bestehend aus strapazierfähigem PE-Trägergewebe und innen aus 100 % Lammwolle

Farbe: beige

Größe	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
39/40	1 Paar	1 Paar	4332163280446	14,49	17,24
41/42	1 Paar	1 Paar	4332163280453	14,49	17,24
43/44	1 Paar	1 Paar	4332163280460	14,49	17,24
45/46	1 Paar	1 Paar	4332163280477	14,49	17,24
47/48	1 Paar	1 Paar	4332163285694	14,49	17,24



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Flut-Set

- Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen und Hochwasser
- Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu Ø 20 mm
- Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt
- Kompakt, leicht und robust
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet
- Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse F, Schutzart IP68
- Spannung 50 Hz 230 V / 1 Ph
- Kabellänge:10 m
- Förderhöhe max.:7,3 m
- Fördermenge max : 11,5 m2/h
- Freier Durchlass 20 mm



Lieferung: Schmutzwasser-Tauchpumpe Typ C150 WA mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, Schwimmerarretierung zur Tiefenabsaugung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Gewebeschlauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.

Тур	Motor- leistung P1	Motor- leistung P2	Druck- anschluss	Gewicht	Nennstrom	Spannung	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt.
	kW	kW		kg	Α	V				€	€
C150 WA	0,75	0,38	G 1 1/4"	11,2	3,5	230	1 Stück	1 Stück	4014680059605	447,00	531,93



Benzin-Motorpumpe BMP 30000 ohne Saugschlauch

- Leistungsstarke Pumpe zum Befördern von großen Wassermengen in kürzester Zeit
- Kraftvoller 4-Takt Motor
- Inklusive Anschlusstücke zum einfachen befestigen des Saug- und Druckschlauches
- Robuster Rahmen für einen handlichen Transport und zum Schutz der Pumpe
- Mobil und flexibel bei großen Grundstücken, Schrebergärten und Stromausfall
- Unabhängig vom Stromanschluss besonders bei Hochwasser





Nennleistung	Hubraum	Fördermenge (max.)	Förderhöhe (max.)	Ansaughöhe (max.)	Max. Förder- temperatur	Pumpeneingang/ -ausgang	Benzintank- Volumen	Gewicht	EAN	Preis exkL 19 % MwSt	Preis inkL 19 % MwSt.
kW	cm³	Ì/h ´	m	m	.°c	, ,	1	kg		€	€
4,1	196	30000	27	6	35	G2	3,6	26	4003718057638	242,85	288,99



Schmutzwasser-Tauchpumpe TS 400 ECO

- $\bullet \ {\sf Kompakte, zuverl\"{a}ssige Tauchpumpe mit g\"{u}nstigem \ Preis- \ Leistungsverh\"{a}ltnis }$
- Zum mühelosen Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor
- Inklusive Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten
- Ausgestattet mit einem 90°-Winkelanschluss gegen ungewolltes Knicken des Förderschlauches
- Mit Kombianschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen
- Einfacher Aufbau, gutes Handling dank versenkbaren Handgriff
- Aus Kunststoff GFK

Max.	Max.	Max.	Schlauch-	Gewicht ca.	EAN	Preis exk	Preis ink
Fördermenge	Förderhöhe	Korngröße	anschluss			19 % MwSt.	19 % MwSt.
I/h	m	mm		kg		€	€
8000	6	30	R 1.1/4"	3,82	4003718058079	39,49	46,99





22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

metabo

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

- Mit ergonomischem Tragegriff
- Schwimmerschalter mit Niveauregulierung
- Zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen und Bewässern mit klarem und verschmuztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Lieferung: Inklusive Winkelanschlussstück mit Multiadapter.





Nenn- aufnahme	Spannung	Förder- menge (max.)	Förder- höhe (max.)	Eintauch- tiefe (max.)	Druck (max.)	Druck- anschluss	Wasser- stand (min.)	Festkörper- größe (max.)	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis ink l 19 % MwSt.
W	٧	l/h	m	m	bar	n	mm	mm		€	€
450	230	7500	5	5	0,5	R 1.1/4	140	30	4003665502274	138,00	164,22

metabo

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S

- Mit ergonomischem Tragegriff
- Schwimmerschalter mit Niveauregulierung
- Winkelanschluss mit Multiadapter
- Zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen und Bewässern mit klarem und verschmuztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern





Nenn- aufnahme	Spannung	Förder- menge (max.)	Förder- höhe (max.)	Eintauch- tiefe (max.)	Druck (max.)	Druck- anschluss	Wasser- stand (min.)	Festkörper- größe (max.)	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
W	٧	Ì/h	m	m	bar	"	mm	mm		€	€
850	230	15000	9,5	5	0,95	R 1.1/4	140	30	4003665502304	250,00	297,50

metabo

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

- Mit ergonomischem Tragegriff
- Schwimmerschalter mit Niveauregulierung
- Winkelanschluss mit Multiadapter
- Zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen und Bewässern mit klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Lieferung: Inklusive Winkelanschlussstück mit Multiadapter und Schwimmerschalter.





Nennauf- nahme	Spannung	Förder- menge (max.)	Förder- höhe (max.)	Eintauch- tiefe (max.)	Druck (max.)	Druck- ansch l uss	Wasser- stand (min.)	Fettkörper- größe (max.)	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
w	V	I/h	m	m	bar	ıı	mm	mm		€	€
1100	230	19000	11	7	1,1	R 1.1/2	140	35	4003665502311	361,76	304,00

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Flachsaugerpumpe GFS 4000

- Entwässerung von Kellerräumen bei Hochwasser oder Grundwassereinbruch,
 Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen,
 min. Wasserstand 15 mm
- Variabel einstellbarer Schwimmerschalter

Eintauch-

tiefe

m

Förderhö-

he max.

m

6,5

Motor-

leistung

W

- Edelstahlmantel
- Laufrad aus Noryl
- 10 m Anschlusskabel

Gewicht

ka

4,1

EAN

4015671231499

- Tragegriff
- Thermoschutz

Gewinde-

anschluss

IG 1 1/2









Max.

Fördermenge

I/h

7000

Tauchpumpe EGO 300 GI B

- Besonders geeignet für enge Schächte
- Integrierter, vollautomatischer Niveauschalter
- Flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb)
- Umschaltbar von Automatik- auf Handbetrieb
- Dauerbetriebsfest
- 3-fache Wellenabdichtung
- Überlastschutz mit automatischer Rückstellung integriert



Preis exkL

19 % MwSt.

€

83,99

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 10-m-Netzkabel H05RN-F mit Schukostecker
- 1" AG Anschluss inklusive Schlauchstück 1"/25mm
- Einsatzgebiete: Besonders geeignet für enge Schächte, Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- und Regenwasser, Trockenlegung von Kellern und Garagen



Max. Förder- menge	Max. Druck	Max. Eintauch- tiefe	Max. Förder- höhe	Gesamt- Ø	Max. Korngröße	Schlauch- anschluss	Gewicht	Anschluss- kabel	EAN	Preis exkl 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt
l/h	bar	m	m	mm	mm		kg	m		€	€
7200	0,6	5	6	206	4,5	AG 1	4	10	8015021003345	142,02	169,00



Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MFS für Flachabsaugung

- Aus Edelstahl in Handwerksqualität
- Abnehmbare Flachsaugvorrichtung
- Flachabsaugung bis 3 mm Restwasserstand
- Dauerbetriebsfest
- Robuste Gleitringdichtung
- Laufrad Kunststoff GFK
- Integrierter Thermoschutzschalter
- Material Antriebswelle: Kunststoff



- Mit Trockenlaufschutz und Überlastschutz
 Einsatzgebiete: Zur allgemeinen Schmutzwasserentsor-
- gung, zur Flachabsaugung, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen



Max. Förder- menge	Max. Druck	Max. Eintauch- tiefe	Max. Förder- höhe	Spannung	Festkör- pergröße (max.)	Restwasser bis max.	Nenn- aufnahme	Druck- anschluss	Gewicht	Anschluss- kabel	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
I/h	bar	m	m	٧	mm	mm	W	п	kg	m		€	€
9000	0,75	5	7,5	230	10	3	430	R 1.1/4	4,9	10	4027923000609	184,03	219,00

HOCHWASSER Technische Produkte SORTIMENT UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MA

- Tauchpumpe aus Edelstahl in Handwerksqualität
- Zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm
- Dauerbetriebsfest
- Alle Hauptbauteile aus Edelstahl
- Mit robuster Gleitringdichtung
- Mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb

Max.


- Mit integriertem Thermoschutzschalter
- Pumpenlaufwerk aus Kunststoff/Noryl

Max.

- Inklusive 10-Meter-Netzkabel mit Stecker
- Einsatzgebiete: Allgemeine Schmutzwasserversorgung, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen







Max.

Schlauch-



Max.

Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchpumpe RIGHT 75MA

Max.

- Tauchpumpe komplett. aus Edelstahl in Handwerksqualität
- Zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm
- Dauerbetriebsfest im voll eingetauchten Zustand
- Mit robuster, doppeltwirkender Gleitringdichtung
- Mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- Mit integriertem Thermoschutzschalter

Pumpenlaufwerk aus Edelstahl

Gewicht Anschluss-

- Inklusive 10-Meter-Netzkabel mit Stecker
- Einsatzgebiete: Allgemeine Schmutzwasserversorgung, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regen-Spülmaschinen und Duschen



Preis exkL


19 % MwSt.

167,23

Preis inkL

19 % MwSt.

199,00



EAN







Flutset für Schmutzwasser STPN 600

- Alle Hauptkomponenten inklusive Laufrad aus Edelstahl
- Korngröße bis Ø 20 mm
- Gleitringdichtung in Ölvorlage (pumpenseitig)
- Zusätzlicher Wellendichtring (motorseitig)
- Motorüberlastschutz
- Keramisch beschichtete Wellenschutzhülse
- Serienmäßiger Rückflussverhinderer
- Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand
- CE-Prüfzeichen
- Mit Schwimmerschalter
- Eintauchtiefe max. 5 m
- Stromaufnahme 2,2 A
- Druck maximal 0,65 bar
- Zulässige Wassertemperatur 50 °C
- Schutzart nach DIN 60529 IP 68
- Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) I

Max.	Max.	Spannung	Nennauf-	Gewicht	EAN	Preis exkl.	Preis inkl.
Fördermenge	Förderhöhe	- 1	nahme	•		19 % MwSt.	19 % MwSt.
I/h	m	٧	W	kg		€	€
10000	6,5	230	500	5,2	4027923003730	352,10	419,00





22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Schlauchverbinder 13 mm, 19 mm

- Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche
- Komfortablere Handhabung
- Schneller Anschluss für den Schlauchanfang
- Bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter
- Bessere Verbindung zum Schlauch
- Einfaches Ziehen löst die Verbindung
- Für 19 mm (3/4")-Schläuche
- Komfortablere Handhabung
- Schneller Anschluss für den Schlauchanfang
- Bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter
- Bessere Verbindung zum Schlauch
- Einfaches Ziehen löst die Verbindung

EAN	Preis exkl 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	€	€
40785561	5,03	5,99
40785578	5,87	6,99





Hahnverbinder

- Anschluss für Wasserhahn
- Komfortablere Handhabung durch Kombination aus großen und kleinen Rillen
- Optimale Form des Hahnverbinders
- Ermöglicht eine einfache, problemlose Benutzung ohne Werkzeug

Ausführung	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
21,0 mm (G 1/2")	40785516	2,34	2,78
26,5 mm (G 3/4")	40785523	2,43	2,89
33,3 mm (G 1")	40785530	2,51	2,99









Classic Reinigungsspritze

- Kleines, kompaktes Modell mit integrierte Frostschutztechnologie
- Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern
- Komfortable einhändige Regulierung der Wassermenge
- Zwei Wasserstrahlformen einstellbar: Vollstrahl oder feiner Sprühnebel
- Mit stufenloser Mengenregulierung
- Griffige Handhabung durch Softkomponenten
- Ergonomischer Impulsauslöser mit bequemer Dauerarretierung

EAN	Preis exkl	Preis inkl.
	19 % MwSt.	19 % MwSt.
	€	€
4078500010474	14,11	16,79



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Sicherheits-Schlauchbrücke Admi®-Bridge

- Für C- und B-Schläuche
- Aus Gummi
- Mit Reflektoren
- Flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden
- Tragkraft 20 t



Gewicht	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
kg				€	€
14	1 Stück	1 Stück	4006918136004	57.80	68.78



Admiral°

Industrie- und Bauschlauch Admi®Star


- Für Standardanwendungen
- Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen
- Innen gummiert
- Flexibel, verrottungs- u. abriebfest
- Erhöhte Flammbeständigkeit
- Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
- Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
- Temperaturbeständigkeit: von –20 °C bis + 80 °C-



Ausführung	Schlauchlänge	Innen-Ø	Betriebsdruck	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	m	mm	bar				€	€
С	20	50	10	1 Stück	1 Stück	4006918131214	46,40	55,22

Saugschlauch, mit PP-Flocken

- In Polypropylen-(PP-)Vlies eingebettet
- Hohe Aufnahmekapazität, saugstark, leicht einsetzbar und staubfrei
- Werden vorbeugend unter Maschinen, Geräten und Fahrzeugen eingesetzt
- Für die Endämmung von auslaufenden Flüssigkeiten





Typ 1

Typ 2

Тур	Aufnahme von	Länge x Ø	Flüssigkeits- aufnahme	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
		mm	I				€	€
1	Öl, Kraftstoffen (nimmt keine wässrigen Lösungen auf)	1200 x 75	125	1 Stück	20 Stück	4260589112617	4,89	5,82

HOCHWASSER Technische Produkte SORTIMENT UPDATE 1

Aktions-Nummer 217807

Mehrzweck-Strahlrohr, PA

22. Juli - 31. August 2021

Eigenschaften:

• Mit STORZ-Aluminium-Kupplung

Technische Daten:

• Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Nenngröße	EAN	Preis exk L 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
52-C	4053569791168	52,21	62,13
25 - D	4053569791175	42,15	50,16



Mehrzweck-Strahlrohr, Aluminium

Eigenschaften:

• Mit STORZ-Aluminium-Kupplung

Technische Daten:

• Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Nenngröße	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
52-C	4053569791182	69,97	83,26 €



Hydrantenstandrohre für **Unterflurhydranten DIN 3221**

Eigenschaften:

- Hydrantengröße DN 80
- Drehbarer Kopf

Technische Daten:

• Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Anzahl Abgänge	Gesamtlänge	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
	mm		€	
1 x C, ohne Absperrung	985	4053569791199	202,33	240,77
2 x C, mit Absperrung	980	4053569791205	266,77	317,46



HOCHWASSER Technische Produkte **SORTIMENT** UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Anschlussverteiler C, Aluminium

Eigenschaften:

- Mit Ventilabsperrung
- Montiert mit STORZ-C-Kupplung

Technische Daten:

• Material: Aluminium







Storz-Kupplungsschlüssel

Für Storz Größe	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
Тур В, С	4053569791229	7,65	9,10
Тур А, В, С	4053569791236	12,42	14,78





Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Duckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Schlauchgarnitur mit Messing-Armatur

- Mit Messing-Anschluss-Armaturen für Innengewinde 30,93 mm (1") oder Außengewinde 33,25 mm (1") sowie Messing-Fuß-Rückschlag-Zwischenventil und Saugkorb verzinkt
- Nicht für die Hauswasserversorgung geeignet
- Barium-, phthalat- und cadmiumfrei
- Farbe: grün

Anschluss	mm	30,96, 33,25	30,93; 33,25
Anschluss 2	Zoll	IG 1, AG 1	IG 1, AG 1
Schlauchlänge	m	4	7
Schlauch-Ø	mm	25	25
Betriebstemperatur von bis	°C	-10 bis + 50	- 10 bis + 50
EAN		4047883016809	4047883016816
Preis exkl 19 % MwSt.	€	33,61	45,37
Preis inkl. 19 % MwSt.	€	40,00	53,99



Gartenwasserschlauch

- Helfer für Garten, Bau und Landwirtschaft
- Für mittlere und starke Beanspruchung
- Mit Trikoteinlage, innen schwarz, außen gelbe Decke
- Flexibel, druckfest, knickfest
- Ohne Schwermetalle und mit phthalatefreien Weichmachern
- 5-facher Schlauchaufbau



Ausführung	Schlauchlänge	Berstdruck	EAN	Preis inkl. 19 % MwSt.	Preis exkL 19 % MwSt.
	m	bar		€	€
12,5/1/2"	20	(+23 °C) 25	4333097902725	16,80	19,99
12,5/1/2"	50	(+23 °C) 25	4333097902749	42,01	49,99
18,5/3/4"	25	(+23 °C) 20	4333097902756	33,61	40,00
25,0/1"	25	(+23 °C) 15	4333097902770	67,22	79,99

Ontinental **3**

Pressluftschlauch AIR TRIX®

Eigenschaften:

- Abriebfeste Decke
- Hochflexibel, robust, knickfest und formstabil
- LABS-, trennmittel- und fettfrei
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige decke
- Decke beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft

Einsatzbereiche:

 Für den Druckluftbereich, die Industrie, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Bergbau, Steinbrüche, Hüttenindustrie, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche

Ontinental AIR TRIX® DN 19 DIN EN ISO 2398:2017 1A/I

Zulassung/Norm:

• Nach DIN EN ISO 2398:2017 1A und DIN 20018-1

Technische Daten:

- Seele: schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht
- Einlage: synthetischen Garnen
- Decke: SBR, glatt, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe/Kennzeichnung: 2 x 3 blaue, axial verlaufende

Streifen auf schwarzem Untergrund

Innen-Ø	Innen-Ø	Wand- stärke	Betriebs- druck	Berstdruck	Biege- radius	Gewicht	Schlauch- länge	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt
Zoll	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m				€	€
3/8	10	5,0	10	40	70	340	40	1 Rolle	1 Rolle	4045998067600	114,00	135,66
1/2	13	5,0	10	40	80	410	40	1 Rolle	1 Rolle	4045998067617	121,00	143,99
3/4	19	6,0	10	40	150	690	40	1 Rolle	1 Rolle	4045998067631	157,50	187,43
1	25	7,0	10	40	185	1000	40	1 Rolle	1 Rolle	4045998067648	256,00	304,64

ausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Druckfehler sowie Ilerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar



Eigenschaften:

 Alterungsbeständig, cadmiumfrei, chemikalienbeständig, sterilisationsfähig, abriebfest

Einsatzbereiche:

• Universell einsetzbar

Zulassung/Norm:

• Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C

Technische Daten:

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C
- Farbe: transparent

Innen-Ø	Außen-Ø mm	Wand- stärke mm	Schlauch- länge m	PE	VE	EAN	Preis exk L 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
13	19	3	50	1 Rolle	1 Rolle	4003991580311	77,40	92,11
19	26	3,5	50	1 Rolle	1 Rolle	4003991580441	122,30	145,54
25	31	3	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991580502	67,10	79,85
32	40	5	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991580625	114,80	136,61
38	48	5	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991580670	177,00	210,63

SEMPERIT §

Vielzweck Premiumschlauch Supreme

Eigenschaften:

• Beständig gegen Heißwasser und leichte Chemikalien

Einsatzbereiche:

• Zum Durchleiten von Treibstoffen mit einem maximalen Aromatenanteil von 40% geeignet

- Seele: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, öl- und treibstoffbeständig, elektrisch leitfähig, glatt
- Einlage: Textil gekordelt
- Decke: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, abriebfest, öl- und treibstoffbeständig, ozon- und witterungsbeständig, elektrisch leitfähig, glatt, 3 grüne Längsstreifen
- Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +135°C (Pressluft +120°C), kurzfristig bis +160°C
- Farbe/Kennzeichnung: 3 grüne Längsstreifen auf schwarzen Untergrund



Innen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Biegeradius	Gewicht	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt
Zoll	mm	mm	mm	g/m				€	€
1/2	13	21	65	310	1 Meter	50 Meter	4053569852302	7,12	8,47
3/4	19	28	95	510	1 Meter	50 Meter	4053569852326	10,83	12,89
1	25	35	125	720	1 Meter	50 Meter	4053569852333	14,67	17,46

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Ontinental

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

Eigenschaften:

- Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
- Robust, überfahrbar, knick- und stoßfest
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
- Öl-, chemikalien- und fettbeständige Decke

Einsatzbereiche:

• Bau, Freiland, Maschinen, Apparate, kommunale Betriebe

Technische Daten:

- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Einlage: aus synthetischen Garnen
- Decke: CR, abriebfest
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe/Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund

Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebs- druck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauch- länge	Gewicht	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll	mm	mm	bar	bar	mm	m	g/m				€	€
1/2	13	3,9	30	90	50	40	225	1 Rolle	1 Rolle	4045998010873	438,80	522,17
3/4	19	4,4	25	75	80	40	385	1 Rolle	1 Rolle	4045998010897	693,60	825,38
1	25	4,5	20	60	160	40	490	1 Rolle	1 Rolle	4045998010910	942,40	1.121,46

Vielzweckschlauch Orange Stripes

Eigenschaften:

- Sehr flexibel
- Ozon-, alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
- Für Luft, Wasser, Heißwasser und Salzwasser geeignet
- Elektrisch leitfähig

Einsatzbereiche:

• Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Landschafts- und Gartenbau etc.

- Seehle: EPDM, glatt, elektrisch leitfähig, schwarz
- Decke: EPDM, glatt, schwarz mit 4 orangen Streifen
- Sicherheitsfaktor: 3:1
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C)



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	Gewicht g/m	PE	VE	EAN	Preis exk l 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
1/2	13	20	20	60	80	40	0,23	1 Rolle	1 Rolle	4053569790390	94,86	112,88
3/4	19	27	20	60	120	40	0,37	1 Rolle	1 Rolle	4053569790406	140,76	167,50
1	25	34	20	60	150	40	0,52	1 Rolle	1 Rolle	4053569790413	199,10	236,93

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Mehrzweckflachschlauch

Eigenschaften:

• Geeignet für Seewasser, Heißwasser, Öl, Benzin, viele Chemikalien

Technische Daten:

- Innen: gummiert, sehr glatt für minimalen Druckverlust
- Außen: gummiert, Längsrippen für hervorragende Abriebfestigkeit
- Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt, eingebettet in die Gummierung, dadurch optimaler Schutz des Druckträgers
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C Heißwasser



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke (mm)	Betriebs- druck bar	Gewicht g/m	Länge m	PE	VE	EAN	Preis exk l. 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
2	52	2,2	12	385	10	1 Rolle	1 Rolle	4053569854603	84,20	100,20
2	52	2,2	12	385	15	1 Rolle	1 Rolle	4053569854610	117,50	139,83
2	52	2,2	12	385	20	1 Rolle	1 Rolle	4053569854627	150,80	179,45

Bau-Flachschlauchleitung, mit STORZ-Kupplung

Eigenschaften:

- Bauschlauch beidseitig mit STORZ-Kupplungen, geschmiedet
- Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten

Technische Daten:

- Material: Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester)
- Innenmaterial: TPR-Kautschuk-PVC-Mischung
- Temperaturbeständigkeit: 25 °C
- Farbe: weiß



Innen-Ø	Innen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Schlauch- länge	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll	mm	bar	bar	m				€	€
2	52	10	30	10	1 Ro ll e	1 Rolle	4015933078992	33,70	40,10
2	52	10	30	15	1 Rolle	1 Rolle	4015933079005	43,80	52,12
2	52	10	30	20	1 Ro ll e	1 Rolle	4015933079012	47,80	56,88
2	52	10	30	30	1 Rolle	1 Rolle	4015933079531	75,60	89,96
3	75	10	30	20	1 Ro ll e	1 Rolle	4015933079036	80,60	95,91
3	75	10	30	30	1 Rolle	1 Rolle	4015933079555	124,80	148,51
4	102	8	24	20	1 Ro ll e	1 Rolle	4015933079050	149,60	178,02

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Duckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Bau-Flachschlauchleitung, mit GEKA® Schnellkupplungsanschluss

Eigenschaften:

- Komplett montiert mit GEKA Schnellkupplungen
- Platzsparend
- Sichere Einbindung
- Robust

Technische Daten:

• Material Kupplung: Messing



Schlauchgröße	Innen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
Zoll	mm	bar	m				€	€
1 1/4	32	10	15	1 Rolle	1 Rolle	4015933108767	50,25	59,80
1 1/2	40	10	15	1 Rolle	1 Rolle	4015933110081	57,60	68,54

TRICOFLEX

Reinigungsschlauch THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL

Eigenschaften:

- 5-lagiger Schlauch
- Widerstandsfähig, sehr flexibel
- Antimikrobieller Schutz der Marke SANITIZED®
- Behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird
- Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen

Einsatzbereiche:

• Für die Förderung von Lebensmitteln und zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar

Zulassung/Norm:

• Konform mit der Verordnung 10/2011 A/B/C

Technische Daten:

- Seele: aus flexiblem, weißem, antimikrobiellem, lebensmittelzugelassenem PVC. Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Zwischenschicht: hohe Adhäsionskraft, Lebensmittelqualität
- Einalage: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weiche, lebensmittelzugelassener und antimikrobieller, blauer, nichtfärbende PVC Beschichtung. Fettfrei und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sicherheitsfaktor 3:1
- Temperaturbeständigkeit: bis zu +100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis +120 °C (Druck-/Temperaturkurve beachten)



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø	Außen-Ø mm	Betriebs- druck bar	Bieger- adius mm	Schlauch- länge m	Gewicht kg/m	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
1/2	13	22	30	40,0	40	0,306	1 Rolle	1 Rolle	3506111455847	291,60	347,00
3/4	19	28	30	57,5	40	0,408	1 Ro ll e	1 Rolle	3506111456844	396,80	472,19
1	25	34	26	75,0	40	0,513	1 Rolle	1 Rolle	3506111456974	475,60	565,96

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Anderungen vorbehalten! Hattung für Druckfehler sc fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus Soft

Eigenschaften

- 5-schichtiger Schlauch
- Flexibel, dadurch für Anwendungen geeignet, die kleine bis mittlere Biegeradien erfordern
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen

Einsatzbereiche:

- Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
- Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie



Zulassung /Norm:

 Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/ Normen für den Transport von Trinkwasser UBA-KTW-BWGL, gemäß neuer Regelung D6 KTW-UBA von 2019-04-16-Rev03

Technische Daten:

- Seele: Polyurethan, natur, Lebensmittelqualität
- Zwischenschicht: Weich-PE, natur, Lebensmittelqualität
- Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Innen-Ø	Wand- stärke	Außen-Ø	Betriebs- druck	Berst- druck	Bieger- adius	Schlauch l änge	Gewicht	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	g/m				€	€
1/2	13	3	19	16	48	125	50	134	1 Rolle	1 Rolle	3506111552607	261,50	311,19
3/4	19	3,5	26	16	48	210	50	221	1 Rolle	1 Rolle	3506111552751	431,00	512,89



Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus

Eigenschaften:

- 5-schichtiger Schlauch
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen

Einsatzbereiche:

- Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
- Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten,

Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie

Zulassung /Norm:

 Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/ Normen für den Transport von Trinkwasser UBA-KTW-BWGL, gemäß neuer Regelung D6 KTW-UBA von 2019-04-16-Rev03

Technische Daten:

- Seele: Polyethylen, hohe Dichte, blau, Lebensmittelgualität
- Zwischenschicht: Weich-PE, natur,



Lebensmittelqualität

- Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C





lr	nnen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebs- druck	Berst- druck	Bieger- adius	Schlauch- länge	Gewicht	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	Zoll	mm	mm	bar	bar	mm	m	g/m				€	€
	1/2	13	20	16	48	140	50	161	1 Rolle	1 Rolle	3506111552492	250,00	297,50
	3/4	19	27	16	48	215	50	254	1 Rolle	1 Rolle	3506111552560	411,00	489,09



rrausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Druckfehler sowie nlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



PVC-Saug-/Druckschlauch

Eigenschaften:

• Flexible Handhabung im Einsatz

Einsatzbereiche:

• Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft

Technische Daten:

- Material: Weich-PVC, mit innen liegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt
- Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
- Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale



Innen-Ø	Innen-Ø	Wand- stärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebs- druck	Schlauch- länge	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	m				€	€
3/4	19	2,4	23,8	0,6	7	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991100014	54,75	65,15
3/4	19	2,4	23,8	0,6	7	50	1 Rolle	1 Rolle	4003991100021	109,50	130,31
1	25	2,5	30,6	0,6	7	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991100038	66,00	78,54
1	25	2,5	30,6	0,6	7	50	1 Rolle	1 Rolle	4003991100045	132,00	157,08
1.1/4	32	2,8	37,6	0,6	7	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991100052	102,00	121,38
1.1/4	32	2,8	37,6	0,6	7	50	1 Rolle	1 Rolle	4003991100069	204,00	242,76
1,1/2	38	3,2	44,4	0,6	6	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991100076	136,25	162,14
2	50	3,4	56,8	0,6	5	25	1 Rolle	1 Rolle	4003991100113	187,75	223,42



Saugschlauchgarnitur, grün

Eigenschaften:

- Flexibler PVC-Schlauch
- Verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale
- Glatte Seele gewährt geringen Druckverlust für höchstmöglichen Durchfluss
- Gewellte Decke für ein optimales Biegeverhalten
- Geschützt vor Witterungseinflüssen

Einsatzbereiche:

- Geeignet für eine Vielfalt von chemischen Substanzen
- Hauswasserwerke/Pumpen

- Material: Weich-PVC mit innen liegender Hart-PVC-Spirale
- Armatur: Fußventil und Anschlussarmaturen aus Messing
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis + 60 °C
- Farbe: grün-transparent



Anschluss	Schlauch l änge	PE	VE	EAN	Preis exk l 19 % MwSt	Preis ink l 19 % MwSt.
	m				€	€
IG 1" / AG 1"	4	1 Stück	1 Stück	4003991101998	49,30	58,67
IG 1" / AG 1"	7	1 Stück	1 Stück	4003991101981	55,70	66,28

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex

Eigenschaften:

· Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich

Einsatzbereiche:

- Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen
- Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen

Zulassung/Norm:

 EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittelund Futtermittelgesetzbuch)



Technische Daten:

- Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Wandstärke	Vakuum	Betriebs- druck	Schlauch- länge	PE	VE	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	m				€	€
1	25	33	4	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter	4030477019317	6,20	7,38
1.1/4	32	40	4	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter	4030477019331	8,08	9,62
1.1/2	38	47	4,5	0,9	7	50	1 Meter	50 Meter	4030477019355	9,59	11,41
1,19/32	40	49	4,5	0,9	7	50	1 Meter	50 Meter	4030477019362	11,41	13,30
2	51	61	5	0,9	5	50	1 Meter	50 Meter	4030477019386	14,37	17,10
3	76	88	6	0,9	4	30	1 Meter	30 Meter	4030477019416	17,10	27,77
4	102	116	7	0,9	3	20	1 Meter	20 Meter	4030477019447	38,67	46,02

Saug- und Druckschlauch Superelastico

Eigenschaften:

- Hochflexibler thermoplastischer Schlauch
- Hochwertige PVC-Mischung für eine bessere Kälteflexibilität

Einsatzbereiche:

 Für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen

- Seele/Decke: PVC, mit verschweißter, außen liegender PVC-Spirale und gewellter Außendecke
- Biegeradius: 3,5 x Innen-Ø
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +60 °C
- Farbe: grau, Spirale: blau



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wand- stärke mm	Vakuum bar	Betriebs- druck bar	Schlauch- länge m	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
1	25	33	4,2	0,9	7,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018952	4,51	5,37
1.1/4	32	41	4,7	0,9	6,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018969	5,37	6,39
1.1/2	38	47	4,7	0,9	6,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018976	6,19	7,37
2	51	62	5,7	0,9	5,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018983	9,05	10,77
3	76	88	6	0,9	4,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477019003	14,73	17,53
4	102	115	6,7	0,9	3,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477019027	22,99	27,36

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

₿ GEKA

GEKA® plus Schlauchstück

Eigenschaften:

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Technische Daten:

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Schlauchgröße	Schlauchgröße lichte Weite	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll	mm				€	€
1/2	13	1 Stück	1 Stück	4015933005776	3,97	4,72
3/4	19	1 Stück	1 Stück	4015933005790	4,13	4,91
1	25	1 Stück	1 Stück	4015933005813	4,94	5,88
1.1/4	32	1 Stück	1 Stück	4015933005820	6,80	8,09
1.1/2	38	1 Stück	1 Stück	4015933005837	8,09	10,42

Ø GEKA

GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde

Elgenschaften:

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Innengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Gewinde	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
Zoll				€	€
1/2	1 Stück	1 Stück	4015933005868	4,38	5,21
3/4	1 Stück	1 Stück	4015933005899	4,38	5,21
1	1 Stück	1 Stück	4015933005905	4,44	5,28
1.1/4	1 Stück	1 Stück	4015933005912	5,46	6,50
1.1/2	1 Stück	1 Stück	4015933005929	6,07	7,22



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Ø GEKA

GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde

Eigenschaften

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Außengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C

Technische Daten:

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Gewinde	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll				€	€
1/2	1 Stück	1 Stück	4015933005950	4,08	4,86
3/4	1 Stück	1 Stück	4015933005967	4,08	4,86
1	1 Stück	1 Stück	4015933005974	4,15	4,94
1.1/4	1 Stück	1 Stück	4015933005981	5,42	6,45
1.1/2	1 Stück	1 Stück	4015933005998	6,30	7,50



₿ GEKA

GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Innengewinde

Eigenschaften:

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Dichtung serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, gewindeseitig Flachdichtring EPDM

Zulassung/Norm:

• Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)

- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C

Gewinde Zo ll	PE	VE	EAN	Preis exk L 19 % MwSt. €	Preis ink L 19 % MwSt. €
1/2	1 Stück	1 Stück	4015933017090	6,45	7,68
3/4	1 Stück	1 Stück	4015933017106	6,55	7,79
1	1 Stück	1 Stück	4015933017113	6,60	7,85
1.1/4	1 Stück	1 Stück	4015933022308	9,10	10,83



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Ø GEKA

GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Außengewinde

Eigenschaften

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d

Zulassung/Norm:

• Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)

Technische Daten:

- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. -5 °C bis +100 °C

Gewinde	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt.
Zoll				€	€
1/2	1 Stück	1 Stück	4015933017144	6,50	7,74
3/4	1 Stück	1 Stück	4015933017151	6,58	7,83
1	1 Stück	1 Stück	4015933017168	6,60	7,85
1.1/4	1 Stück	1 Stück	4015933022360	8,93	10,63



Ø GEKA°

GEKA® plus Blindkupplung K, DVGW

Eigenschaften:

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Mit Bohrung für Kettenbefestigung
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d

Zulassung/Norm:

• Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)

- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Betriebsdruck: 40 bar
- \bullet Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C

PE	VE	EAN	Preis exk l 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
1 Stück	1 Stück	4015933017199	6,40	7,62



22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Ø GEKA

GEKA® plus Schlauchstücke XK, DVGW

Eigenschaften:

- Klauenweite einheitlich 40 mm
- Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM 20 2001012 402.5)
- Keine Totraumbildung, erhöht Sicherheit und Hygiene
- Lös- und wiederverwendbar
- Montage mit Gabelschlüssel
- Untereinander kombinierbar, kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300

Einsatzbereiche:

 Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche, öffentliche Veranstaltungen

Zulassung/Norm:

- Für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2
- Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270

Technische Daten:

- Material: Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 und 50930/6
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
1/2	13	1 Stück	1 Stück	4015933022162	14,20	16,90
3/4	19	1 Stück	1 Stück	4015933102277	17,20	20,47
1	25	1 Stück	1 Stück	4015933102260	21,30	25,35

Ø GEKA

GEKA® plus SH-Schlauchstück, Saug- und Hochdruck

Eigenschaften:

- Mit Verschraubring (Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen)
- Absolut dicht und gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert
- Serienmäßig mit Formdichtringen NBR 220C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Einsatzbereiche:

- Für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik

Technische Daten:

- Betriebsdruck: max. 50 bar
- Temperaturbeständigkeit:–5 °C bis +100 °C





Schlauchgröße	Schlauchgröße lichte Weite	NW	L	L 1	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt
Zoll	mm	mm	mm	mm				€	€
1/2	13	10	67	31	1 Stück	1 Stück	4015933001433	11,20	13,33
3/4	19	15	71	35	1 Stück	1 Stück	4015933000368	12,18	14,49
1	25	20	76	42	1 Stück	1 Stück	4015933000399	13,75	16,36
1.1/4	32	28	82	46	1 Stück	1 Stück	4015933000429	18,55	22,07

Herausgeber: siehe Eindruck Rückseite. Technische Änderungen vorbehalten! Haftung für Duckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen! Zwischenverkauf vorbehalten.

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Ø GEKA

GEKA® plus SH-Gewindestück, mit Außengewinde

Eigenschaften

- In allen Druck- und Saugbereichen und im drucklosen Zustand absolut dicht
- Gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert
- Serienmäßig mit NBR-Formdichtringen 220 °C

Technische Daten:

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 50 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. -5 °C bis +100 °C





Gewinde	NW	L	Schlüsselweite	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt.
Zoli	mm	mm	mm				€	€
3/4	20	60	24	1 Stück	1 Stück	4015933001792	14,32	17,04
1	20	62	24	1 Stück	1 Stück	4015933001808	20,63	24,55

Ø GEKA

GEKA® plus Abzweigstück MS

Eigenschaften:

- GEKA® plus-Schnellkupplungen passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1.1/2"
- Festmontiert
- Serienmäßig mit GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 NBR (300C)

Technische Daten:

- Material: Messing
- Temperaturbeständigkeit: ca. -10 °C bis +90 °C

Nenngröße	PE	VE	EAN	Preis exk	Preis ink
•				19 % MwSt.	19 % MwSt.
Zoll				€	€
1/2	1 Stück	1 Stück	4015933000665	28.82	34.30



Ø GEKA

GEKA® Spritzdüse, mit GEKA® Schlauchtülle

Einsatzbereiche:

- · Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung, vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl

Technische Daten:

• Material: Messing



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis ink l 19 % MwSt. €
1/2	13	1 Stück	1 Stück	4015933005677	4,02	4,78
3/4	19	1 Stück	1 Stück	4015933005684	6,74	8,02
1	25	1 Stück	1 Stück	4015933005691	10,53	12,53

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Saugkupplung Storz, Aluminium

Technische Daten:

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenn- größe	Knaggen- abstand mm	für Schlauch- innen-Ø mm	Stutzen- länge mm	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
25-D	31	25	53	1 Stück	1 Stück	4053569790857	6,39	7,60
52-C	66	25	90	1 Stück	1 Stück	4053569790864	13,53	16,10
52-C	66	38	90	1 Stück	1 Stück	4053569790871	12,33	14,67
52-C	66	52	90	1 Stück	1 Stück	4053569790888	9,49	11,29
75-B	89	75	125	1 Stück	1 Stück	4053569790895	13,97	16,62
110-A	133	100	170	1 Stück	1 Stück	4053569790918	31,32	37,27
110-A	133	110	170	1 Stück	1 Stück	4053569790901	32,46	38,63



Saugkupplung Storz, mit Bund, Aluminium

Eigenschaften:

• Mit Bund für Schnelleinband

Technische Daten:

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenn- größe	Knaggen- abstand mm	für Schlauch- innen-Ø mm	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
52-C	66	38,4	1 Stück	1 Stück	4053569814027	25,95	30,88
52-C	66	50,4	1 Stück	1 Stück	4053569814034	14,09	16,77
75 - B	89	75,4	1 Stück	1 Stück	4053569814041	18,09	21,53



Festkupplung Storz, Innengewinde, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenn- größe	Knaggen- abstand mm	Innengewinde- größe Zoll	PE	VE	EAN	Preis exk L 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
25-D	31	G 1	1 Stück	1 Stück	4053569790925	7,82	9,31
52-C	66	G 3/4	1 Stück	1 Stück	4053569790932	16,05	19,10
52-C	66	G 1	1 Stück	1 Stück	4053569790949	13,79	16,41
52-C	66	G 1.1/4	1 Stück	1 Stück	4053569790956	11,47	13,65
52-C	66	G 1.1/2	1 Stück	1 Stück	4053569790963	11,47	13,65
52-C	66	G 2	1 Stück	1 Stück	4053569790970	8,60	10,23
75-B	89	G 2.1/2	1 Stück	1 Stück	4053569790987	12,96	15,42
75-B	89	G 3	1 Stück	1 Stück	4053569790994	9,85	11,72
110-A	133	G 4	1 Stück	1 Stück	4053569791007	32,34	38,48
	25-D 52-C 52-C 52-C 52-C 52-C 52-C 75-B 75-B	größe abstand mm 25-D 31 52-C 66 52-C 66 52-C 66 52-C 66 52-C 66 52-C 66 75-B 89 75-B 89	größe abstand mm größe zoll 25-D 31 G 1 52-C 66 G 3/4 52-C 66 G 1 52-C 66 G 1.1/4 52-C 66 G 1.1/2 52-C 66 G 2 75-B 89 G 2.1/2 75-B 89 G 3	größe mm abstand mm größe Zoll 25-D 31 G 1 1 Stück 52-C 66 G 3/4 1 Stück 52-C 66 G 1 1 Stück 52-C 66 G 1.1/4 1 Stück 52-C 66 G 1.1/2 1 Stück 52-C 66 G 2 1 Stück 52-C 66 G 2 1 Stück 75-B 89 G 2.1/2 1 Stück 75-B 89 G 3 1 Stück	größe mm abstand mm größe Zoll 25-D 31 G 1 1 Stück 1 Stück 52-C 66 G 3/4 1 Stück 1 Stück 52-C 66 G 1 1 Stück 1 Stück 52-C 66 G 1.1/4 1 Stück 1 Stück 52-C 66 G 1.1/2 1 Stück 1 Stück 52-C 66 G 2 1 Stück 1 Stück 75-B 89 G 2.1/2 1 Stück 1 Stück 75-B 89 G 3 1 Stück 1 Stück	größe mm abstand mm größe Zoll Stück 4053569790925 25-D 31 G 1 1 Stück 1 Stück 4053569790925 52-C 66 G 3/4 1 Stück 1 Stück 4053569790932 52-C 66 G 1 1 Stück 1 Stück 4053569790949 52-C 66 G 1.1/4 1 Stück 1 Stück 4053569790956 52-C 66 G 1.1/2 1 Stück 1 Stück 4053569790963 52-C 66 G 2 1 Stück 4053569790970 75-B 89 G 2.1/2 1 Stück 1 Stück 4053569790987 75-B 89 G 3 1 Stück 1 Stück 4053569790994	größe mm abstand mm größe zoll 19 % MwSt. € 25-D 31 G 1 1 Stück 4053569790925 7,82 52-C 66 G 3/4 1 Stück 1 Stück 4053569790932 16,05 52-C 66 G 1 1 Stück 4053569790949 13,79 52-C 66 G 1.1/4 1 Stück 1 Stück 4053569790956 11,47 52-C 66 G 1.1/2 1 Stück 1 Stück 4053569790963 11,47 52-C 66 G 2 1 Stück 1 Stück 4053569790970 8,60 75-B 89 G 2.1/2 1 Stück 1 Stück 4053569790987 12,96 75-B 89 G 3 1 Stück 1 Stück 4053569790994 9,85



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Festkupplung Storz, Außengewinde, Aluminium

Technische Daten:

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggen- abstand mm	Außengewinde- größe Zoll	PE	VE	EAN	Preis exkL 19 % MwSt. €	Preis inkL 19 % MwSt. €
25-D	31	G 1	1 Stück	1 Stück	4053569791014	9,27	11,03
52-C	66	G 1	1 Stück	1 Stück	4053569791021	13,70	16,30
52-C	66	G 1.1/4	1 Stück	1 Stück	4053569791038	12,10	14,40
52-C	66	G 1.1/2	1 Stück	1 Stück	4053569791045	12,30	14,64
52-C	66	G 2	1 Stück	1 Stück	4053569791052	9,32	11,09
75-B	89	G 2.1/2	1 Stück	1 Stück	4053569791069	14,79	17,60
75-B	89	G 3	1 Stück	1 Stück	4053569791076	15,27	18,17
110-A	133	G 4	1 Stück	1 Stück	4053569791083	20,55	24,45



Übergangsstück Storz auf GEKA®, Aluminium

Technische Daten:

- Material Übergangsstück: Aluminium, geschmiedet
- Material GEKA®-Kupplung: Messing
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
	mm				19 % WW3t.	19 % MW3t.
52-C auf GEKA®	66/40	1 Stück	1 Stück	4053569814102	30,77	36,62



Übergangsstück Storz auf Storz, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
52-C auf 25-D	66/31	1 Stück	1 Stück	4053569791090	24,12	28,70
75-B aus 52-C	89/66	1 Stück	1 Stück	4053569791106	28,30	33,68
110-A auf 75-B	133/89	1 Stück	1 Stück	4053569791113	57,31	68,20



22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Blindkupplung Storz, mit Kette, Aluminium

Technische Daten:

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	PE	VE	EAN	Preis exk L 19 % MwSt. €	Preis ink L 19 % MwSt. €
25-D	31	1 Stück	1 Stück	4053569791120	8,07	9,60
52-C	66	1 Stück	1 Stück	4053569791137	10,87	12,94
75-B	89	1 Stück	1 Stück	4053569791144	14,09	16,77
110-A	133	1 Stück	1 Stück	4053569791151	21,20	25,23





IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W5

Eigenschaften:

- Schlauchschonende Befestigungstechnik
- Seewassserbeständig
- Schwer magnetisierbar
- Arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Kreuzschlitz


Zulassung/Norm:

• Nach DIN 3017

- Material: Band, Gehäuse und Schraube aus einem rostfreiem Edelstahl (1.4401)
- Schlüsselweite: SW 7 mm



Spannbereich Minimum	Spannbereich Maximum	Bandbreite	PE	VE	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	mm	mm				€	€
16	25	12	100 Stück	100 Stück	4032104007681	296,20	352,48
20	32	12	100 Stück	100 Stück	4032104007704	302,88	360,43
23	35	12	100 Stück	100 Stück	4032104007711	322,28	383,51
25	40	12	100 Stück	100 Stück	4032104007735	341,79	406,73
32	50	12	100 Stück	50 Stück	4032104007759	352,89	419,94
40	60	12	100 Stück	50 Stück	4032104007766	374,88	446,11
50	70	12	100 Stück	50 Stück	4032104007773	392,77	467,40
60	80	12	100 Stück	50 Stück	4032104007780	400,54	476,64
70	90	12	100 Stück	50 Stück	4032104007797	407,86	485,35
80	100	12	100 Stück	10 Stück	4032104007803	423,05	503,43
90	110	12	100 Stück	10 Stück	4032104007810	439,66	523,20
100	120	12	100 Stück	10 Stück	4032104007827	490,64	583,86
110	130	12	100 Stück	10 Stück	4032104007834	538,40	640,70



22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung

Eigenschaften:

- Extrem hohen Bandzugkräfte
- Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen

Einsatzbereiche:

 Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.

Technische Daten:

• Material: Stahl, verzinkt, W1



Spannbereich Minimum mm	Spannbereich Maximum mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	PE	VE	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
17	19	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014924	160,60	191,11
20	22	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014931	160,60	191,11
23	25	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014948	166,86	198,56
26	28	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014955	166,86	198,56
29	31	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014962	183,77	218,69
32	35	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014979	183,77	218,69
36	39	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014986	194,77	231,78
40	43	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014993	194,77	231,78
44	47	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015006	201,02	239,21
48	51	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015013	212,01	252,29
52	55	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015020	218,15	259,60
56	59	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015037	235,30	280,01
60	63	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015044	240,36	286,03
64	67	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015051	246,29	293,09
68	73	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015068	257,39	306,29
74	79	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015075	280,78	334,13
80	85	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015082	291,67	347,09
86	91	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015099	297,92	354,52
92	97	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015105	308,70	367,35
98	103	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015112	321,10	382,11
104	112	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015129	325,95	387,88
113	121	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015136	332,08	395,18
122	130	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015143	349,23	415,58
131	139	26	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015150	447,32	532,31

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807

Gewebeklebeband

Eigenschaften:

- Universell einsetzbar
- Leichtes Handling dank Abriss ohne Hilfsmittel
- Witterungsbeständig
- Wasserdicht
- Sehr gute Haftung

Breite	Länge	Farbe	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
mm	m			€	€
47	50	silbergrau	5060288745395	4.23	5.03





tesa® duct tape 4613


Eigenschaften:

- Aus 27mesh PET/Baumwollgewebeträger und Naturkautschukklebmasse
- Gute Klebekraft, auch auf rauen Untergründen
- Leicht handeinreißbar
- Wasserabweisend, flexibel

Einsatzbereiche:

- Für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie
- Zum Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckmaterialien, für allgemeine Markierungsarbeitensowie zum Bündeln, Verschließen, Verpacken

Breite	Länge	Farbe	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm	m			€	€
48	50	weiß	4005800203794	5,72	6,81
48	50	mattsilber	4042448392978	5,72	6,81
48	50	schwarz	4042448393395	5.72	6.81

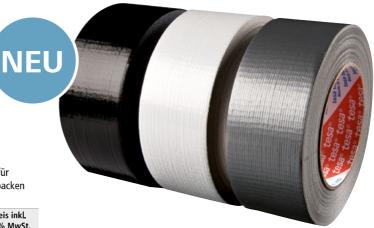



3M[™] Gewebeklebeband 389

Eigenschaften:

- Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
- In schwarz, weiß, silber, gelb und rot erhältlich
- Gute Anpassbarkeit
- Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff

Empfohlene Anwendungen:

- Zum Verbinden und Abdichten von Folien, Wandbauplatten sowie Metall- und Kunststoffleitungssystemen
- Zum Spleißen von Isolierungen, Rohren und Verkleidungen (Scharnier-Effekt)
- Zum Spleißen von Folien zum Schutz beim Behandeln oder Dekontaminieren
- Zum Umwickeln von Behältern und Rohren
- Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung
- Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen



Abb. ähnlich

Breite	Länge	Farbe	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkL 19 % MwSt.
mm	m			€	€
50	50	schwarz	4046719647972	27,30	32,49
50	50	weiß	4046719647996	27,30	32,49
50	50	silber	4046719648030	27,30	32,49
50	50	ge l b	4046719633173	13,65	16,24
50	50	rot	4046719648146	27,30	32,49

22. Juli – 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807





HEIDEMANN®

Nylon-Kabelbinder natur

Lieferung: In SB-Verpackung.

Abmessungen	Inhalt	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl 19 % MwSt
mm	Stück		€	€
100 x 2,5	100	4011150361206	1,67	1,99
140 x 3,6	100	4011150361213	2,51	2,99
200 x 4,8	100	4011150361237	3,77	4,49
290 x 4,8	100	4011150361244	5,37	6,39
365 x 7,8	20	4011150361251	3,77	4,49
530 x 12,6	10	4011150361268	5,79	6,89





••**•((())))••** HEIDEMANN®

Nylon-Kabelbinder schwarz

• UV-beständig

Lieferung: In SB-Verpackung.

Inhalt: 100 Kabelbinder.

Abmessungen	EAN	Preis exkL 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
mm		€	€
100 x 2,5	4011150361107	1,67	1,99
140 x 3,6	4011150361114	2,51	2,99
200 x 4,8	4011150361138	3,77	4,49
290 x 4,8	4011150361145	5,62	6,69

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Industrie-Spezialreiniger EE

Eigenschaften:

- Lösemittelbasierend
- Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw.
- Hohes Einwirkvermögen
- Verdunstet rückstandslos
- Verdrängt Wasser
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

- Ideal zur Vor- und Grundreinigung
- Beseitigt Öl und Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände

Inhalt	Gebinde	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
1			19 % MWSt.	19 % MWSt.
0,5	Sprühdose	4317784564328	98,94	117,74







Flächendesinfektion Eilfix

Eigenschaften:

- Anwendungsfertiges aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel
- Mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum
- Parfümfrei

Zulassung/Norm:

- Begrenzt Viruzid gem. EN 14476 30 Min (HBV,HCV, HIV, H5N1, H1N1).
- Bakterizid gem. EN 13697 5 Min.
- Levurozid gem. EN 13697 15 Min.

- Konsistenz: flüssig
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 9-9,5
- Dichte: 1,043 g/cm3



Inhalt	Gebinde	EAN	Preis exkl.	Preis inkl.
			19 % MwSt.	19 % MwS1
ı			€	€
10	Kanister	4029888031209	71,74	85,37



HOCHWASSER Technische Produkte **SORTIMENT** UPDATE 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Wandspender Deb Stoko® PROLINE

- Kunststoffwandspender
- Für 1-I-Kartuschen
- Maße: 233 (H) x 130 (B) x 115 (T) mm

Ausführung	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
Handdesinfektion (Taster: dunkelgrün)	5010424099219	19,39	23,07





dunkelgrün

ECARE



Handdesinfektion Deb InstantFOAM® Complete

Eigenschaften:

- Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid
- Verwendung ohne Wasser zur Abtötung
- von 99,999 % der häufigsten Keime • Schnelles und einfaches Verteilen auf
- Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
- den Händen ohne klebrige Rückstände
- Hypoallergen
- Farbstofffrei
- Unparfümiert
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- HACCP-bewertet: VAH-gelistet

Hinweis: Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Inhalt	Gebinde	EAN	Preis exkl	Preis inkl.
			19 % MwSt.	19 % MwSt.
ml			€	€
1000	Kartusche	5010424014663	25,81	30,71









Handdesinfektion Deb® InstantGEL Complete

Eigenschaften:

- Gel für die Händehygiene ohne Wasser
- Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid, humane und animale Influenzaviren. Keimreduktion: 99,999 %
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Vermindert Fremdgerüche auf der Haut
- · Gel, alkoholhaltig, unparfümiert
- Wirkstoffe: 80 g Ethanol je 100 g Produkt

Zulassung/Norm:

- HACCP-bewertet
- VAH-gelistet
- Geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-72594

Hinweis: Händehygieneprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhalt	Gebinde	EAN	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
ml			€	€
1000	Kartusche	5010424107891	10,79	12,84





1000 ml Kartusche

HOCHWASSER Technische Produkte SORTIMENT 1

22. Juli - 31. August 2021

Aktions-Nummer 217807



Neptune-Spender »Standard«

Eigenschaften:

- Spender aus Kunststoff
- Optional abschließbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender
- Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte, sowie Desinfektionsmittel in 1-L-Neptuneflaschen der Firma PGP/Marke Physioderm

Farbe: weiß

EAN	Preis exkl 19 % MwSt. €	Preis inkl. 19 % MwSt. €
4260029173970	33,00	39,27



Myxal®

Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

Eigenschaften:

- Alkoholisches, parfümfreies, rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans), viruzid (inkl. Influenza-/Grippeviren und Noroviren)
- VAH-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Parfümfrei
- Farbstofffrei
- Rückfettendes Gel

Eigenschaften:

• Zur hygienischen Händedesinfektion

Zulassung/Norm:

HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen





Inhalt	Gebinde	EAN	Preis exkl 19 % MwSt	Preis inkl 19 % MwSt
ml			€	€
1000	Neptuneflasche	4260029174045	9,18	10,92

Herausgeber:







Coenen Neuss GmbH & Co. KG • Moselstraße 22 • DE 41464 Neuss Tel.: +49 2131 4009-0 • eMail: info@coenen.de • www.coenen.de

INDUSTRIETECHNIK BETRIEBSEIN RICHTUNG WARTUNG & SERVICE