

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge



05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Wasserschieber

- Material: Moosgummi
- Mit Rille und robuster Doppellippe
- Fliesenwischer für größere Flächen

Lieferung: Ohne Stiel.

Hinweis: Passende Stiele
Besenstiel 24 mm Ø
Gerätestiel 28 mm Ø mit Eurokonus



Breite mm	Preis	EAN	Preis €
1000	18,96	4013648012805	18,96
750	9,74	4013648007603	9,74



Wasserschieber, mit Borstenleiste

- Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Scheuern einfach im Handumdrehen
- Angeschweißte PP-Borsten sind problemlos unter fließendem Wasser zu reinigen, da kein Stanzdraht verwendet wurde und somit kein Rost entsteht
- Alle gängigen Reinigungsmittel können verwendet werden
- Der Abzieher ist aus Moosgummi-Doppelstreifen gefertigt
- Mit Gewinde



Breite mm	PE	VE	EAN	Preis €
430	1 Stück	6 Stück	4250560516015	12,95

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des E/D/E.

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge

05. Juni – 05. Juli 2024

Wischset, mit Aufrechtfunktion

- Stabiler Magnetklapphalter Magic Click mit patentierter Aufrechtfunktion
- Teleskop-Aluminiumstiel, von 80 bis 145 cm einstellbar
- Mikrofaser-mopp „Premium“
- Bleibt im Raum stehen, kein Umfallen und sich Bücken



Breite	Höhenverstellbar kg	EAN	Preis €
500	800-1450	4260206871309	55,50

Baumwollmopp Classic pro

- Sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal für starke Verschmutzungen
- Gleichmäßige Verteilung der Schlingen auf der Innenfläche
- Dicht angeordnete Seitenfasern binden auch Staub
- Taschen sind mehrfach genäht
- Waschbar bis 90 Grad



Länge mm	Material	PE	VE	EAN	Preis €
500	Baumwolle	1 Stück	10 Stück	4260206870388	6,30

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Allesschieber S600H

- Aluminium-Basisprofi
- Auswechselbare PVC-Schiebeblätter in zwei Härten
- Eschenstiel

Blattbreite mm	Stiellänge mm	EAN	Preis €
600	1500	4270000148132	81,70

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Industriebesen, Arenga

- Besonders lange Lebensdauer
- Nassfest
- Für groben Schmutz



Breite mm	für Stiel-Ø mm	Material	EAN	Preis €
600	24	Arenga, natur	4250560509185	13,20

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Arenga/Elaston-Industriebesen, Südharzer Bauernbesen

- Flachholz, mit Power-Stick-Kunststoffhalter (bruchsicher)
- Nassfest, kräftig
- Für groben und feinen Schmutz
- Ideal für hohe Beanspruchungen



Breite mm	für Stiel-Ø mm	Material	Borstenfarbe	EAN	Preis €
600	24	Arenga/Elaston	schwarz-rot	4250560509666	16,45

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Besenstiel

- Rundkopf
- Sauber geschliffen



Länge mm	Stiel-Ø mm	Material	PE	VE	EAN	Preis €
1400	24	Holz	1 Stück	10 Stück	4250560505712	6,75

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Metallstiel, mit Gewinde

- Mit Aufhängekappe



Länge mm	Stiel-Ø mm	Material	Oberfläche	PE	VE	EAN	Preis €
1200	21	Metall	Kunststoffummantelt	1 Stück	10 Stück	4250560501400	2,58

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Industrie-Handfeger, Arenga

- Holz, unlackiert
- Kräftig, nassfest
- Für groben Schmutz



kurzer Stiel



langer Stiel



Ausführung	Länge mm	Material	PE	VE	EAN	Preis €
kurzer Stiel	280	Arenga	1 Stück	20 Stück	4250560507525	4,73
langer Stiel	430	Arenga	1 Stück	20 Stück	4250560507549	6,85

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Metall-Kehrschaufel, weiß

- Mit Düllgriff

Schaufelbreite ca. mm	Schaufellänge ca. mm	PE	EAN	Preis €
240	390	1 Stück	4250560507693	7,85



Nöle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Metall-Kehrschaufel, verzinkt

- Stabile Ausführung
- Oberfläche metallverzinkt
- Holzgriff

Schaufelbreite ca. mm	Schaufellänge ca. mm	PE	EAN	Preis €
220	440	1 Stück	4250560507662	6,75



Holsteiner Schaufel, Import

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	EAN	Preis €
2	250	270	Holz-Langstiel	4332163902157	14,20



HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet
- Nach DIN 20121
- Mit Dülle

Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	EAN	Preis €
5	270	300	Eschen-Langstiel 130 cm	4005827040020	26,20



Hallenser Leichtmetall-Randschaufel DIAMANT-PIONIER

- Verzinkte Schutzkante
- Mit Dülle

Lieferung: Ohne Stiel

Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	EAN	Preis €
9	380	380	4005827560047	22,78



Schaufelstiel

- Gebogene Form
- Esche
- Nach DIN 20151



Ausführung	Stiellänge mm	Ø mm	EAN	Preis €
A-Qualität	1300	41	4010162011116	10,18

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Werkzeuge

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

fortis

Axt

- Rheinische Form
- Geschliffener und lackierter Kopf
- Schneide poliert
- 3-fach sicherheitsverkeilt
- DIN 7294 B
- Hickory-Kuhfußstiel



Kopfgewicht g	Stiellänge mm	EAN	Preis €
1600	800	4317784780728	36,00

fortis

Vorschlaghammer

- Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen
- Pinne und Bahn geschliffen
- Kanten gebrochen
- Hammerkopf nach DIN 1042
- Hickorstiel



Kopfgewicht kg	Stiellänge mm	EAN	Preis €
5	800	4317784779104	43,95

fortis

Bolzenschneider

- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
- Kopf aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet
- Messer induktiv gehärtet
- Exzentrerschraube zum Nachstellen der Messer
- Messerkopf austauschbar




Gesamtlänge mm	Schneid-Ø 40 HRC mm	Schneid-Ø 48 HRC mm	EAN	Preis €
900	10	9	4317784727648	64,50



Nageleisen

- Blau pulverbeschichtet
- 6-kant-Schaft

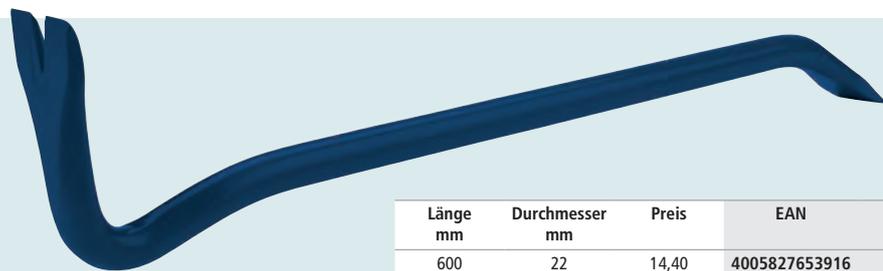

Länge mm	Durchmesser mm	Preis	EAN	Preis €
600	22	14,40	4005827653916	14,40
800	22	19,60	4005827653923	19,60



Brechstange

- Stahlgeschmiedet, schwarz lackiert
- Mit gebogener Schneide und Spitze



Länge mm	EAN	Preis €
1500	4005827652896	53,72

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Sandsack, weiß

- Material: PP – Bändchengewebe unbeschichtet
- Mit Bindeband
- Füllmenge: ca. 25 kg
- Geeignet z. B. als Hochwasserschutz für Gebäude und als Deichschutz



Maße L x B mm	PE	VE	EAN	Preis €
600 x 400	100 Stück	100 Stück	4053569812825	66,34



Big-Bag für Natursteine

- Sicherheitsfaktor (SF) von 5:1
- Verfügt über vier Hebeschlaufen mit einer freien Höhe von 25 cm
- Geschlossener Boden (Traglastgeprüft)
- Oben offen
- Ideal für den Transport von Natursteinen sowie sehr schwerer Baustoffe bis 0,2m³ bis 0,7m³

Hinweis: Sollte trotz einer UV-Stabilisierung von 150 kly nicht in der Sonne gelagert werden.

Maße B x T x H mm	Tragfähigkeit kg	EAN	Preis €
900 x 900 x 900	1500	4063726007575	7,43



Lieferung erfolgt ohne Deko (Steine)

Automatischer Drillapparat PROFI

- Mit durchgehendem schwarzen Gummigriff und gefräster Spindel, Bronzeführung und Rückstoßfeder
- Zum Verdrillen von Verschlussdrähten

EAN	Preis €
4028368005037	30,90



HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Metall-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Trommelkörper: feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolation
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- 2-Komponenten-Handgriff: ergonomisch geformt
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen: mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Thermoschutzschalter
- Schwere Gummischlauchleitung: Ø 320 mm
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2, CE
- Einsatz: entspricht BGI 608 für Baustelleneinsatz

Kabellänge m	Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	EAN	Preis €
40	H07RN-F 3G2,5	320	4011160233203	215,40



IP44



CEE-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Trommelkörper: feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolation
- Tragegestell: verzinkte, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- 2-Komponenten-Handgriff: ergonomisch geformt
- Steckdosen: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Einsatz: geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608

Kabellänge m	Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	EAN	Preis €
25	H07RN-F 5G2,5	320	4011160239991	260,80



IP44



Kabeltrommel IRON COAT

- Trommelkörper: feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolation
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- Haltegriff: ergonomisch geformt
- 3 Schutzkontaktsteckdosen: mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen, 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Schutzkontaktstecker
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Einsatz: für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608

Kabellänge m	Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	EAN	Preis €
50	H07RN-F 3G1,5	320	4011160203251	169,40



IP44

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Benzin-Stromerzeuger PX 4000

Dieser Benzin-Stromerzeuger eignet sich bestens für den Betrieb von leichten Elektrowerkzeugen. Er ist sofort einsatzbereit, da keine Montage erforderlich ist.

Produkteigenschaften:

- Mit integrierten Rädern und klappbaren Handgriff
- Automatische Spannungsregulierung (AVR) für eine stabile Ausgangsspannung
- Ausziehbare Kurzanleitung unterhalb des Bedienpaneels
- Bedienpaneel mit CE- und Schukosteckdosen
- Digitale Multifunktionsanzeige – Betriebsstunden Spannung und Frequenz
- Manueller Handumschalter (MTS)
- Elektrischer Spannungsregler
- Thermoschutz
- Ölüberwachung

Lieferung: Stromerzeuger inklusive Transportset

- Motortyp: Pramac OHV SR170F
- Anlassart: Handstart
- Elektrische Dauerleistung (230 V): 2,3/2,5 kVA
- Verbrauch bei 3/4 Last: 0,96 l/h
- Laufzeit bei 3/4- Last: 19,27 h
- Tankinhalt: 18,5 l
- Treibstoff: Normal-Benzin
- Steckdosenanschlüsse: 2 x 230 V (16 A)

- Schallpegel bei 7 m: 68 dB(A)
- Schutzart: IP54
- Abmessung (L x B x H): 600 x 439 x 588 mm
- Gewicht: 53 kg

IP54



EAN	Preis €
8018539084653	818,40



Benzin-Stromerzeuger PX 8000 T

Dieser Stromerzeuger ist mit einem AVR-System ausgestattet. Diese regelt automatisch die Spannung, wodurch sich auch empfindliche Verbraucher wie Inverterschweißgeräte, elektronisch gesteuerte Werkzeuge und die Hausnotstromversorgung mit einer konstanten Leistung versorgen können. Auch besonders für Profiwerkzeuge geeignet, die einen hohen Anlaufstrom benötigen (Bohrhammer, Kreissägen usw.).

Produkteigenschaften:

- Stromerzeuger mit 4-Takt OHV Motor
 - Spannungsregulierung AVR
 - Mit Volt- und Frequenzmeter
 - Thermischer Überlastschutz
 - Ölmangelsicherung
 - Digitalanzeige
 - Großvolumiger Metalltank mit Tankanzeige
 - Stahlrohrrahmen mit innenliegenden Rädern
 - Klappbarer Transportbügel mit Schaumstoffgriffstück
- #### Lieferung: Stromerzeuger inklusive Transportset
- Motortyp: Pramac AP190F
 - Anlassart: Elektrostart
 - Elektrische Dauerleistung (400 V/(230 V): 5,0/1,5 kVA
 - Verbrauch bei 3/4 Last: 2,06 l/h
 - Laufzeit bei 3/4- Last: 12,38 h
 - Tankinhalt: 25,5 l
 - Treibstoff: Normal-Benzin

- Steckdosenanschlüsse: 1 x 230 V (16 A)/1 x 230 V CEE (16 A)/1 x 400 V CEE (16 A)
- Schallpegel bei 7 m: 69 dB(A)
- Schutzart: IP23
- Abmessung (L x B x H): 727 x 515 x 670 mm
- Gewicht: 97 kg

IP23



EAN	Preis €
8018539084721	1816,70

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

LED-Chip-Stativ-Strahler, 30 W

- Für den mobilen oder stationären Einsatz
- Strahler mit speziell entwickelten Original-SAMSUNG-SMD-LED
- Mit Schutzgitter
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse, mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt
- Brenndauer über 50000 h
- 5-m-Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

Leistung W	Lichtstrom lm	Netzspannung V	Farbtemperatur K	Stativhöhe cm	EAN	Preis €
30	2550	230	4000	160	4011160464034	98,66



IP65

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

LED-Chip-Stativ-Strahler, 2 x 30 W

- Für den mobilen oder stationären Einsatz
- Strahler mit speziell entwickelten Original-SAMSUNG-SMD-LED
- Mit Schutzgitter
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt
- Brenndauer über 50000 h
- 5-m-Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

Lichtstrom lm	Leistung W	Netzspannung V	Lichtfarbe	Farbtemperatur K	Stativhöhe cm	EAN	Preis €
2 x 2550	2 x 30	230	neutral weiß	4000	180	4011160464096	155,60



IP65

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Akku-LED-Arbeitsleuchte BL30R

IPX4

- Wiederaufladbarer Handscheinwerfer
- 3 Lichtmodi: Spotlicht, Fläschchenlicht und ein kombiniertes Licht mit bis zu 550 Lumen
- Li-Ionen Akku, bis zu 500 Aufladungen
- Mit Selbstentladeschutz
- Verstellbares Flächenlicht
- Hochleistungs-LED
- Multi-LEDs
- Integrierter USB-IN, funktioniert mit allen Micro-USB Kabel
- Ladeanzeige
- Optisches Signal bei leeren Akku
- UL zertifizierte Batterie
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Stoßfest
- Schmutzresistente Oberfläche
- Lichtweite: 460 m



Lichtstrom lm	Brenndauer h	Ladedauer h	EAN	Preis €
550	16	6	4008496978014	96,96



VARTA INDUSTRIAL Box

- Großbinde für einfache Abwicklungsprozesse
- Anwendungsbereiche: Fernbedienungen, Wanduhren, Radios etc.



AA



AAA



C



D

Ausführung	EAN	Preis €
AAA Karton à 700 Stück	4008496999637	411,60
AA Karton à 400 Stück	4008496020669	235,20
Industrial Pro C Box à 20 Stück	4008496356522	30,34
Industrial Pro D Box à 20 Stück	4008496356454	45,76

Öl-Notfallset-Koffer

- Öl-Notfallset im ziehbaren Kunststoffkoffer

Lieferung: Koffer, PP-Bindevliese, Entsorgungssäcke und Handschuhe.

Hinweis: Für die Öl-Wasser-Trennung und Aufnahme von Kohlenwasserstoffen, Öl, Kraftstoffen etc.

Flüssigkeitsaufnahme l	EAN	Preis €
75	4260589111368	342,92



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Öl-Bindevlies, dreilagig

- Material: Polypropylen (PP)-Bindevlies, weiß
- Beidseitig fusselfrei
- Mehrfach perforiert
- Hohe Aufnahmekapazität

Hinweis: Zur Aufnahme von Öl und Kraftstoffen, nimmt keine wässrigen Lösungen auf. Durch Faltung und Perforation ist diese Rolle vielseitig einsetzbar – als Tuch, Matte, Schlange, Kissen, um Ecken etc.



Breite mm	Länge m	Flüssigkeitsaufnahme l	EAN	Preis €
400	15	24	4260589112570	74,15



3M™-Ölbindevlies-Tuch

Einsatz:

- Erste Hilfe bei kleineren Ölverschmutzungen an Land oder auf dem Wasser
- Unterverpackt à 20 Tücher
- VE: 200 Stück



Länge mm	Breite mm	Werksnummer	PE	EAN	Preis €
530	390	T151GA	1 Stück	4332163191889	2,15

Ölbindetuch

- Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten
- Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen
- Auffangen von Tropfölen an Maschinen
- Aufnahme von Öl auf Wasserpfüßen
- Ölaufsaugend und wasserabstoßend



Maße B x T mm	Grammatur g/m²	Farbe	PE	VE	EAN	Preis €
400 x 500	360	grau	1 Stück	10 Stück	4332163766636	2,55
400 x 500	180	grau	1 Stück	20 Stück	4332163766643	1,65

Abdichtmatte

- Material: Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- Temperaturresistent: bei Hitze und Kälte einsetzbar
- Mit integrierten Tragegriffen
- Mit einer verstärkten Oberschicht
- Wiederverwendbar: nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Lieferung: Inklusive Transport- und Lagerbox.

Hinweis: Diese Abspermmatten sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten z. B. zur Abdichtung von Kanalabflüssen



Maße B x T x H mm	EAN	Preis €
600 x 600 x 8	4260589110187	421,58
900 x 900 x 8	4260589110217	676,05

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

E-COLL

Ölbindemittel, Typ III/R, grob

- Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft
- Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
- Nicht schwimmfähig
- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Verbrauch: Sackinhalt bindet ca. 11 Liter Heizöl EL
- Körnung: 1 bis 4 mm

Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.



Inhalt l	Gebinde	EAN	Preis €
30	Sack	4317784612272	24,61

E-COLL

Universalbinder

- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen
- Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit
- Inhalt bindet ca. 9 Liter Heizöl EL
- Körnung: 0,125–1 mm


Hinweis: Das Produkt ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten. Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.



Inhalt l	Gebinde	EAN	Preis €
18	Eimer	4317784618540	28,73

E-COLL

Ölbindemittel, Typ III/R, fein



- Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft
- Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
- Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit
- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Verbrauch: Sackinhalt bindet ca. 13 Liter Heizöl EL
- Körnung: 0,125–1 mm

Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.




Inhalt l	Farbe	Gebinde	EAN	Preis €
30	weiß	Sack	4317784301497	24,45

E-COLL

Ölbindemittel, wasserabweisend, Typ I, II und III/R

- PU-Schaumgranulat, wasserabweisend
- Stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend
- Für Gewässer geeignet, da wasserabweisend
- Durch weniger Eigengewicht des Produktes wird eine Senkung der Entsorgungskosten erreicht
- Idealer Öl binder für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
- Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten
- Verbrauch: 1 l Öl binder bindet 0,6 l Öl
- Körnung: 0,5 bis 4 mm



Inhalt l	Farbe	Gebinde	EAN	Preis €
50	beige	Sack	4317784301473	23,87

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

PP-Warnschild, Achtung Rutschgefahr

- Material: Kunststoff, robust und schlagzäh, in signalgelb
- Zusammenklappbar
- Symbol und Schriftzug „Achtung Rutschgefahr“
- Sicherheitssymbole und Farbe nach ASR A 1.3.-2013, Verordnung DIN EN ISO 7010

Aufschrift	Material	EAN	Preis €
Achtung Rutschgefahr	PP-Kunststoff	4260206873204	9,85



Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE)

- Aus Polyethylen (LD-PE)
- Perforiert zum Abreißen

Lieferung: im Karton

Inhalt l	Stärke µm	Farbe	Maße B x H mm	Stück/Rolle	PE	VE	EAN	Preis €
120	100	blau	700 x 1100	10/Rolle	1 Rolle	10 Rollen	4053569733618	10,35



Einfachfahreimer Chrom

- Metallrahmen verchromt
- Mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb
- Mit Doppelbacken-Moppresse
- Metall-Lenkrollen mit gummierten Rädern und Stoßfangscheiben

Eimer-Volumen l	Maße B x T x H mm	EAN	Preis €
27	400 x 490 x 970	4260206870203	145,50



Doppelfahreimer Chrom

- Metallrahmen verchromt
- Mit Schubbügel
- Mit Doppelbacken-Moppresse
- Metall-Lenkrollen mit gummierten Rädern und Stoßfangscheiben

Eimer-Volumen l	Maße B x T x H mm	EAN	Preis €
2 x 27	410 x 1000 x 930	4260206871248	175,50

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Hæmmerlin®

Schubkarre AKTIV SOFT 90

- Patentiertes, einteiliges CP2i® Rohrgestell
- Universalkarre für alle leichten Arbeiten
- Mulde mit Verstärkungssicken
- Viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläch
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Kunststoffelge, Ø 380 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Demontiert geliefert

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.



Fassungsvermögen l	Max. Tragkraft kg	EAN	Preis €
90	120	3155030443017	79,78



Profi-Schubkarre PRAKTICA

- Muldentragender Stahlrohrrahmen
- Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage
- Blechstärke 1,00 mm
- Stahlrohr 34 mm Ø
- Wandstärke 1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße
- Verzinkte Flachmulde, Wandstärke 1,0 mm
- Handfreundliche Holzgriffe
- Rad 400 x 100 mm
- Lieferung erfolgt montiert

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

- Ausführung: Luftrad mit Kugellager



Ausführung	Fassungsvermögen l	EAN	Preis €
Luftrad mit Kugellager	85	4027972127074	134,20

Hæmmerlin®

Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM

- Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung
- Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, turgängig
- 2-Komponenten-Softgriff
- Rad Ø 400 mm mit Kunststoffelge
- Für Renovierungen
- Demontiert geliefert

Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.



PS-Rad



Luftrad

Ausführung	Fassungsvermögen l	Max. Tragkraft kg	EAN	Preis €
PS-Rad, verzinkt	120	200	3155030820313	164,10
Luftrad, verzinkt	100	200	3155030802036	120,10
Luftrad, verzinkt	120	200	3155030801695	150,20

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase

- Polyethylen (HD-PE)
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
- Lebensmittelbeständig
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C

Fassungsvermögen l	Höhe mm	Ø mm	Temperaturbeständigkeit	EAN	Preis €
10,5	283	286	-20 °C bis +70 °C	4007228701241	12,40
17	315	330	-20 °C bis +70 °C	4007228701258	16,85



Industrieeimer, eckig

- Polyethylen (HD-PE)
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
- Lebensmittelbeständig
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C

Fassungsvermögen l	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Temperaturbeständigkeit	EAN	Preis €
14	292	292	292	-20 °C bis +70 °C	4007228705683	13,15



Baueimer

- Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar
- Verstärkter Boden
- Verzinkter Bügel
- Liter-Skala

Fassungsvermögen l	Bügel mm	Farbe	EAN	Preis €
12	4	schwarz	8713331007052	1,73
20	6	schwarz	8713331250304	3,10



Mörtelkübel

- Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung, recycelbar und Liter-Skala
- Literangabe am Rand

Inhalt ca. l	Maße Ø mm	Farbe	EAN	Preis €
90	650x350	schwarz	8713331003320	8,75



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Mörtelkasten

- Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung, recycelbar und Liter-Skala
- Literangabe am Rand



Inhalt l	Maße mm	Farbe	EAN	Preis €
90	785 x 463 x 310	schwarz	8713331003351	9,55

Mörtelkübel

- Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung, recycelbar und Liter-Skala
- Literangabe am Rand



Inhalt ca. l	Maße Ø mm	Farbe	EAN	Preis €
65	585x327	schwarz	8713331003306	7,08

Mörtelkasten

- Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung, recycelbar und Liter-Skala
- Literangabe am Rand



Inhalt l	Maße mm	Farbe	EAN	Preis €
65	725 x 385 x 290	schwarz	8713331003375	7,98

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Mobiler Luftentfeuchter ETF 320 Eco

- Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
- Schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichter
- Vollautomatische Steuerung - intuitives Bedienfeld
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht



Typ	Luftleistung m³/h	Arbeitsbereich Temperatur °C	Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH) l	Leistungsaufnahme max. kW	Maße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
ETF 320 Eco	190	6–32	30,0	0,57	615 x 390 x 275	17,0	4026415166090	415,00



Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

- Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
- Eingebaute Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatanschluss
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichter
- Zwei Ventilationsstufen wählbar
- Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
- Vollautomatische Steuerung
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen



Typ	Luftleistung m³/h	Arbeitsbereich Temperatur °C	Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH) l	Leistungsaufnahme max. kW	Maße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
ETF 360 Eco	320	6–32	36,0	0,58	600 x 390 x 280	18,0	4026415166069	553,40
ETF 460 Eco	350	6–32	48,0	0,74	600 x 390 x 280	22,5	4026415166038	743,40

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GÄRTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Luftentfeuchter ALE N

- Eingebaute Abtauautomatik: ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von +5 °C
- Kühlmittel: FCKW-frei
- Abschaltautomatik: integriert, schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Luftentfeuchter im Dauerbetrieb betrieben werden
- Luftfilter: kann einfach ausgebaut und gereinigt werden
- Ideal zum Trocknen feuchter Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen



Typ ALE 500 N



Typ ALE 600 N



Typ ALE 800 N

Typ	Aufnahmeleistung W	Wechselstrommotor 230 V, ~ 50 Hz	Raumfläch m ²	Entfeuchtungsleistung max. 50 l/24 h	Luftleistung m ³ /h	Inhalt Wassertank max. l	Schutzklasse IPX0	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
ALE 500 N	900	230 V, ~ 50 Hz	50 - 70	50 l/24 h	350	5,8	IPX0	30,0	4004265014778	950,00
ALE 600 N	1000	230 V, ~ 50 Hz	60 - 80	60 l/24 h	680	5,8	IPX0	51,5	4004265014785	1340,00



Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036

- 2 Betriebsarten
- Nadelmodus (Leitfähigkeitsmessung)
- Zerstörungsfreier Suchermodus (kapazitive Messung)
- Materialfeuchte wird in Prozent angezeigt
- LED-Anzeige mit Ampelfarben (grün = trocken; gelb = Grenzwertbereich; rot = Grenzwert überschritten)
- Grenzwerte der Farben sind materialgerecht frei einstellbar
- Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten des maximalen Messwertes
- Eignet sich durch den Suchermodus zur Kontrolle von großen Flächen (z. B. Estriche)
- Für sekundenschnelle Feuchtigkeitsmessungen in Holz und Baustoffen

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Einstechnadeln und 4 Micro-Batterien AAA/LR03.

Holzfeuchte %	Messbereich kg/m ²	Messtiefe mm	EAN	Preis €
0-80	200-3000	50	4012589670365	229,80



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

JUMTEC[®]
Messtechnik mit System!

Universal-Leckmengenmessgerät UM-800

- Universelles und erweiterbares Messgerät für alle Leitungsprüfungen im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik und der Industrie
- 3,5"-Farb-LCD-Bildschirm 320 x 240 Pixel mit Touch-Funktion
- Druckmessungen von 0,1 mbar bis 5 bar (interne Sensoren)
- Druckmessungen 0–25 bar/100 bar/600 bar (externer Sensor), optional
- Leckmengenmessung mit Gas bei montiertem Gaszähler mit Hilfe der GV-100
- Leckmengenmessungen an Gasleitungen 0–10 l/h
- Lecksuche (Erdgas, Flüssiggas, Spürgas H₂, Kältemittel), optional
- Universalschnittstelle für weitere Sensoren
- Belastungsprüfungen und Dichtheitsprüfungen
- Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfungen
- Flüssiggasleitungsprüfung LPG
- Regler SAV-Prüfung
- Trinkwasserleitungsprüfungen
- Abwasserleitungsprüfungen
- Schachtprüfung mit Pegelsonde
- Es können alle Prüfungen mit Gas nach DVGW TRGI 2018, mit Flüssiggas TRF 2012 oder auch Trinkwasserleitungen mit Luft nach DIN EN 806-4 und Merkblatt ZVSHK geprüft werden
- Voll kompatibel mit allen ULISCH-Leckmengenmessgeräten GasTest oder MultiTest
- Mit Anschluss zusätzlicher Sensoren kann das Gerät auch für die Leckortung an Erdgasleitungen, Flüssiggasleitungen, Wasserleitungen, Klimaanlage, Wärmepumpen und Brennstoffzellen eingesetzt werden
- Für Wasserstoff H₂ geeignet, sodass mit Hilfe von Formiergas 95/5 (Tracergas) eine präzise Leckortung an Leitungen, die normalerweise nicht mit Gas befüllt sind, wie Wasserleitungen, Fußbodenheizungen etc. durchgeführt werden kann
- Bei der Leckmengenmessung wird die Gasdurchfluss-Methode benutzt, da diese sekundenschnell ist und live die strömenden Werte zeigt
- Gemäß DVGW-Richtlinien werden bei der Datenspeicherung die Anpassungszeiten und die Messzeiten berücksichtigt
- Das Gerät entspricht den Zertifizierungs-Anforderungen nach DVGW G-5952 (Leckmengenmessung Klasse L)

Lieferung: Mit eingebautem Li-Ionen Hochleistungs-Akku und Bedienungsanleitung. Ohne Ladegerät.



Messbereich	Prüfdruck bar	EAN	Preis €
0,1–10 l/h; 0,1–5 bar	0–25	4251058703061	1470,74

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

JUMTEC®
Messtechnik mit System!



Universal-Leckmengenmessgeräte-Set UM-800

- Universelles und erweiterbares Messgerät für alle Leitungsprüfungen im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik und der Industrie
- 3,5"-Farb-LCD-Bildschirm 320 x 240 Pixel mit Touch-Funktion
- Druckmessungen von 0,1 mbar bis 5 bar (interne Sensoren)
- Druckmessungen 0–25 bar/100 bar/600 bar (externer Sensor), optional
- Leckmengenmessung mit Gas bei montiertem Gaszähler
- Leckmengenmessungen an Gasleitungen 0–10 l/h
- Lecksuche (Erdgas, Flüssiggas, Spürgas H2, Kältemittel), optional
- Universalschnittstelle für weitere Sensoren
- Belastungsprüfungen und Dichtheitsprüfungen
- Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfungen
- Flüssiggasleitungsprüfung LPG
- Regler SAV-Prüfung
- Trinkwasserleitungsprüfungen
- Abwasserleitungsprüfungen
- Schachtprüfung mit Pegelsonde
- Es können alle Prüfungen mit Gas nach DVGW TRGI 2008, mit Flüssiggas TRF 2012 oder auch Trinkwasserleitungen mit Luft nach DIN EN 806-4 und Merkblatt ZVSHK geprüft werden
- Voll kompatibel mit allen ULISCH-Leckmengenmessgeräten GasTest oder MultiTest

- Mit Anschluss zusätzlicher Sensoren kann das Gerät auch für die Leckortung an Erdgasleitungen, Flüssiggasleitungen, Wasserleitungen, Klimaanlage, Wärmepumpen und Brennstoffzellen eingesetzt werden
- Für Wasserstoff H2 geeignet, sodass mit Hilfe von Formiergas 95/5 Tracergas) eine präzise Leckortung an Leitungen, die normalerweise nicht mit Gas befüllt sind, wie Wasserleitungen, Fußbodenheizungen etc. durchgeführt werden kann
- Bei der Leckmengenmessung wird die Gasdurchfluss-Methode benutzt, da diese sekundenschnell ist und live die strömenden Werte zeigt
- Gemäß DVGW-Richtlinien werden bei der Datenspeicherung die Anpassungszeiten und die Messzeiten berücksichtigt
- Das Gerät entspricht den Zertifizierungs-Anforderungen nach DVGW G-5952 (Leckmengenmessung Klasse L)

Lieferung: Mit Tragegurt, Bedienungsanleitung, eingebauter Li-Ionen Akku, Li-Ionen Ladegerät, Eingangsschlauch, Ausgangsschlauch, Handpumpe 150 mbar/1 bar, Anschluss-T-Stück, steckbarem Kugelhahn, Pumpenschlauch 0,3 m, Hochdruckschlauch 1,5 m, Prüfanschluss 1/2" + 3/4", in L-BOXX.



Messbereich	EAN	Preis €
0,1–10 l/h; 0,1–5 bar	4251058703078	1876,74

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Feuchtigkeitsmessgerät FLIR MR77

- Einfach austauschbare Temperatur- und Feuchtemessfühler
- Integriertes IR-Thermometer ermöglicht schnelle, berührungsfreie Messungen
- Externer Stiftmessfühler für invasive Feuchtemessung
- Großer LCD-Bildschirm zeigt Feuchtigkeit, Luftfeuchte und Lufttemperaturbereiche an
- FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR MR77 mit Ihrem kompatiblen Smartphone und Tablet über Bluetooth®
- METERLINK®-Technologie integriert Feuchtemesswerte drahtlos in Ihre Infrarotbilder
- Integrierter nicht invasiver Messfühler für Feuchte, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, IR-Thermometer und externer Feuchtemessstift

Lieferung: Mit E-Block-Batterie 9V, Bedienungshandbuch/CD, Temperatur-/Feuchtemessfühler, kabelgebundenem Stiftmessfühler.

EAN	Preis €
7332558007372	729,79



Materialfeuchtemessgerät TV 341

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ohne separate Messleitungen oder -spitzen
- Auto-Power-Off
- Messen des Feuchtigkeitsgehalts in Baumaterialien, z. B. Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz

Lieferung: Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03 und Bereitschaftstasche.

Messbereich	Auflösung	EAN	Preis €
%	°C		
0-55	0,1	4028532203412	81,80



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Teleskopleiter FORTIS

- Material: Aluminium
- Einschub gedämpft (Soft-Close) – Finger können nicht eingeklemmt werden
- Sprossen: mit Anti-Rutsch-Profil
- Nach EN131-6:2019

Hinweis: Handlich, leicht und kompakt



Handlich im Transport und platzsparend lagerbar.

Arbeitshöhe	Leiterlänge ausgefahren	Leiterlänge eingefahren	Anzahl Sprossen	Leiternbreite	Gewicht ca.	EAN	Preis
m	m	m		mm	kg		€
3,66	2,93	0,75	1x 10	500	9,5	4063726003690	193,00



Aluminiumbox Serie A

- Formbeständig durch umlaufende Sicken
- Korrosions- und witterungsbeständig
- Umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- Stabile Hebelspannverschlüsse, mit Bohrungen für Vorhängeschloss, Plombenverschluss und zur Montage von Zylinderschlössern
- Für den mobilen Einsatz oder die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro



Typ A40

Typ	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	EAN	Preis €
A40	535 x 335 x 220	2,70	4063726004413	73,20
A81	750 x 353 x 300	4,40	4063726004406	110,00



Aluminiumbox Serie B

- Robuste Standard-Box
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Korrosions- und witterungsbeständig
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung



Typ B140

Typ	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	EAN	Preis €
B29	400 x 300 x 245	2,90	4063726004376	97,50
B47	550 x 350 x 245	3,70	4063726004369	123,00
B70	565 x 360 x 350	4,40	4063726004352	141,50
B90	750 x 350 x 350	5,10	4063726004345	163,00
B140	870 x 460 x 350	7,70	4063726004390	192,00
B184	760 x 530 x 475	8,50	4063726004383	215,00

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Aluminiumbox Serie D

- Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +180 °C
- Korrosions- und witterungsbeständig
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe



Typ D29



Typ D140

Typ	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	EAN	Preis €
D29	400 x 300 x 245	3,30	4063726004291	123,00
D47	550 x 350 x 245	4,60	4063726004277	165,50
D76	550 x 350 x 380	5,30	4063726004260	196,50
D91	750 x 350 x 350	6,20	4063726004253	242,00
D140	870 x 460 x 350	8,70	4063726004338	284,00
D157	750 x 550 x 380	9,00	4063726004314	306,00
D163	1150 x 350 x 380	10,50	4063726004321	339,50
D240	750 x 550 x 590	10,70	4063726004307	368,50
D415	1160 x 755 x 485	17,00	4063726004284	457,50



Aluminiumbox, Serie BASIC

- Leicht und stabil sowie formbeständig
- Mit Stoßsicherung
- Verstärkung durch Aluminiumprofil
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Mit robusten Hebelspannverschlüssen
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofi
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung



40 Liter



80 Liter



Typ		BASIC 40	BASIC 80
Außenmaß B x T x H	mm	560 x 370 x 245	775 x 385 x 325
Innenmaß B x T x H	mm	535 x 340 x 220	750 x 355 x 300
Inhalt	l	40	80
Materialstärke	mm	0,8	0,8
Gewicht ca.	kg	3,0	4,2
Preis		70,70	109,00
EAN		4014688100408	4014688100804
Preis	€	70,70	109,00

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

ALUTEC
MÜNCHEN

Aluminiumbox Serie CLASSIC

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicke
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofi
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung



Typ		CLASSIC 30	CLASSIC 48	CLASSIC 68	CLASSIC 93	CLASSIC 142	CLASSIC 186
Außenmaß B x T x H	mm	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375	785 x 565 x 482
Innenmaß B x T x H	mm	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355	760 x 530 x 462
Inhalt	l	30	48	68	93	142	186
Materialstärke	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gewicht	kg	2,55	3,31	3,74	4,57	5,86	6,30
Preis		93,10	115,00	134,50	154,00	180,00	267,50
EAN		4014688110308	4014688110483	4014688110681	4014688110933	4014688111428	4014688111862
Preis	€	94,50	116,50	136,50	156,50	182,50	271,50

ALUTEC
MÜNCHEN

Aluminiumbox, Serie COMFORT

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofile
- Extrastarker Deckel aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofi
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Ohne Stapelecken



Typ		COMFORT 30	COMFORT 48	COMFORT 73	COMFORT 92	COMFORT 140
Außenmaß B x T x H	mm	335 x 430 x 273	385 x 580 x 265	385 x 580 x 398	385 x 780 x 367	495 x 900 x 367
Innenmaß B x T x H	mm	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l	30	48	73	92	140
Gewicht	kg	3,01	4,17	4,85	5,96	7,70
Preis		117,00	153,50	241,00	262,00	344,00
EAN		4014688120307	4014688120482	4014688120734	4014688120925	4014688121403
Preis	€	117,00	153,50	241,00	262,00	344,00

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

ALUTEC
MÜNCHEN

Aluminiumbox, Serie INDUSTRY

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofile
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofi
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Mit extrem robusten Alu-Gussecken



Typ	INDUSTRY 30	INDUSTRY 48	INDUSTRY 73	INDUSTRY 92	INDUSTRY 140	INDUSTRY 153	INDUSTRY 157	INDUSTRY 243	INDUSTRY 425
Außenmaß B x T x H	mm 335 x 430 x 277	385 x 580 x 277	385 x 580 x 410	385 x 780 x 379	495 x 900 x 379	385 x 1182 x 410	585 x 782 x 410	585 x 782 x 619	790 x 1192 x 514
Innenmaß B x T x H	mm 400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Materialstärke	mm 1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l 30	48	73	92	140	153	157	243	425
Gewicht	kg 3,02	3,98	4,78	5,70	7,20	8,64	7,40	8,86	14,50
Preis	125,50	173,00	239,00	275,00	332,00	391,50	391,50	413,50	525,00
EAN	4014688130306	4014688130481	4014688130733	4014688130924	4014688131402	4014688131532	4014688131570	4014688132430	4014688134250
Preis	€ 127,50	175,50	242,50	275,00	337,00	397,50	397,50	419,50	533,00

ALUTEC
MÜNCHEN

Zylinderschloss

- Gleichschließend
- Mit 2 Schlüsseln
- Geeignet für die CLASSIC-Serie

EAN	Preis €
4014688310012	11,15




ALUTEC
MÜNCHEN

Trennwand-Set

- Zubehör nachrüstbar
- Bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall
- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen
- Trennwände sind jederzeit entfernen- oder umsteckbar

Hinweis: Passend für die Größen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT und INDUSTRY 48, 73, 92.

PE	VE	EAN	Preis €
1 Stück	30 Stück	4014688200009	49,40

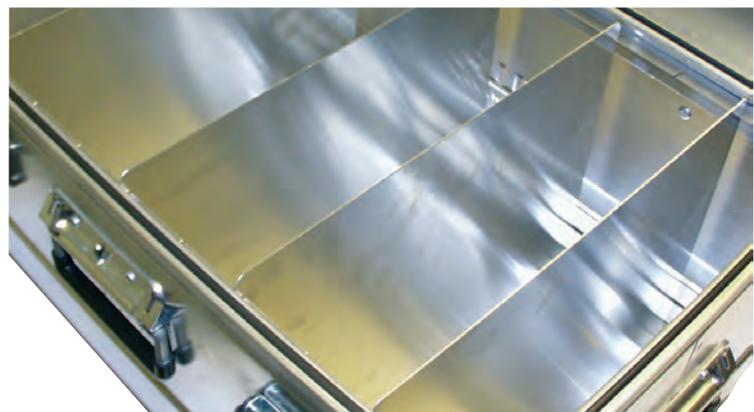

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



ZARGES-Box

- Stabile Leichtmetallbox
- Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
- Sicher, sauber und geschützt verstaut
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Edelstahlcharniere
- Umlaufende Deckeldichtung
- Abschließbar durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- Deckel selbsthaltend, mit Kunststoff-Eckenschutz



Lieferung ohne Dekoration!

Typ	Ausführung	Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Inhalt l	Gewicht ca. kg	EAN	Preis
							€
Mini-Box XS	Federfallgriff	500 x 340 x 200*	450 x 290 x 180	24	3,1	4003866408603	157,50
Mini-Box	Federfallgriff	600 x 400 x 240*	550 x 350 x 220	42	4,0	4003866408610	167,50
Mini-Box Plus	Federfallgriff	600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	60	4,5	4003866408771	223,00
Midi-Box	Federfallgriff	800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	81	5,5	4003866408627	308,50
Maxi-Box	Federfallgriff	900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	135	6,9	4003866408634	403,50

* Mit Koffergriff an der Vorderseite.



Trennwand-Set

- Aus hochwertigen Schaumstoffen
- Individuelles Ordnungssystem für große Güter
- Nr. 40 730

Hinweis: Passend für Mini-Box



Maße B x T x H mm	EAN	Preis €
550 x 350 x 190	4003866407309	96,50



ZARGES

Würfelschaum-Set

- Vorgestanzte Weichschaumeinlagen
- Schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich
- Material: PU-Schaum, offenzellig
- Ausführung: Set 1

Lieferung ohne Dekoration!



Ausführung	Maße B x T x H mm	passend zu Größe	EAN	Preis €
Set 1	550 x 350 x 220	1-4	4003866407354	62,30

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Klemmschloss-Zurrurgurt, einteilig

- DIN EN 12195-2

Lieferung: 2 Stück im Beutel



Zurrurgurtlänge m	Bandbreite mm	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	EAN	Preis €
2,5	25	250	rot	4332163727620	6,50

Klemmschloss-Zurrurgurt, einteilig

- DIN EN 12195-2



Zurrurgurtlänge m	Bandbreite mm	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	EAN	Preis €
2	25	400	orange	4332163884095	4,88
3	25	400	orange	4332163727637	5,35
4	25	400	orange	4332163884101	5,85
5	25	400	orange	4332163727644	6,50

Ratschen-Zurrurgurt, 250–500 daN, einteilig


- DIN EN 12195-2



Zurrurgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	EAN	Preis €
4	25	250	500	4332163727651	5,80
5	25	250	500	4332163727668	5,80
6	25	250	500	4332163727675	6,15

Ratschen-Zurrurgurt, 250–500 daN, mit P-, RP- und K-Haken

- DIN EN 12195-2



Hakenausführung	Zurrurgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	EAN	Preis €
mit RP-Haken	4	25	250	500	4332163809616	9,30
mit RP-Haken	6	25	250	500	4332163809623	10,45
mit Karabiner	4	25	250	500	4332163809630	11,00
mit Karabiner	6	25	250	500	4332163809647	12,00

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Ratschen-Zurrgurt, 1000–2000 daN, einteilig

• DIN EN 12195-2



1-teilig

Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	EAN	Preis €
4	35	1000	2000	4332163884118	11,65
6	35	1000	2000	4332163809654	14,05
8	35	1000	2000	4332163809661	16,25

Ratschen-Zurrgurt, 1000–2000 daN, zweiteilig

• DIN EN 12195-2



mit RP-Haken



mit Karabiner

Hakenausführung	Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	EAN	Preis €
mit RP-Haken	4	35	1000	2000	4332163809678	16,15
mit RP-Haken	6	35	1000	2000	4332163809685	18,50
mit RP-Haken	8	35	1000	2000	4332163809692	20,70
mit Karabiner	4	35	1000	2000	4332163884132	20,40
mit Karabiner	6	35	1000	2000	4332163809708	22,70
mit Karabiner	8	35	1000	2000	4332163809715	25,00

Ratschen-Zurrgurt, 2000–4000 daN, einteilig

• DIN EN 12195-2



Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	EAN	Preis €
6	50	2000	4000	4332163773160	23,10
8	50	2000	4000	4332163773207	26,60
10	50	2000	4000	4332163809722	29,80

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Ratschen-Zurrgurt, 2000–4000 daN, zweiteilig


• DIN EN 12195-2



Hakenausführung	Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	EAN	Preis €
Rahmenhaken	6	50	2000	4000	4032378230389	20,50
Rahmenhaken	8	50	2000	4000	4332163773214	31,30
Rahmenhaken	10	50	2000	4000	4332163809739	34,50
RP-Haken	6	50	2000	4000	4332163773191	28,40
RP-Haken	8	50	2000	4000	4332163773238	31,50
RP-Haken	10	50	2000	4000	4332163809746	34,80
Karabiner	6	50	2000	4000	4332163773184	35,20
Karabiner	8	50	2000	4000	4332163773221	38,50
Karabiner	10	50	2000	4000	4332163809753	41,60

Zurrgurt, mit Langhebel-Zugratsche, 5 t

- Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
- Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- Langer Spannhebel (ca. 325 mm)
- Übersetzung 20 Zähne
- Scheuer und abriebfest
- Leichte Bedienung
- Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum
- Farbe: blau

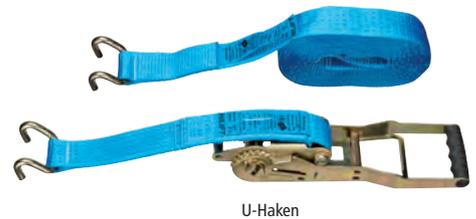

Hakenausführung	Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im geraden Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	EAN	Preis €
Profilha en	6	50	2500	5000	500	4053569220378	42,40
Profilha en	8	50	2500	5000	500	4053569220385	46,30
Profilha en	10	50	2500	5000	500	4053569220392	50,20
U-Haken	6	50	2500	5000	500	4053569220408	42,20
U-Haken	8	50	2500	5000	500	4053569220415	46,10
U-Haken	10	50	2500	5000	500	4053569220422	49,90
Karabinerhaken	6	50	2500	5000	500	4053569220439	54,10
Karabinerhaken	8	50	2500	5000	500	4053569220446	58,00
Karabinerhaken	10	50	2500	5000	500	4053569220453	61,80
Profilha en mit Sicherung	6	50	2500	5000	500	4053569220460	45,40
Profilha en mit Sicherung	8	50	2500	5000	500	4053569220477	49,30
Profilha en mit Sicherung	10	50	2500	5000	500	4053569220484	53,20

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Sackkarre, Traglast 125 kg

- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer)

Traglast kg	Maße zusammen- geklappt B x T x H mm	Maße ausgeklappt B x T x H mm	Schaufel B x T mm	Gewicht kg	EAN	Preis €
125	490 x 65 x 770	500 x 520 x 1070	484 x 363	6,8	4063726003454	119,00



Sackkarre, Traglast 200 kg

- Handgriff: ergonomisch und rutschfest
- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer)

Traglast kg	Maße zusammen- geklappt B x T x H mm	Maße ausgeklappt B x T x H mm	Schaufel B x T mm	Gewicht kg	EAN	Preis €
200	595 x 102 x 1002	600 x 128 x 1280	590 x 402	9,7	4063726003461	189,00



Stahlrohrkarre, 200 kg

- Material: verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Luftbereifung: mit Stollenprofil
- Mit Kunststofffelge und Kugellager

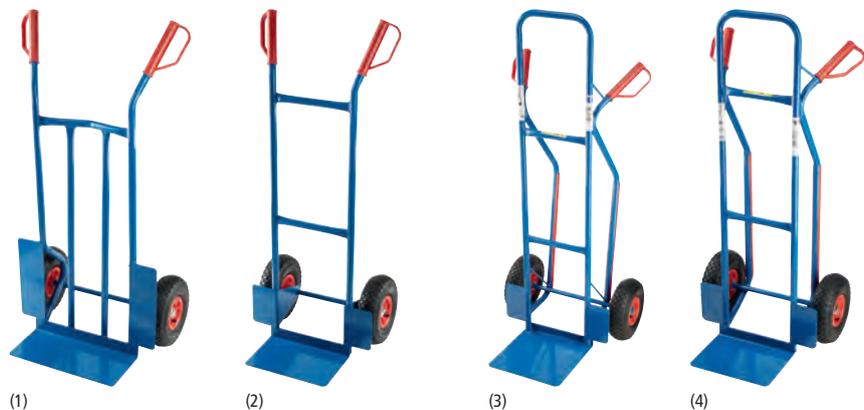


Abb.	Traglast kg	Maße H x B x T mm	Schaufelmaß B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
(1)	200	1125 x 560 x 455	400 x 185	260 x 85	10,7	4053569775892	112,00
(2)	200	1175 x 480 x 460	310 x 200	260 x 85	8,9	4053569775885	96,80
(3)	200	1310 x 540 x 570	300 x 300	260 x 85	11,6	4053569775908	118,50
(4)	200	1185 x 490 x 520	300 x 210	260 x 85	10,4	4053569775878	116,00

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Stahlrohr-Transportkarre, mit Klapprahmen

- Material: verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion
- Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff
- Mit Schutzblechen vor den Lufrädern
- Luftbereifung mit Stollenprofi
- Mit Kunststofffelge und Kugellager

Hinweis: Vielseitig einsetzbar. Ideale Transporthilfe für Getränkeboxen, Kartons usw.

Traglast Klapprahmen kg	Traglast Schaufel kg	Maße H x B x T mm	Schaufelmaß B x T mm	Klapprahmen B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
150	250	1080 x 520 x 500	420 x 180	540 x 320	260 x 85	11,4	4053569775830	125,50



Stahlrohr-Transportkarre, 200 kg, klapp- und zusammenschiebbar

- Material: verschweißte, robuste Stahlrohrkonstruktion
- Sicherheitsgriffe
- Schutzbleche
- Luftbereifung: mit Stollenprofi
- Mit Kunststofffelge und Kugellager

Hinweis: Platzsparend zusammenschiebbar und Schaufel klappbar.

Traglast kg	Maße H x B x T mm	Maße zusammengeklappt H x B x T mm	Schaufelmaß B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
200	1135 x 490 x 530	780 x 490 x 280	290 x 290	260 x 85	9,9	4053569775823	129,00



Alu-Transportkarre

- Material: verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion
- Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff
- Luftbereifung: mit Stollenprofi
- Mit Kunststofffelge und Kugellager

Hinweis: Vielseitig einsetzbar

Maße H x B x T mm	Schaufelmaß B x T mm	Rad-Ø mm	Traglast kg	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
1170 x 500 x 475	305 x 203	260 x 85	150	5,2	4053569775861	142,50



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Baustelleneinrichtung

SORTIMENT UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Alu-Stapelkarre, 150 kg

- Material: verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion
- Mit Kunststoff-Schrägfufeln
- Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff
- Luftbereifung mit Stollenprofil
- Mit Kunststofffelge und Kugellager

Hinweis: Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons usw.

Traglast kg	Maße H x B x T mm	Schaufelmaß B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
150	1180 x 510 x 490	305 x 203	260 x 85	6,7	4053569775854	173,00



Alu-Stapelkarre, 150 kg, Schaufel klappbar

- Material: verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion
- Mit Kunststoff-Schrägfufeln
- Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff
- Schaufel: klappbar
- Luftbereifung mit Stollenprofil
- Mit Kunststofffelge und Kugellager

Hinweis: Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons usw.

Traglast kg	Maße H x B x T mm	Schaufelmaß B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
150	1310 x 500 x 530	305 x 293	260 x 85	8,2	4053569775847	182,00



VARIOfit
Die perfekte Form für Transports

Stahlrohrkarre mit Luftbereifung

- Luftbereifung mit Rillenprofil
- Mit Stahlblechfelge und Kugellager
- Oberfläche: pulverbeschichtet



Modell 1, RAL 5010



Modell 2, RAL 7016



Modell 3, RAL 7035

RAL 5010

Modell	Farbe	Ausführung	Traglast kg	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufelmaß B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
1	RAL 5010 enzianblau	ohne Kufen	250	1100	620	400 x 150	260 x 85	13,5	4035694002609	126,00
2	RAL 5010 enzianblau	ohne Kufen	200	1100	570	320 x 250	260 x 85	12,5	4035694002616	122,00
3	RAL 5010 enzianblau	mit Kufen	250	1305	570	320 x 250	260 x 85	18,0	4035694002630	165,50

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Schutzausrüstung

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Stretch-Regenjacke »Voss«

Zulassung/Norm: EN 343 3,1

Eigenschaften:

- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen verstaubar
- Kapuze mit Kordelzug
- Verlängerter Rücken
- Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen
- Verstellbarer Saum mit Kordelzug
- Reflektierende Details

Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²



Größe	Farbe	EAN	Preis €
L	gelb	7040051828348	60,90
M	gelb	7040051828355	60,90
S	gelb	7040051828362	60,90
XL	gelb	7040051828393	60,90
2XL	gelb	7040051828416	60,90



Stretch-Regenhose »Voss«

Zulassung/Norm: EN 343 3,1

Eigenschaften:

- Elastische Taille
- Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen
- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Reflektierende Details

Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²



Größe	Farbe	EAN	Preis €
L	gelb	7040051832277	46,95
M	gelb	7040051832284	46,95
S	gelb	7040051832291	46,95
XL	gelb	7040051832321	46,95
2XL	gelb	7040051832345	46,95



Sicherheitsstiefel Work-It full safety, S5 SR FO LG

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022

S5 SR FO LG

Eigenschaften:

- Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
- Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
- Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Zwischensohle

Material: PVC

S5

SR



Größe	Farbe	EAN	Preis €
36	gelb	8713197371977	26,95
37	gelb	8713197371984	26,95
38	gelb	8713197371991	26,95
39	gelb	8713197372004	26,95
40	gelb	8713197372011	26,95
41	gelb	8713197372028	26,95
42	gelb	8713197372035	26,95

Größe	Farbe	EAN	Preis €
43	gelb	8713197372042	26,95
44	gelb	8713197372059	26,95
45	gelb	8713197372066	26,95
46	gelb	8713197372073	26,95
47	gelb	8713197372080	26,95
48	gelb	8713197372097	26,95



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT UPDATE 1

Schutzausrüstung

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Wathose »Acifort HeavyDuty«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 SRA


Eigenschaften:

- 100 % wasserdicht
- Hochwertige PVC-Wathose
- Resistent gegen Öle, Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
- Schmutzabweisende und rutschhemmende Außensohle für sicheren Halt

Material: Gummi

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: grün



Größe	EAN	Preis €
40	8713197359302	179,00
41	8713197359319	179,00
42	8713197359326	179,00
43	8713197359333	179,00
44	8713197359340	179,00
45	8713197359357	179,00
46	8713197359364	179,00
47	8713197359371	179,00
48	8713197359388	179,00

Stiefeleinsatz mit Stulpe

Eigenschaften:

- Einsatz ist individuell in jedem Stiefel zu tragen
- Hält die Füße schön warm
- Handwaschbar bis 30 °C

Material: Außen bestehend aus strapazierfähigem PE-Trägergewebe und innen aus 100 % Lammwolle

Farbe: beige



Größe	EAN	Preis €
39/40	4332163280446	24,95
41/42	4332163280453	24,95
43/44	4332163280460	24,95
45/46	4332163280477	24,95
47/48	4332163285694	24,95



HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Flut-Set

- Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen und Hochwasser
- Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu Ø 20 mm
- Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt
- Kompakt, leicht und robust
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet
- Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse F, Schutzart IP68
- Spannung 50 Hz 230 V / 1 Ph
- Kabellänge: 10 m
- Förderhöhe max.: 7,3 m
- Fördermenge max.: 11,5 m³/h
- Freier Durchlass 20 mm



IP68

Lieferung: Schmutzwasser-Tauchpumpe Typ C150 WA mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, Schwimmerarretierung zur Tiefenabsaugung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Gewebeschlauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.

Typ	Motorleistung P1 kW	Motorleistung P2 kW	Druckanschluss "	Gewicht kg	Nennstrom A	Spannung V	EAN	Preis €
C150 WA	0,75	0,38	G 1 1/4"	11,2	3,5	230	4014680059605	544,40



Benzin-Motorpumpe BMP 30000 ohne Saugschlauch

- Leistungsstarke Pumpe zum Befördern von großen Wassermengen in kürzester Zeit
- Kraftvoller 4-Takt Motor
- Inklusive Anschlussstücke zum einfachen Befestigen des Saug- und Druckschlauches
- Robuster Rahmen für einen handlichen Transport und zum Schutz der Pumpe
- Mobil und flexibel bei großen Grundstücken, Schrebergärten und Stromausfall
- Unabhängig vom Stromanschluss besonders bei Hochwasser



Nennleistung kW	Hubraum cm ³	Fördermenge (max.) l/h	Förderhöhe (max.) m	Ansaughöhe (max.) m	Max. Förder- temperatur °C	Pumpeneingang/ -ausgang "	Benzintank- Volumen l	Gewicht kg	EAN	Preis €
4,1	196	30000	27	6	35	G2	3,6	26	4003718057638	277,18



Schmutzwasser-Tauchpumpe TS 400 ECO

- Kompakte, zuverlässige Tauchpumpe mit günstigem Preis- Leistungsverhältnis
- Zum mühelosen Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor
- Inklusive Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten
- Ausgestattet mit einem 90°-Winkelanschluss gegen ungewolltes Knicken des Förder-schlauches
- Mit Kombianschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen
- Einfacher Aufbau, gutes Handling dank versenkbaren Handgriff
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen



Max. Fördermenge l/h	Max. Förderhöhe m	Max. Korngröße mm	Schlauch- anschluss	Gewicht ca. kg	EAN	Preis €
8000	6	30	R 1.1/4"	3,82	4003718058079	45,91

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

metabo

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

Beim Abspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser kommt diese Tauchpumpe zum Einsatz – aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Leistung	Spannung	Fördermenge	Förderhöhe	Eintauchtiefe	Druck	Druckanschluss	Korngröße	Pumpengehäuse	Gewicht	EAN	Preis
W	V	l/h	m	m	bar	"	mm		kg		€
450	230	7500	5	5	0,5	IG 1 1/4	30	Kunststoff	4,8	4003665502274	159,36

metabo

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S

Zum Abspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser ist diese Tauchpumpe gedacht. Einsatzorte sind Behälter, Wasserbecken oder auch überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter



Leistung	Spannung	Fördermenge	Förderhöhe	Eintauchtiefe	Druck	Druckanschluss	Korngröße	Pumpengehäuse	Gewicht	EAN	Preis
W	V	l/h	m	m	bar	"	mm		kg		€
850	230	15000	9,5	5	0,95	1 1/4 IG	30	Kunststoff	6,5	4003665502304	288,26

metabo

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

Das Abspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser lässt sich mit dieser Tauchpumpe erledigen. Sie eignet sich für Behälter, Wasserbecken, Schwimmbecken wie auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoir
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Leistung	Spannung	Fördermenge	Förderhöhe	Eintauchtiefe	Druck	Druckanschluss	Korngröße	Pumpengehäuse	Gewicht	EAN	Preis
W	V	l/h	m	m	bar	"	mm		kg		€
1100	230	19000	11	7	1,1	IG 1 1/2	35	Edelstahl	7,9	4003665502311	350,18

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Flachsaugerpumpe GFS 4000

- Entwässerung von Kellerräumen bei Hochwasser oder Grundwassereinbruch, Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, min. Wasserstand 15 mm
- Variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- Laufrad aus Noryl
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz

Max. Fördermenge l/h	Eintauchtiefe m	Förderhöhe max. m	Motorleistung W	Gewindeanschluss	Gewicht kg	EAN	Preis €
7000	5	6,5	400	IG 1 1/2" (38,1 mm)	4,1	4015671231499	69,28



Tauchpumpe EGO 300 GI B

- Besonders geeignet für enge Schächte
- Integrierter, vollautomatischer Niveauschalter
- Flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb)
- Umschaltbar von Automatik- auf Handbetrieb
- Dauerbetriebsfest
- 3-fache Wellenabdichtung
- Überlastschutz mit automatischer Rückstellung integriert
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 10-m-Netzkabel H05RN-F mit Schukostecker
- 1" AG Anschluss inklusive Schlauchstück 1"/25mm
- Einsatzgebiete: Besonders geeignet für enge Schächte, Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- und Regenwasser, Trockenlegung von Kellern und Garagen

Max. Fördermenge l/h	Max. Druck bar	Max. Eintauchtiefe m	Max. Förderhöhe m	Gesamt-Ø mm	Max. Korngröße mm	Schlauchanschluss "	Gewicht kg	Anschlusskabel m	EAN	Preis €
7200	0,6	5	6	206	4,5	AG 1	4	10	8015021003345	147,47



Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MFS für Flachabsaugung

- Aus Edelstahl in Handwerksqualität
- Abnehmbare Flachsaugvorrichtung
- Flachabsaugung bis 3 mm Restwasserstand
- Dauerbetriebsfest
- Robuste Gleitringdichtung
- Laufrad Kunststoff GFK
- Integrierter Thermoschutzschalter
- Material Antriebswelle: Kunststoff
- Mit Trockenlaufschutz und Überlastschutz
- Einsatzgebiete: Zur allgemeinen Schmutzwasserentsorgung, zur Flachabsaugung, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen

Max. Fördermenge l/h	Max. Druck bar	Max. Eintauchtiefe m	Max. Förderhöhe m	Spannung V	Festkörpergröße (max.) mm	Restwasser bis max. mm	Nennaufnahme W	Druckanschluss "	Gewicht kg	Anschlusskabel m	EAN	Preis €
9000	0,75	5	7,5	230	10	3	430	R 1.1/4	4,9	10	4027923000609	239,66



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Edelstahl-Tauchpumpe OPTIMA MA

- Tauchpumpe aus Edelstahl in Handwerksqualität
- Zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm
- Dauerbetriebsfest
- Alle Hauptbauteile aus Edelstahl
- Mit robuster Gleitringdichtung
- Mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- Mit integriertem Thermoschutzschalter
- Pumpenlaufwerk aus Kunststoff/Noryl
- Inklusive 10-Meter-Netzkabel mit Stecker
- Einsatzgebiete: Allgemeine Schmutzwasserversorgung, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen

Max. Fördermenge l/h	Max. Druck bar	Max. Eintauchtiefe m	Max. Förderhöhe m	Max. Korngröße mm	Schlauchanschluss "	Gewicht ca. kg	Anschlusskabel m	EAN	Preis €
9000	0,75	5	7,5	10	IG 1.1/4	4,8	10	4027923012107	209,68



Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchpumpe RIGHT 75MA

- Tauchpumpe komplett. aus Edelstahl in Handwerksqualität
- Zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm
- Dauerbetriebsfest im voll eingetauchten Zustand
- Mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung
- Mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- Mit integriertem Thermoschutzschalter
- Pumpenlaufwerk aus Edelstahl
- Inklusive 10-Meter-Netzkabel mit Stecker
- Einsatzgebiete: Allgemeine Schmutzwasserversorgung, Trockenlegung von Kellern und Garagen, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen

Max. Fördermenge l/h	Max. Druck bar	Max. Eintauchtiefe m	Max. Förderhöhe m	Max. Korngröße mm	Schlauchanschluss "	Gewicht ca. kg	Anschlusskabel m	EAN	Preis €
14000	0,85	7	8,5	35	IG 1.1/2	10,2	10	4027923012725	397,70



Flutset für Schmutzwasser STPN 600

- Alle Hauptkomponenten inklusive Laufrad aus Edelstahl
- Korngröße bis Ø 20 mm
- Gleitringdichtung in Ölvorlage (pumpenseitig)
- Zusätzlicher Wellendichtring (motorseitig)
- Motorüberlastschutz
- Keramisch beschichtete Wellenschutzhülse
- Serienmäßiger Rückflussverhindere
- Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand
- CE-Prüfzeichen
- Mit Schwimmerschalter
- Eintauchtiefe max. 5 m
- Stromaufnahme 2,2 A
- Druck maximal 0,65 bar
- Zulässige Wassertemperatur 50 °C
- Schutzart nach DIN 60529 IP 68
- Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) I

Max. Fördermenge l/h	Max. Förderhöhe m	Spannung V	Nennaufnahme W	Gewicht kg	EAN	Preis €
10000	6,5	230	500	5,2	4027923003730	483,48



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

 GARDENA

Schlauchverbinder 13 mm

- Komfortablere Handhabung
- Schneller Anschluss für den Schlauchanfang
- Bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter
- Bessere Verbindung zum Schlauch
- Einfaches Ziehen löst die Verbindung
- Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche

Verpackungsart	EAN	Preis €
lose	40785561	5,08



 GARDENA

Schlauchverbinder 19 mm

- Komfortablere Handhabung
- Schneller Anschluss für den Schlauchanfang
- Bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter
- Bessere Verbindung zum Schlauch
- Einfaches Ziehen löst die Verbindung
- Für 19 mm (3/4")-Schläuche

Verpackungsart	EAN	Preis €
lose	40785578	5,89



 GARDENA

Hahnverbinder (lose)

- Anschluss für Wasserhahn
- Anti-Splash, Wasser lässt sich ohne Spritzen entnehmen
- Der Schlauchadapter für den Wasserhahn gehört zum Original GARDENA System
- Komfortablere Handhabung durch Kombination aus großen und kleinen Rillen
- Frostsicher
- Optimale Form des Hahnverbinders
- Ermöglicht eine einfache, problemlose Benutzung ohne Werkzeug

GARDENA	Ausführung	Verpackungsart	EAN	Preis €
18220-50	21,0 mm (G 1/2")	lose	40785493	2,57



 GARDENA

Hahnverbinder (lose)

- Anschluss für Wasserhahn
- Anti-Splash, Wasser lässt sich ohne Spritzen entnehmen
- Der Schlauchadapter für den Wasserhahn gehört zum Original GARDENA System
- Komfortablere Handhabung durch Kombination aus großen und kleinen Rillen
- Frostsicher
- Optimale Form des Hahnverbinders
- Ermöglicht eine einfache, problemlose Benutzung ohne Werkzeug

GARDENA	Ausführung	Verpackungsart	EAN	Preis €
18222-50	33,3 mm (G1")	lose	40785646	2,75



HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Classic Reinigungsspritze

- Kleines, kompaktes Modell mit integrierte Frostschutztechnologie
- Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern
- Komfortable einhändige Regulierung der Wassermenge
- Zwei Wasserstrahlformen einstellbar: Vollstrahl oder feiner Sprühnebel
- Mit stufenloser Mengenregulierung
- Griffige Handhabung durch Softkomponente
- Ergonomischer Impulsauslöser mit bequemer Dauerarretierung



GARDENA	Verpackungsart	EAN	Preis €
18301-50	lose	4078500010474	13,76



Gartenwasserschlauch "SILBER"

- NTS-Technologie
- Weicher, leicht zu handhabender Gartenschlauch mit dem speziellen Strickgewebe NTS
- Verhindert, dass sich der Schlauch beim Gebrauch verdreht oder knickt
- Biegsam
- Geeignet für den Hobby-Bereich und eine mittlere Beanspruchung
- 3 Lagen
- Temperaturbereich: -15°C bis 50°C
- Anti-Algen
- Bariumfrei, cadmiumfrei
- UV-beständig
- Phthalat-frei
- Berstdruck bei +23°C: 25 bar



Innen-Ø mm	Innen-Ø (Zoll) "	Schlauchlänge m	Berstdruck bar	EAN	Preis €
19	3/4	25	(+23 °C) 25	4047883087311	72,91

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

KLATZ Admiral

Sicherheits-Schlauchbrücke Admi®-Bridge

- Für C- und B-Schläuche
- Aus Gummi
- Mit Reflektore
- Flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden
- Tragkraft 20 t



Gewicht kg	EAN	Preis €
14	4006918136004	72,46

KLATZ Admiral

Industrie- und Bauschlauch Admi®Star

- Für Standardanwendungen
- Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten STORZ-Kupplungen
- Innen gummiert
- Flexibel, verrottungs- u. abriebfest
- Erhöhte Flammbeständigkeit
- Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
- Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
- Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis + 80 °C



Nenngröße	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	EAN	Preis €
C	50	10	20	4006918131214	49,20

Saugschlauch, für Öl und Kraftstoffe

- Material: Polypropylen (PP)-Flocken in Vlies eingebettet
- Hohe Aufnahmekapazität, saugstark, leicht einsetzbar und staubfrei
- Werden vorbeugend unter Maschinen, Geräten und Fahrzeugen eingesetzt

Hinweis: Für die Endämmung von auslaufenden Flüssigkeiten. Nimmt keine wässrigen Lösungen auf!



Länge x Ø mm	Flüssigkeitsaufnahme l	PE	VE	EAN	Preis €
1200 x 75	125	1 Stück	20 Stück	4260589112617	5,66

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Mehrzweck-Strahlrohr, PA

- Mit STORZ-Aluminium-Kupplung
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Nenngröße	EAN	Preis €
52-C	4053569791168	61,20
25-D	4053569791175	49,50



Mehrzweck-Strahlrohr, Aluminium

- Mit STORZ-Aluminium-Kupplung
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Nenngröße: 52-C

Nenngröße	EAN	Preis €
52-C	4053569791182	81,46



Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten DIN 3221

- Hydrantengröße DN 80
- Drehbarer Kopf
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Anzahl Abgänge	Gesamtlänge mm	EAN	Preis €
1 x C, ohne Absperrung	985	4053569791199	254,86
2 x C, mit Absperrung	980	4053569791205	343,07



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Anschlussverteiler C, Aluminium

- Mit Ventilabsperung
- Montiert mit STORZ-C-Kupplung
- Material: Aluminium



Eingang	Abgänge	EAN	Preis €
1 x C, 2.1/2" AG	2 x C, 2" AG	4053569791212	331,40

STORZ-Kupplungsschlüssel



Für Storz Größe	EAN	Preis €
Typ B, C	4053569791229	10,34
Typ A, B, C	4053569791236	19,63

Schlüssel B/C

Schlüssel A/B/C

Schlüssel für Über- und Unterflurhydranten

- DIN 3223



Schlüssel C

Schlüssel A

Schlüssel B

Ausführung	EAN	Preis €
A	4053569791243	22,98
B	4053569791250	30,61
C (Innenvierkant 32 mm, Länge 1150 mm)	4053569791267	64,09
E (Innenvierkant 14 mm, Länge 750 mm)	4053569814119	41,98

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte


UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar

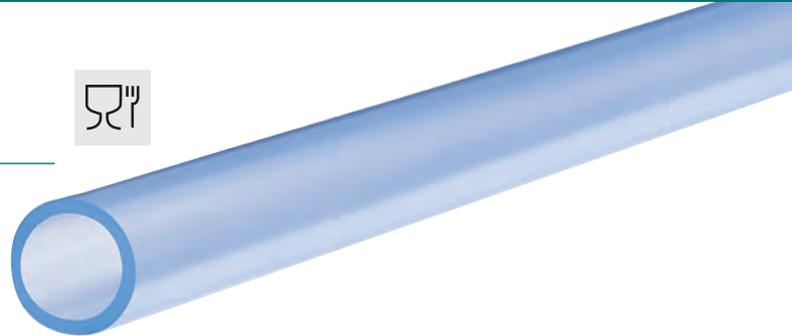

- Universell einsetzbar
- Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +65 °C
- Farbe: transparent

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Schlauchlänge m	EAN	Preis €
13	19	3	50	4003991580311	102,13
19	26	3,5	50	4003991580441	161,37
25	31	3	25	4003991580502	88,54
32	40	5	25	4003991580625	151,48
38	48	5	25	4003991580670	233,55

SEMPERIT

Vielzweck Premiumschlauch Supreme

- Beständig gegen Heißwasser und leichte Chemikalien
- Zum Durchleiten von Treibstoffen mit einem maximalen Aromatenanteil von 40% geeignet
- Seele: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, öl- und treibstoffbeständig, elektrisch leitfähig, glatt
- Einlage: Textil gekordelt
- Decke: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, abriebfest, öl- und treibstoffbeständig, ozon- und witterungsbeständig, elektrisch leitfähig, glatt, 3 grüne Längsstreifen
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +135°C (Pressluft +120°C), kurzfristig bis +160°C
- Farbe/Kennzeichnung: 3 grüne Längsstreifen auf schwarzen Untergrund



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	PE	VE	EAN	Preis €
1/2	13	21	65	310	1 Meter	50 Meter	4053569852302	9,16
3/4	19	28	95	510	1 Meter	50 Meter	4053569852326	13,94
1	25	35	125	720	1 Meter	50 Meter	4053569852333	18,88

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

- Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
- Robust, überfahrbar, knick- und stoßfest
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
- Öl-, chemikalien- und fettbeständige Decke
- Bau, Freiland, Maschinen, Apparate, kommunale Betriebe
- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Einlage: aus synthetischen Garnen
- Decke: CR, abriebfest
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe/Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	Gewicht g/m	EAN	Preis €
1/2	13	3,9	30	90	50	40	225	4045998010873	461,60
3/4	19	4,4	25	75	80	40	385	4045998010897	729,60
1	25	4,5	20	60	160	40	490	4045998010910	991,20



Industrie- und Vielweckschlauch ECO

- Leichter Brauchwasserschlauch
- Knick- und stoßfest
- Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
- Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren
- Ausgezeichnete Festigkeitswerte
- Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion
- Ozon-, alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
- Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben, Agrarwirtschaft und Gartenbau
- Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser, Düngemittel, Tankbefüllung
- Elektrisch leitfähig: Widerstand $R < 106 \text{ Ohm/m}$ (EN ISO 8031:2009).
- Seele: EPDM, schwarz
- Einlage: Textil, gekordelt
- Decke: EPDM, schwarz mit 4 orangenen Streifen
- Sicherheitsfaktor: 3:1
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (Flüssigkeitstemperatur in geschlossenen Systemen, ständig unter Druck) bzw. max. +120°C für sonstige, vorstehend nicht genannte Anwendungen



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	Gewicht kg/m	EAN	Preis €
1/2	13	3	19	20	60	80	40	0,23	4063726008299	4,05
3/4	19	4	27	20	60	120	40	0,42	4063726008305	6,84
1	25	4,5	34	20	60	150	40	0,6	4063726008312	9,90

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Mehrzweckflachschlauch

- Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System STORZ
- Auch unter schweren Einsatzbedingungen extrem haltbar
- Innen und außen gummiert
- Längsgerippte Oberfläche
- Besonders gute Abriebfestigkeit
- Kein Reinigen und Trocknen erforderlich
- Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen
- Hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- Öl, benzin- und chemikalienbeständig
- Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau, Flüssigkeiten und Pressluft, Beregnung und Gülleverschlachtung, Kanalreinigung und Kabelschutz
- Seele: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz
- Gewebe: hochfestes Polyester-/ Polyamidgarn, rundgewebt, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, vollkommen in die Gummierung eingebettet
- Decke: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (Wasser)



Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage.

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	Gewicht kg/m	EAN	Preis €
2	52	2,3	56,6	16	50	10	0,4	4063726008831	143,95
2	52	2,3	56,6	16	50	15	0,4	4063726008848	200,85
2	52	2,3	56,6	16	50	20	0,4	4063726008855	257,70

Bau-Flachschlauchleitung, mit STORZ-Kupplung

- Bauschlauch beidseitig mit STORZ-Kupplungen, geschmiedet
- Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten
- Material: Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester)
- Innenmaterial: TPR-Kautschuk-PVC-Mischung
- Temperaturbeständigkeit: +25 °C
- Farbe: weiß



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	EAN	Preis €
2	52	10	30	10	4015933078992	42,42
2	52	10	30	15	4015933079005	55,13
2	52	10	30	20	4015933079012	60,16
2	52	10	30	30	4015933079531	95,15
3	75	10	30	20	4015933079036	101,45
3	75	10	30	30	4015933079555	157,08
4	102	8	24	20	4015933079050	188,29

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Bau-Flachschlauchleitung, mit GEKA® Schnellkupplungsanschluss

- Komplett montiert mit GEKA Schnellkupplungen
- Platzsparend
- Sichere Einbindung
- Robust
- Material Kupplung: Messing
- Material Einbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette
- Temperaturbeständigkeit: +25 °C



Schlauchgröße Zoll	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	EAN	Preis €
1 1/4	32	10	15	4015933108767	63,25
1 1/2	40	10	15	4015933110081	72,50



Reinigungsschlauch THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL

- 5-lagiger Schlauch
- Widerstandsfähig, sehr flexibe
- Antimikrobieller Schutz der Marke SANITIZED®
- Behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird
- Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen
- Für die Förderung von Lebensmitteln und zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar
- Konform mit der Verordnung 10/2011 A/B/C
- Seele: aus flexiblem, weißem, antimikrobiellem, lebensmittelzugelassenem PVC. Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Zwischenschicht: hohe Adhäsionskraft, Lebensmittelqualität
- Einalage: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weiche, lebensmittelzugelassener und antimikrobieller, blauer, nichtfärbende PVC Beschichtung. Fettfrei und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sicherheitsfaktor 3:1
- Temperaturbeständigkeit: bis zu +100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis +120 °C (Druck-/Temperaturkurve beachten)



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	Gewicht kg/m	EAN	Preis €
1/2	13	22	30	40,0	40	0,306	3506111455847	379,73
3/4	19	28	30	57,5	40	0,408	3506111456844	516,73
1	25	34	26	75,0	40	0,513	3506111456974	619,34

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

TRICOFLEX

Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus Soft

- 5-schichtiger Schlauch
- Flexibel, dadurch für Anwendungen geeignet, die kleine bis mittlere Biegeradien erfordern
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
- Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
- Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
- Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA KTW-BWGL) nach Kat. «A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270
- Seele: Polyurethan, natur, Lebensmittelqualität
- Zwischenschicht: Weich-PE, natur, Lebensmittelqualität
- Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C
- Beschriftung: PROFILINE-AQUA PLUS SOFT ø inn 16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Herstellungsjahr] [Prod. Nr]



Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	Gewicht	EAN	Preis
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	g/m		€
1/2	13	3	19	16	48	125	50	134	3506111552607	340,53
3/4	19	3,5	26	16	48	210	50	221	3506111552751	561,26

TRICOFLEX

Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus

- 5-schichtiger Schlauch
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
- Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
- Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
- Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA KTW-BWGL) nach Kat. «A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270
- Seele: Polyethylen, hohe Dichte, blau, Lebensmittelqualität
- Zwischenschicht: Weich-PE, natur, Lebensmittelqualität
- Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C
- Beschriftung: PROFILINE-AQUA PLUS ø inn 16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Herstellungsjahr] [Prod. Nr]



Innen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	Gewicht	EAN	Preis
Zoll	mm	mm	bar	bar	mm	m	g/m		€
1/2	13	20	16	48	110	50	161	3506111552492	325,56
3/4	19	27	16	48	215	50	254	3506111552560	535,22

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



PVC-Saug-/Druckschlauch

- Flexible Handhabung im Einsatz
- Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft
- Material: Weich-PVC, mit innen liegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt
- Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
- Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	EAN	Preis €
3/4	19	2,4	23,8	0,6	7	25	4003991100014	72,24
3/4	19	2,4	23,8	0,6	7	50	4003991100021	144,49
1	25	2,5	30,6	0,6	7	25	4003991100038	87,09
1	25	2,5	30,6	0,6	7	50	4003991100045	174,17
1.1/4	32	2,8	37,6	0,6	7	25	4003991100052	134,59
1.1/4	32	2,8	37,6	0,6	7	50	4003991100069	269,18
1.1/2	38	3,2	44,4	0,6	6	25	4003991100076	179,78
2	50	3,4	56,8	0,6	5	25	4003991100113	247,74



Saugschlauchgarnitur, grün

- Flexibler PVC-Schlauch
- Verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale
- Glatte Seele gewährt geringen Druckverlust für höchstmöglichen Durchfluss
- Gewellte Decke für ein optimales Biegeverhalten
- Geschützt vor Witterungseinflüsse
- Geeignet für eine Vielfalt von chemischen Substanzen
- Hauswasserwerke/Pumpen
- Material: Weich-PVC mit innen liegender Hart-PVC-Spirale
- Armatur: Fußventil und Anschlussarmaturen aus Messing
- Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
- Farbe: grün-transparent



Anschluss	Schlauchlänge m	EAN	Preis €
IG 1" / AG 1"	4	4003991101998	65,05
IG 1" / AG 1"	7	4003991101981	73,50

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex


- Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich
- Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen
- Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen
- EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)
- Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum bar	Betriebs- druck bar	Schlauch- länge m	PE	VE	EAN	Preis €
1	25	33	4	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter	4030477019317	8,30
1.1/4	32	40	4	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter	4030477019331	11,49
1.1/2	38	47	4,5	0,9	7	50	1 Meter	50 Meter	4030477019355	13,20
1.19/32	40	49	4,5	0,9	7	50	1 Meter	50 Meter	4030477019362	14,24
2	51	61	5	0,9	5	50	1 Meter	50 Meter	4030477019386	18,30
3	76	88	6	0,9	4	30	1 Meter	30 Meter	4030477019416	29,71
4	102	116	7	0,9	3	20	1 Meter	20 Meter	4030477019447	49,20

Saug- und Druckschlauch Superelastico

- Hochflexibler thermoplastischer Schlauch
- Hochwertige PVC-Mischung für eine bessere Kälteflexibilität
- Für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- Seele/Decke: PVC, mit verschweißter, außen liegender PVC-Spirale und gewellter Außendecke
- Biegeradius: 3,5 x Innen-Ø
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +60 °C
- Farbe: grau, Spirale: blau

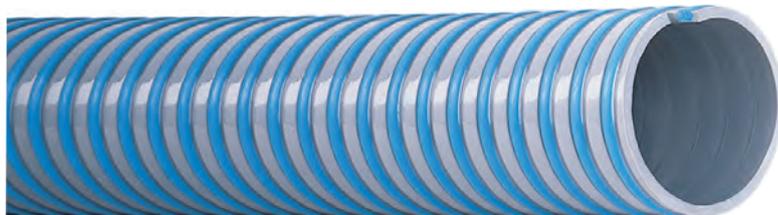

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum bar	Betriebs- druck bar	Schlauch- länge m	PE	VE	EAN	Preis €
1	25	33	4,2	0,9	7,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018952	5,76
1.1/4	32	41	4,7	0,9	6,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018969	6,86
1.1/2	38	47	4,7	0,9	6,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018976	7,90
2	51	62	5,7	0,9	5,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477018983	11,53
3	76	88	6	0,9	4,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477019003	18,76
4	102	115	6,7	0,9	3,0	50	1 Meter	50 Meter	4030477019027	29,25

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1


05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



GEKA® plus Schlauchstück

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Für Schellen- und Presshülse einbindung
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

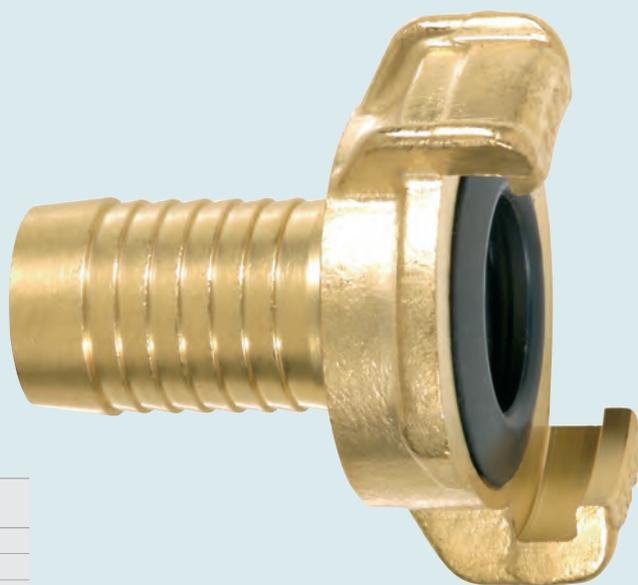

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	EAN	Preis €
1/2	13	4015933005776	4,99
3/4	19	4015933005790	5,20
1	25	4015933005813	6,21
1.1/4	32	4015933005820	8,56
1.1/2	38	4015933005837	11,03



GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Innengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR 300C
- Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Gewinde Zoll	EAN	Preis €
1/2	4015933005868	5,51
3/4	4015933005899	5,51
1	4015933005905	5,58
1.1/4	4015933005912	6,87
1.1/2	4015933005929	7,64

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Außengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Gewinde Zoll	EAN	Preis €
1/2	4015933005950	5,14
3/4	4015933005967	5,14
1	4015933005974	5,23
1.1/4	4015933005981	6,82
1.1/2	4015933005998	7,93



GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Innengewinde

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Dichtung serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, gewindegseitig Flachdichtring EPDM
- Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. -5 °C bis +100 °C

Gewinde Zoll	EAN	Preis €
1/2	4015933017090	8,06
3/4	4015933017106	8,18
1	4015933017113	8,25
1.1/4	4015933022308	11,46



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024


Aktions-Nummer 247801



GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Außengewinde

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
- Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. -5 °C bis +100 °C

Gewinde Zoll	EAN	Preis €
1/2	4015933017144	8,12
3/4	4015933017151	8,62
1	4015933017168	8,25
1.1/4	4015933022360	11,25

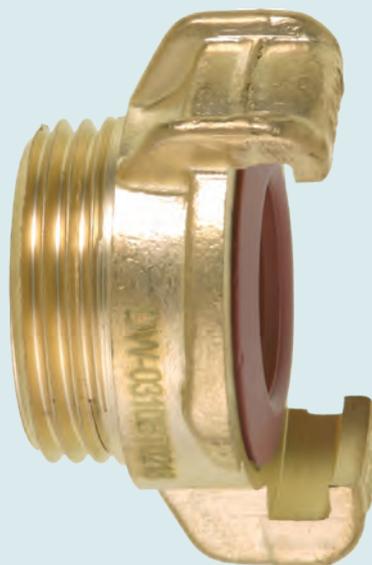

GEKA® plus Blindkupplung K, DVGW

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Mit Bohrung für Kettenbefestigung
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
- Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. -5 °C bis +100 °C
- Preis: 8,00

EAN	Preis €
4015933017199	8,00



HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



GEKA® plus Schlauchstücke XK, DVGW




- Klauenweite einheitlich 40 mm
- Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM 20 2001012 402.5)
- Keine Totraumbildung, erhöht Sicherheit und Hygiene
- Lös- und wiederverwendbar
- Montage mit Gabelschlüssel
- Untereinander kombinierbar, kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300D
- Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche, öffentliche Veranstaltungen
- Für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2
- Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
- Material: Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 und 50930/6
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Temperaturbeständigkeit: ca. -5 °C bis +100 °C




Schlauchgröße	Schlauchgröße lichte Weite	EAN	Preis
Zoll	mm		€
1/2	13	4015933022162	15,13
3/4	19	4015933102277	16,52
1	25	4015933102260	17,90



GEKA® plus SH-Schlauchstück, Saug- und Hochdruck



- Mit Verschraubung (Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen)
- Absolut dicht und gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert
- Serienmäßig mit Formdichtringen NBR 220C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsit
- Für Schellen- und Presshülse einbindung
- Für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik
- Betriebsdruck: max. 50 bar
- Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +100 °C

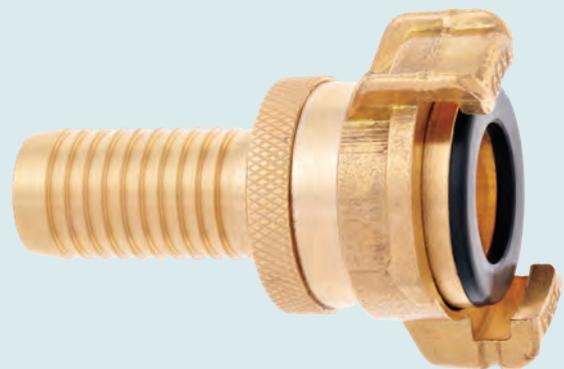

Schlauchgröße	Schlauchgröße lichte Weite	NW	L	L 1	EAN	Preis
Zoll	mm	mm	mm	mm		€
1/2	13	10	67	31	4015933001433	13,76
3/4	19	15	71	35	4015933000368	14,96
1	25	20	76	42	4015933000399	16,89
1.1/4	32	28	82	46	4015933000429	22,80

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER Technische Produkte

SORTIMENT UPDATE 1


05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



GEKA® plus SH-Gewindestück, mit Außengewinde

- In allen Druck- und Saugbereichen und im drucklosen Zustand absolut dicht
- Gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert
- Serienmäßig mit NBR-Formdichtringen 220 °C
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 50 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. -5 °C bis +100 °C



Gewinde Zoll	NW mm	L mm	Schlüsselweite mm	EAN	Preis €
3/4	20	60	24	4015933001792	17,60
1	20	62	24	4015933001808	25,35



GEKA® plus Abzweigstück MS

- GEKA® plus-Schnellkupplungen passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1.1/2"
- Festmontiert
- Serienmäßig mit GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 NBR (300C)
- Material: Messing
- Temperaturbeständigkeit: ca. -10 °C bis +90 °C
- Nenngröße: 1/2 Zoll



Nenngröße Zoll	EAN	Preis €
1/2	4015933000665	36,28



GEKA® Spritzdüse, mit GEKA® Schlauchtülle

- Strahlart: vom Sprühen bis zum Vollstrahl
- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung
- Material: Messing



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	EAN	Preis €
1/2	13	4015933005677	5,06
3/4	19	4015933005684	8,49
1	25	4015933005691	13,26

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Saugkupplung STORZ, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	für Schlauchinnen-Ø mm	Stutzenlänge mm	EAN	Preis €
25-D	31	25	53	4053569790857	8,74
52-C	66	25	90	4053569790864	19,01
52-C	66	38	90	4053569790871	17,54
52-C	66	52	90	4053569790888	13,58
75-B	89	75	125	4053569790895	20,05
110-A	133	100	170	4053569790918	40,57
110-A	133	110	170	4053569790901	41,94



Saugkupplung STORZ, mit Bund, Aluminium

- Mit Bund für Schnelleinband
- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	für Schlauchinnen-Ø mm	EAN	Preis €
52-C	66	38,4	4053569814027	41,63
52-C	66	50,4	4053569814034	23,04
75-B	89	75,4	4053569814041	24,23



Festkupplung STORZ, Innengewinde, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	Innengewindegröße Zoll	EAN	Preis €
25-D	31	G 1	4053569790925	11,04
52-C	66	G 3/4	4053569790932	19,01
52-C	66	G 1	4053569790949	18,98
52-C	66	G 1.1/4	4053569790956	17,69
52-C	66	G 1.1/2	4053569790963	17,69
52-C	66	G 2	4053569790970	12,01
75-B	89	G 2.1/2	4053569790987	16,80
75-B	89	G 3	4053569790994	13,14
110-A	133	G 4	4053569791007	47,55



HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Festkupplung STORZ, Außengewinde, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C



Nenngröße	Knaggenabstand mm	Außengewindegröße Zoll	EAN	Preis €
25-D	31	G 1	4053569791014	13,29
52-C	66	G 1	4053569791021	19,27
52-C	66	G 1.1/4	4053569791038	17,60
52-C	66	G 1.1/2	4053569791045	17,88
52-C	66	G 2	4053569791052	14,01
75-B	89	G 2.1/2	4053569791069	20,00
75-B	89	G 3	4053569791076	21,96
110-A	133	G 4	4053569791083	26,72

Übergangsstück STORZ, Aluminium

- Material Übergangsstück: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C
- Nenngröße: 52-C
- Knaggenabstand: 66/40 mm
- Preis: 37,51



Nenngröße	Knaggenab- stand mm	EAN	Preis €
52-C	66/40	4053569814102	37,51

Übergangsstück STORZ auf STORZ, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C



Nenngröße	Knaggenab- stand mm	EAN	Preis €
52-C auf 25-D	66/31	4053569791090	33,47
75-B aus 52-C	89/66	4053569791106	40,97
110-A auf 75-B	133/89	4053569791113	80,28

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

Blindkupplung Storz, mit Kette, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	EAN	Preis €
25-D	31	4053569791120	10,94
52-C	66	4053569791137	15,66
75-B	89	4053569791144	19,42
110-A	133	4053569791151	26,64



Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung

- Extrem hohen Bandzugkräfte
- Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen
- Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.
- Material: Stahl, verzinkt, W1

Spannbereich Minimum mm	Spannbereich Maximum mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	PE	VE	EAN	Preis €
17	19	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014924	173,87
20	22	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014931	173,87
23	25	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014948	180,65
26	28	18	0,6	100 Stück	1 Stück	4032104014955	180,65
29	31	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014962	198,96
32	35	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014979	198,96
36	39	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014986	210,87
40	43	20	0,8	100 Stück	1 Stück	4032104014993	210,87
44	47	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015006	217,64
48	51	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015013	229,53
52	55	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015020	236,18
56	59	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015037	254,74
60	63	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015044	260,23
64	67	22	1,2	100 Stück	1 Stück	4032104015051	266,64
68	73	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015068	278,66
74	79	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015075	303,98
80	85	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015082	315,78
86	91	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015099	322,54
92	97	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015105	334,21
98	103	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015112	347,63
104	112	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015129	352,89
113	121	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015136	359,52
122	130	24	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015143	378,10
131	139	26	1,5	100 Stück	1 Stück	4032104015150	484,29



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Schlauchgarnitur mit Messing-Armatur

- Mit Messing-Anschluss-Armaturen für Innengewinde 30,93 mm (1") oder Außengewinde 33,25 mm (1") sowie Messing-Fuß-Rückschlag-Zwischenventil und Saugkorb verzinkt
- Nicht für die Hauswasserversorgung geeignet
- Barium-, phthalat- und cadmiumfrei
- Farbe: grün



Anschluss	Anschluss 2	Schlauchlänge	Schlauch-Ø	Betriebstemperatur von bis °C	EAN	Preis
mm	Zoll	m	mm			€
30,96; 33,25	IG 1, AG 1	4	25	-10 bis + 50	4047883016809	47,38
30,93; 33,25	IG 1, AG 1	7	25	-10 bis + 50	4047883016816	62,21

Gewebeklebeband

- Universell einsetzbar
- Leichtes Handling dank Abriss ohne Hilfsmittel
- Witterungsbeständig
- Wasserdicht
- Sehr gute Haftung



Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	EAN	Preis €
47	50	silbergrau	1 Stück	24 Stück	5060288745395	7,03



tesa® Duct Tape 4613

- Gute Klebekraft, auch auf rauen Untergründen
- Leicht handeinreißbar
- Wasserabweisend, flexibel
- Für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie
- Zum Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckmaterialien, für allgemeine Markierungsarbeiten sowie zum Bündeln, Verschließen, Verpacken
- Material Trägergewebe: PET/Baumwolle
- Mesh: 27
- Klebmasse: Naturkautschuk



Breite mm	Länge m	Farbe	EAN	Preis €
48	50	weiß	4005800203817	13,65
50	50	grau	4063565176326	11,06

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDD.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



3M™ Gewebeklebeband 389

- Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen
- In schwarz, weiß, silber, gelb und rot erhältlich
- Gute Anpassbarkeit
- Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff
- Zum Verbinden und Abdichten von Folien, Wandbauplatten sowie Metall- und Kunststoffleitungssysteme
- Zum Spleißen von Isolierungen, Rohren und Verkleidungen (Scharnier-Effekt)
- Zum Spleißen von Folien zum Schutz beim Behandeln oder Dekontaminieren
- Zum Umwickeln von Behältern und Rohren
- Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung
- Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen



Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	EAN	Preis €
50	50	schwarz	1 Rolle	24 Rollen	4046719647972	50,33
50	50	weiß	1 Rolle	24 Rollen	4046719647996	50,33
50	50	silber	1 Rolle	24 Rollen	4046719648030	50,33
25	50	gelb	1 Rolle	36 Rollen	4046719633173	25,16
50	50	rot	1 Rolle	24 Rollen	4046719648146	50,33



Industrie-Spezialreiniger EE

- Lösemittelbasierend
- Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw.
- Hohes Einwirkvermögen
- Verdunstet rückstandslos
- Verdrängt Wasser
- Silikonfrei
- Ideal zur Vor- und Grundreinigung
- Beseitigt Öl und Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände



Inhalt l	Gebinde	PE	VE	EAN	Preis €
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück	4317784564328	5,78

Flächendesinfektion Eifix

- Anwendungsfertiges aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel
- Mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum
- Parfümfrei
- Begrenzt Viruzid gem. EN 14476 - 30 Min. (HBV, HCV, HIV, H5N1, H1N1)
- Bakterizid gem. EN 13697 - 5 Min.
- Levurozid gem. EN 13697 - 15 Min.
- Konsistenz: flüssig
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 9-9,5
- Dichte: 1,043 g/cm³

Inhalt l	Gebinde	EAN	Preis €
10	Kanister	4029888031209	85,14



Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801



Spender PROLINE Handdesinfektion

- Wandspender für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: transparent, Taste weiß

Maße H x B x T mm	EAN	Preis €
235 x 132 x 117	5010424099219	48,19



Handdesinfektion InstantFOAM Complete

- Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis
- Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid
- Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keim
- Schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände
- Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
- Hypoallergen
- Farbstofffrei
- Unparfümiert
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- HACCP-bewertet: VAH-gelistet

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Inhalt l	Gebinde	PE	VE	EAN	Preis €
1	Kartusche	1 Flasche	6 Flaschen	5010424014663	57,23

Handdesinfektion InstantGEL Complete

Gel-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis.

- Bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid, Keimreduktion: 99,999 %
- HACCP-bewertet, VAH-gelistet, geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glycerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-72594
- Zur Anwendung ohne Wasser
- Wirkstoffe: 80 g Ethanol je 100 g Produkt, 9,98 g Propan-2-ol je 100 g Produkt

Hinweis: Händehygieneprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Inhalt ml	Gebinde	PE	VE	EAN	Preis €
1000	Kartusche	1 Flasche	6 Flaschen	5010424107891	23,95

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDIE.

HOCHWASSER SORTIMENT

Technische Produkte

UPDATE 1

05. Juni – 05. Juli 2024

Aktions-Nummer 247801

 Physioderm®

Neptune-Spender Typ Standard

- Material: Spender aus Kunststoff
- Optional abschließbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender

Hinweis: Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte, sowie Desinfektionsmittel in 1-L-Neptuneflaschen der Firma PGP/Marke Physioderm



Farbe	EAN	Preis €
weiß	4260029173970	43,44

Myxal®

Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

- Alkoholisches, parfümfreies, rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)
- VAH- und IHO-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Parfümfrei
- Farbstofffrei
- Rückfettendes Gel
- Zur hygienischen Händedesinfektion
- HACCP-konform BAuA Reg.-Nr.: N-39027

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Inhalt l	Gebinde	PE	VE	EAN	Preis €
1	Neptuneflasch	1 Stück	6 Stück	4260029174045	21,86

Herausgeber:



Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

E/D/E Platz 1
42389 Wuppertal

+49 202 6096 - 333 / 444 / 555

service@ede.de
www.ede.de

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt. Änderungen der Produktbeschreibung sowie von technischen Angaben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler, fehlerhafte Produktbeschreibungen, technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des EDYE.